


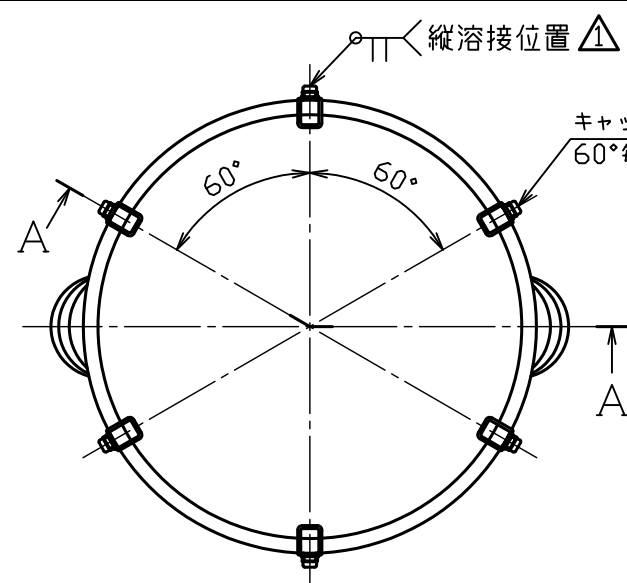


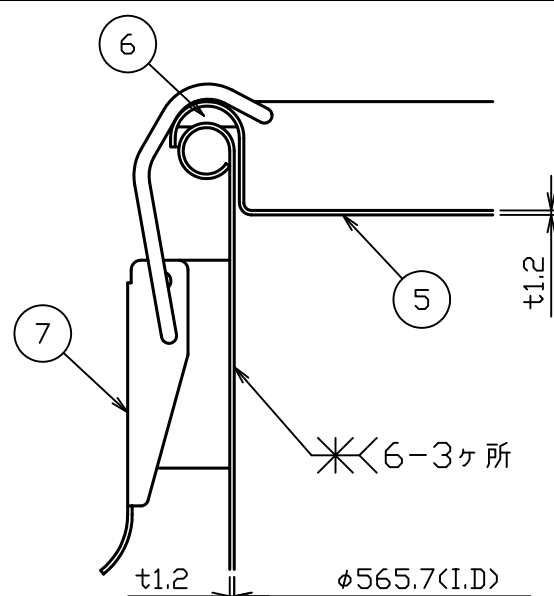

縦溶接位置 ㊦
キャッチクリップ取付位置 ㊦
60°毎6ヶ所

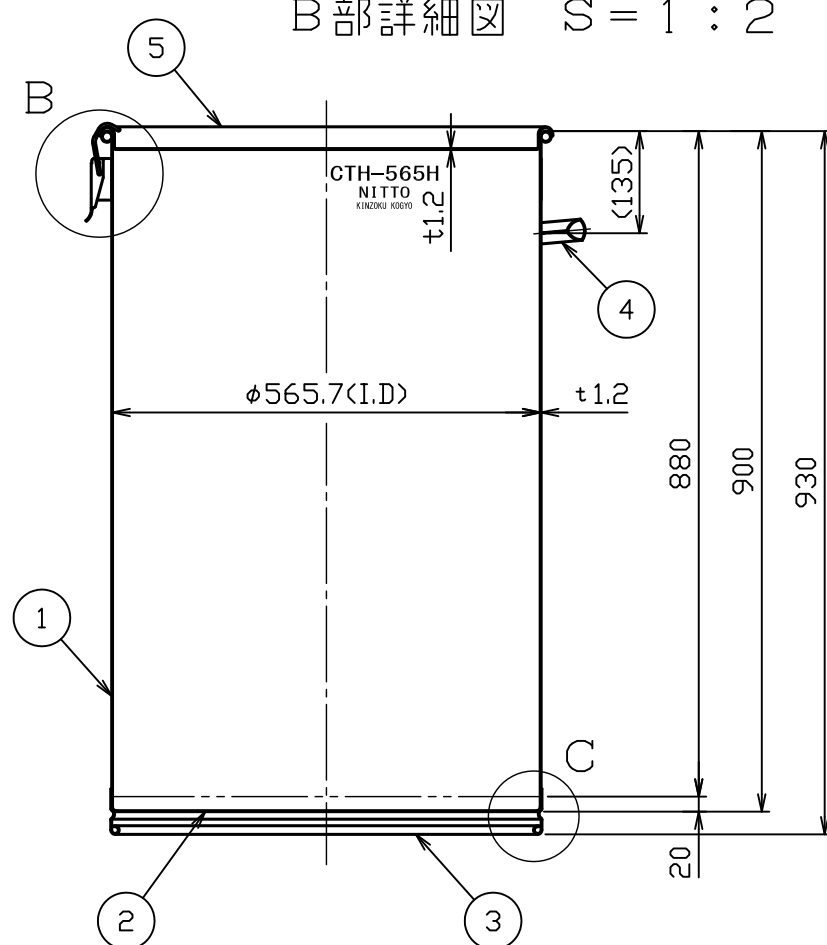


B部詳細図 S = 1 : 2

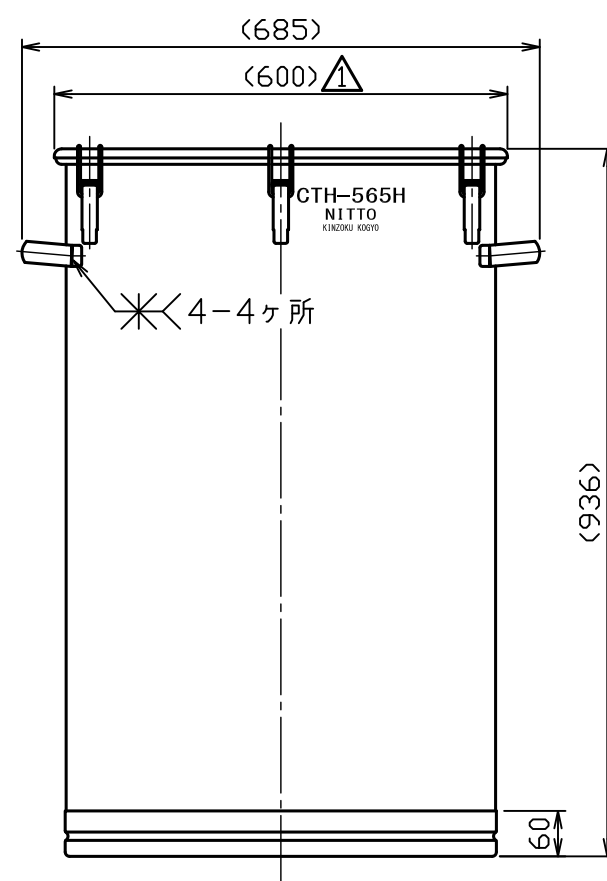

A-A断面図

No.	品名	材質	個数	備考
1	胴板	SUS304	1	t 1.2
2	底板	SUS304	1	t 1.2
3	袴	SUS304	1	t 1.2
4	把手(大)	SUS304	2	規格
5	密閉蓋	SUS304	1	565用(t 1.2)
6	B型パッキン	シリコン	1	565用
7	キャッチクリップ	SUS304	6	規格

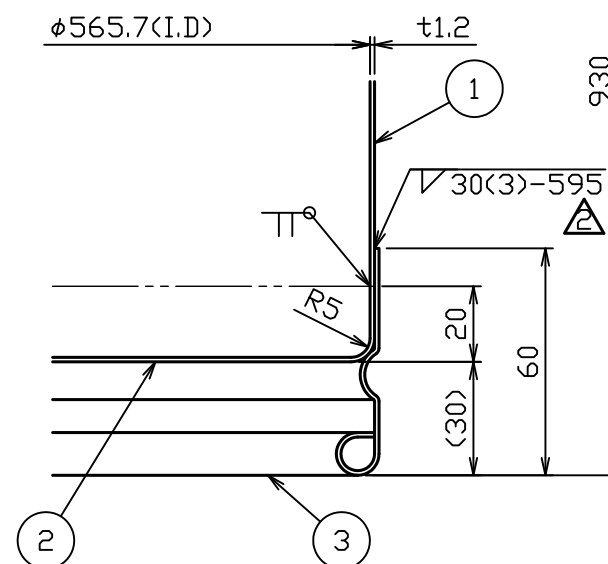

C部詳細図 S = 1 : 2

注記
内外面バフ研磨
但し、袴は外面のみバフ研磨
容量 200L

㊦ 目盛廃止

㊦	No. 06069	新井	H18.10.3	名称	密閉式容器(キャッチクリップ式)	図番	HP-1-2-0023265-㊦
㊦	No. 05052	新井	H17.7.14	図番	CTH-565H(B型パッキン)把手付	尺 度	1:10 1:2
No.	変 更 番 号	氏 名	日 付	参考図	得意先名	規格	
	製 図	設 計	検 図	承 認			
氏 名	小 黒	小 黒	鈴 木	鈴 木			
日 付	H16.5.17	H16.5.17					

日東金属工業株式会社