
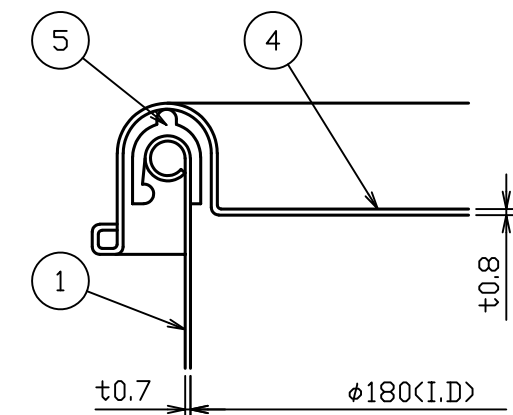


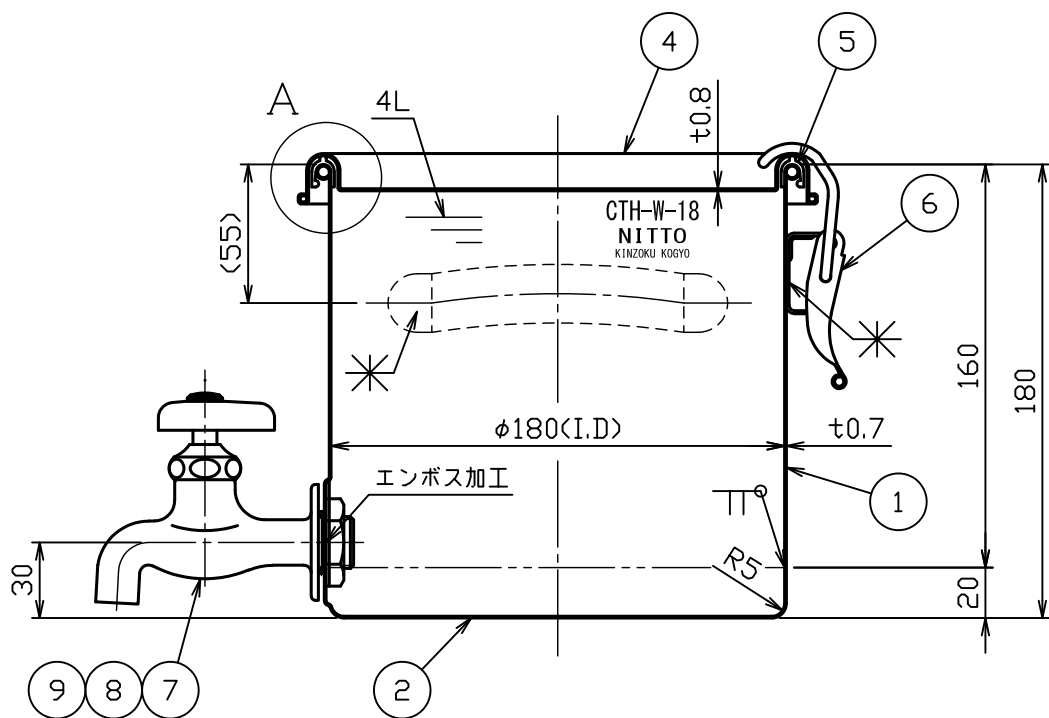

A部詳細図 S = 1 : 1

注記  
内外面バフ研磨  
容量 4 L  
⚠重量 約 1.7 kg

| No.    | 品 名          | 材 質    | 個 数 | 備 考           |
|--------|--------------|--------|-----|---------------|
| 1      | 胴板           | SUS304 | 1   | t 0.7         |
| 2      | 底板           | SUS304 | 1   | t 0.7         |
| 3      | 把手（小）        | SUS304 | 2   | 規格            |
| 4      | 密閉蓋          | SUS304 | 1   | 18用（t 0.8）    |
| 5      | A型パッキン       | シリコンゴム | 1   | 18用           |
| 6      | キャッチクリップ     | SUS304 | 3   | 規格            |
| △<br>↑ | 7 横水栓（寒冷地仕様） | BC6    | 1   | 7010-13（カクダイ） |
| △<br>↑ | 8 ロックナット     | BS     | 1   | 1/2           |
|        | 9 Oリング       | NBR    | 1   | P-20          |

|                            |           |           |          |            |                     |  |    |
|----------------------------|-----------|-----------|----------|------------|---------------------|--|----|
| ③                          |           |           |          | 名称         | 蛇口付密閉容器<br>CTH-W-18 |  |    |
| ②                          |           |           |          | 図番         | HP-1-2-0033031      |  |    |
| ①                          | No. 16534 | 石井        | H28.4.20 | 尺 度        | 1:3 1:1             |  |    |
| No. 変更番号                   |           | 氏 名       | 日 付      | 参考図        | 得意先名                |  | 規格 |
| 板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値 |           |           |          |            |                     |  |    |
|                            | 製 図       | 設 計       | 検 図      | 日東金属工業株式会社 |                     |  |    |
| 氏 名                        | 近藤        | 近藤        | 堀井       |            |                     |  |    |
| 日 付                        | H26.10.30 | H26.10.30 | 堀井       |            |                     |  |    |