



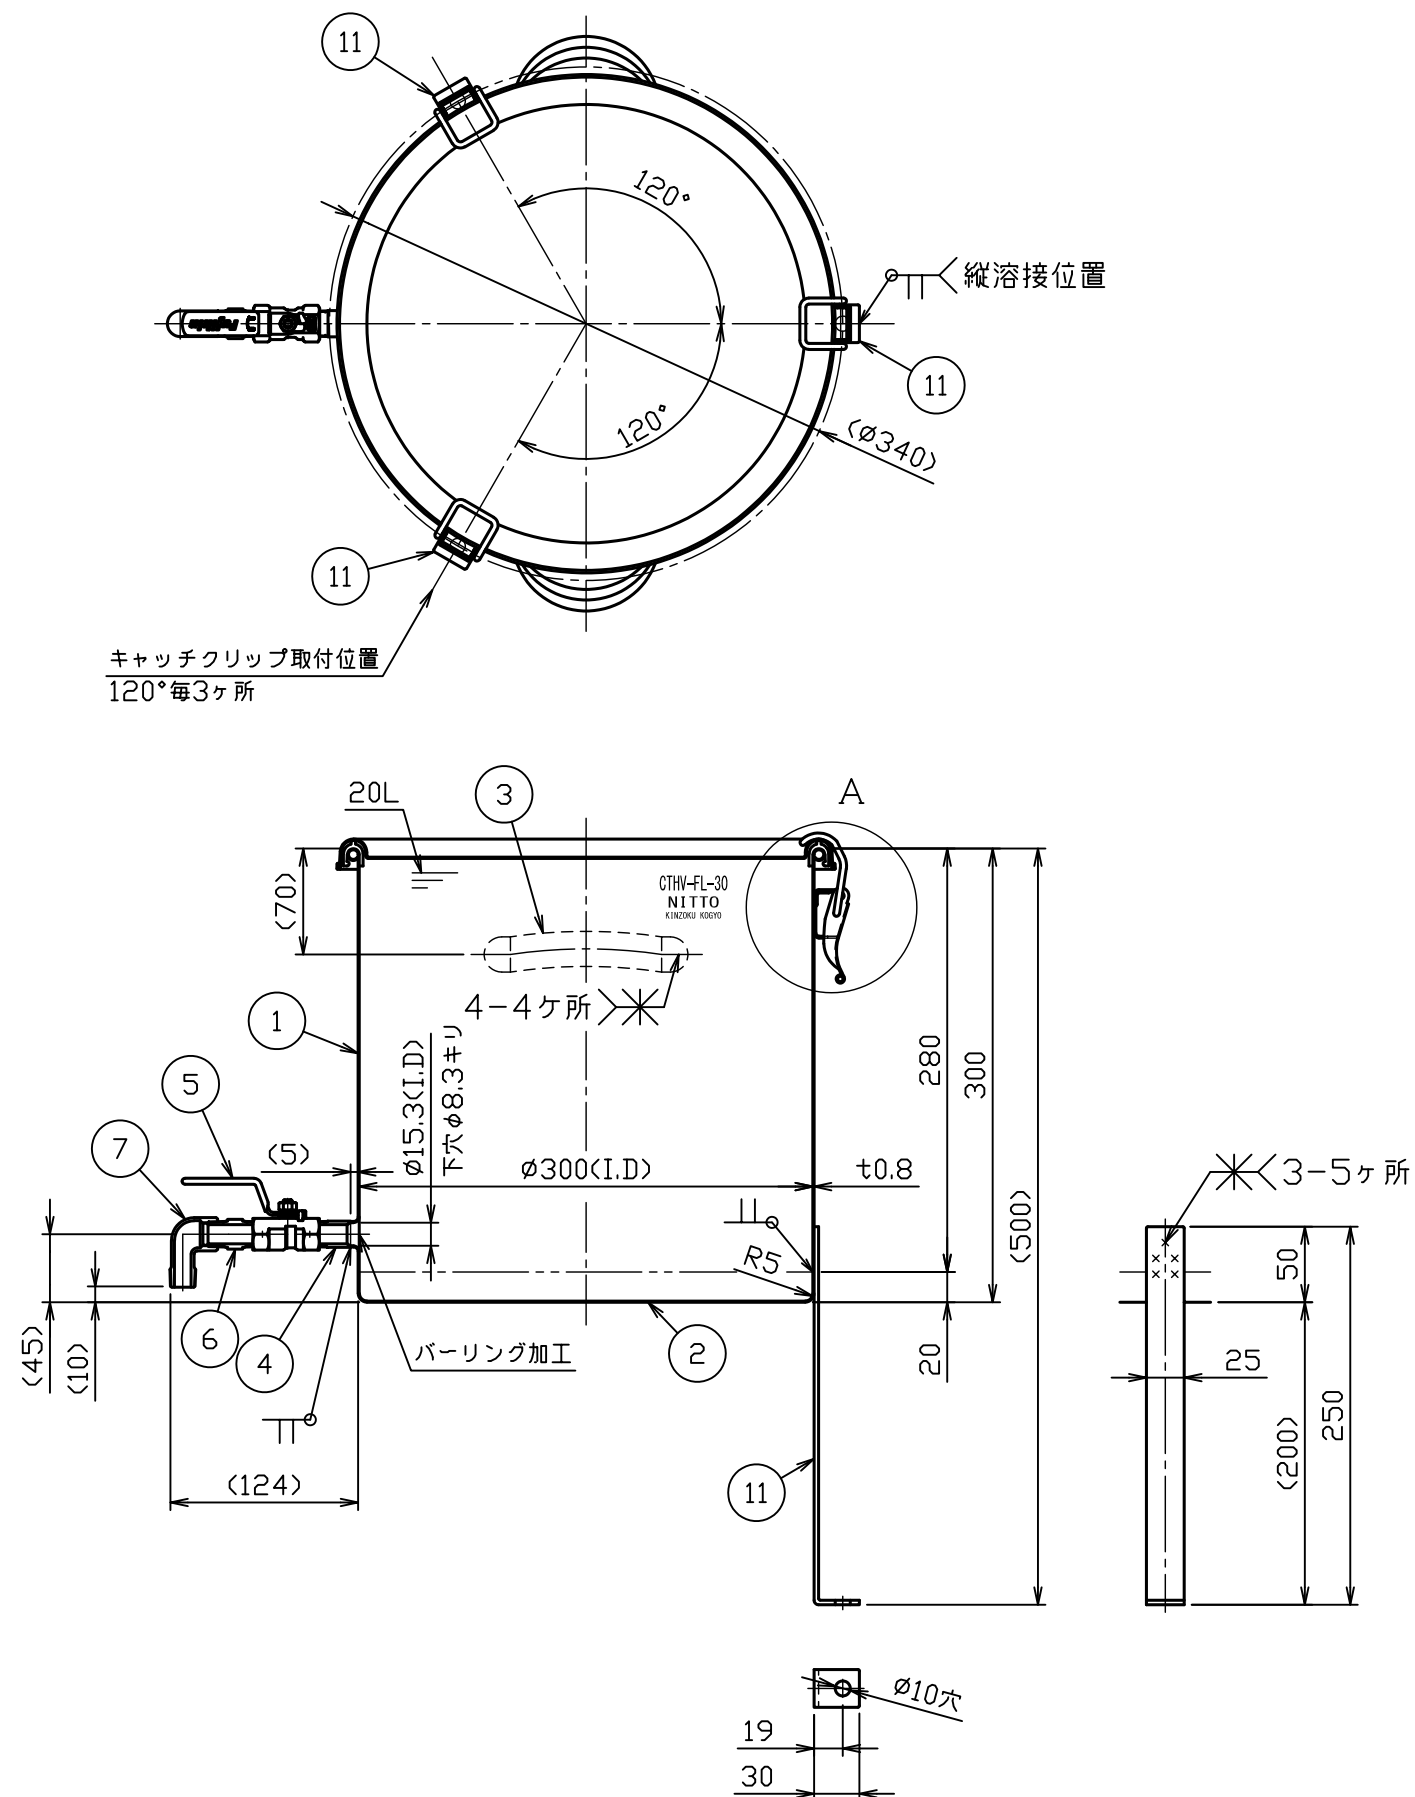

No.	品名	材質	個数	備考
1	胴板	SUS304	1	t 0.8
2	底板	SUS304	1	t 0.8
3	把手(小)	SUS304	2	規格
4	バーリング用ニップル	SUS304	1	R3/8(44-1-1-0017454)
5	ボールバルブ(UBVN-14C)	SCS14	1	3/8B(フジキン)
6	六角ニップル	SUS304	1	3/8B
7	ねじ込みストリートエルボ	SUS304	1	3/8B
8	密閉蓋	SUS304	1	30用(t 0.8)
9	A型パッキン	シリコンゴム	1	30用
10	キャッチクリップ	SUS304	3	規格
11	脚	SUS304	3	t3.0(44-1-1-0034204)

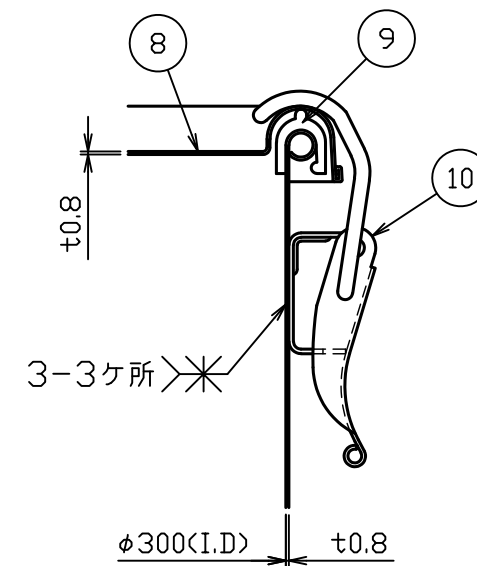

A部詳細図 S = 1 : 2

注記
内外面#320バフ研磨
容量 20 L
重量 約3.9 kg

③		名称 ボールバルブ付密閉容器 平鋼脚付 CTHV-FL-30 	
②		図番 HP-1-2-0034201 	
①		尺 度 1 : 5 1 : 2	
No. 変 更 番 号 氏 名 日 付		参考図 得意先名 規格	
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
製 図 設 計 検 図 承 認		氏 名 池田 池田 高橋 高橋	
日 付 H28.1.22 H28.1.22		日 付 H28.1.22 H28.1.22	
 日東金属工業株式会社			