

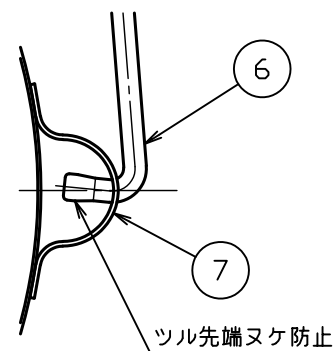
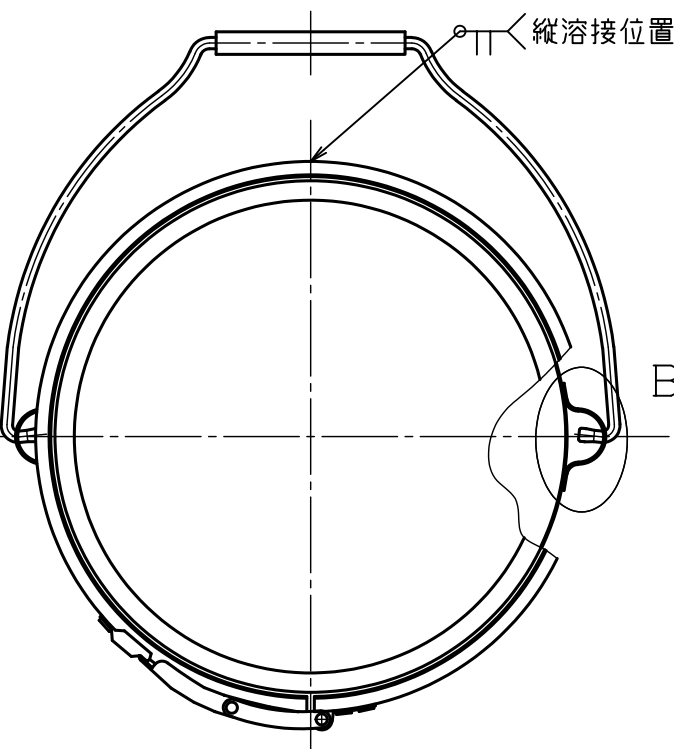
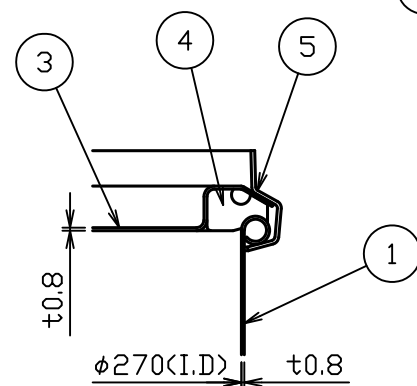


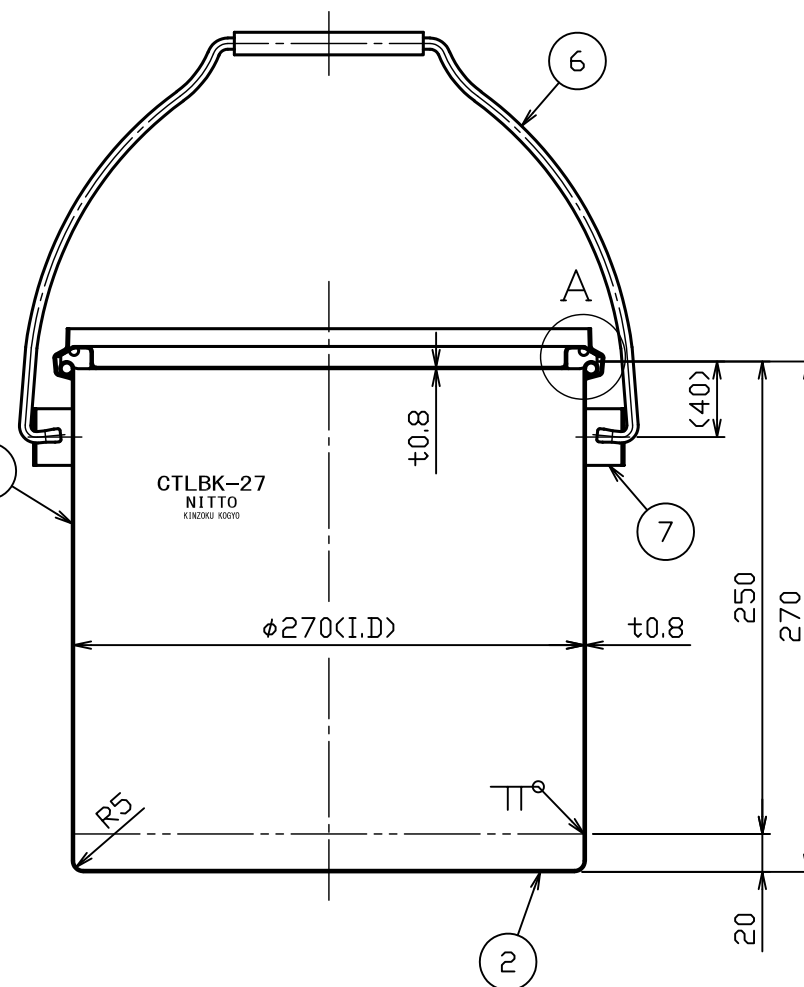


B部詳細図 S = 1 : 2

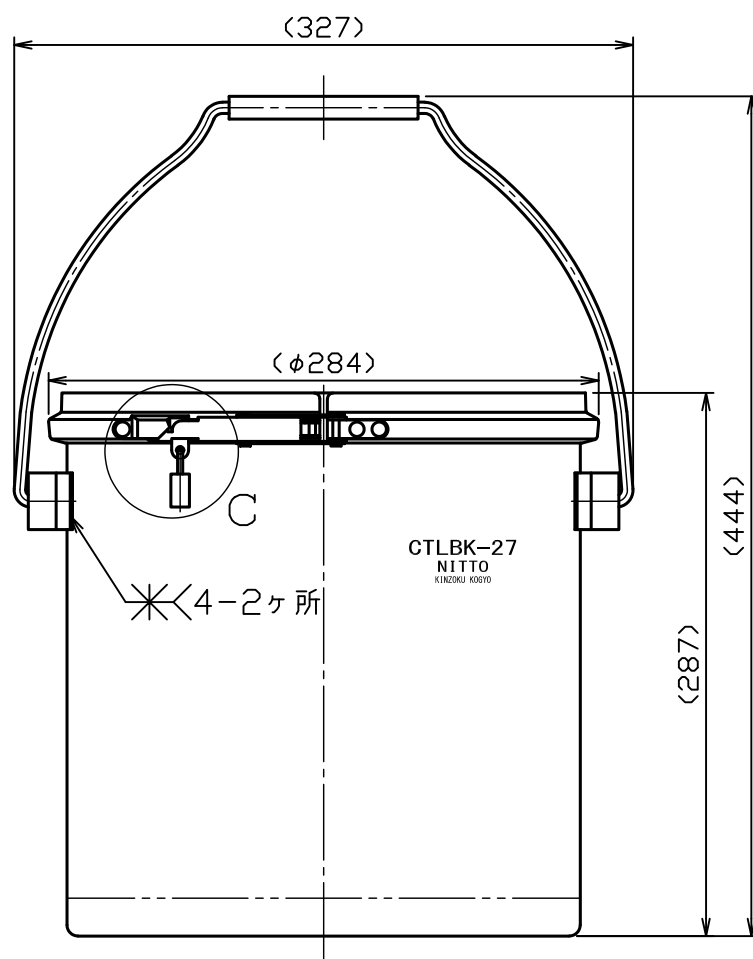


A部詳細図 S = 1 : 2

No.	品名	材質	個数	備考
1	胴板	SUS304	1	t 0.8
2	底板	SUS304	1	t 0.8
3	CTL用蓋	SUS304	1	27用(t 0.8)
4	CTL用パッキン	シリコンゴム	1	27用
5	レバーバンド	SUS304	1	27用
6	ツル	SUS304	1	φ6丸棒
7	丸ダルマ(大)	SUS304	2	t 1.2
8	南京錠	真鍮	1	-

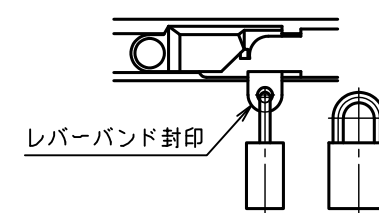

C部詳細図 S = 1 : 2

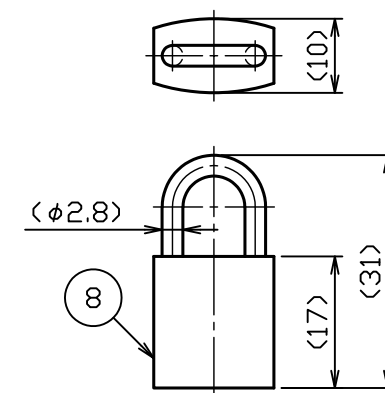

南京錠 S = 1 : 1

注記
 内外面バフ研磨
 容量 15L
 重量 約2.9kg

△				名称	南京錠付吊り下げ式密閉容器	図番	HP-1-2-0036222-△
△				図番	HP-1-2-0036222-△	尺 度	1 : 4 1 : 2 1 : 1
△				No.	変更番号	氏名	日付
				板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値	参考図	得意先名	規格
				製 図	設 計	検 図	承 認
				氏 名	前澤	前澤	青木
				日 付	2020.9.2	2020.9.2	青木

日東金属工業株式会社