


No.	品名	材質	個数	備考
1	内槽	SUS304	1	t1.5(34-1-2-0036452)
2	ジャケット	SUS304	1	t1.2(34-1-2-0036472)
3	当板	SUS304	3	t1.5×□80
4	ネック付エルボ	SUS304	3	φ34×t2.0
5	化粧パイプ(A)	SUS304	3	φ34×t1.5-L400
6	化粧パイプ(B)	SUS304	1	φ16×t1.2-L414
7	化粧パイプ(C)	SUS304	2	φ16×t1.2-L414
8	キャスター取付座	SUS304	3	M12(44-1-1-0000044)
9	ステンレスキャスター	100・φ75	1	320EA-UR-75(ハンマー)
10	ストッパー付ステンレスキャスター	100・φ75	2	315EA-UR-75(ハンマー)
11	密閉蓋	SUS304	1	33用(t0.8)
12	A型パッキン	シリコン	1	33用
13	キャッチクリップ	SUS304	4	規格

製品仕様	
本体使用圧力	常圧
本体使用温度	内容液沸点未満
本体容量	約 25L
ジャケット使用圧力	0 ~ 0.18MPa
ジャケット使用温度	冷水 ~ 温水
ジャケット容量	約 9L
重量	約 17kg
適正使用積載重量	製品含んで 122kg以下

注記
 内外面#320バフ研磨
 □方向ストッパー付キャスター取付
 耐圧検査書付

△				名 称	鏡板型耐圧ジャケット密閉容器 脚付 クリップ式 DT-CTH-TJ-L-33 (A型パッキン)		
△				図 番	HP-1-2-0036431		
△				No.	変 更 番 号	氏 名	日 付
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値				尺 度	1 : 8 1 : 2		
				参考図	-	得意先名	規格
	製 図	設 計	検 図	承 認	日東金属工業株式会社		
氏 名	鈴木	鈴木	宮路	宮路			
日 付	H28.6.30	H28.6.30					

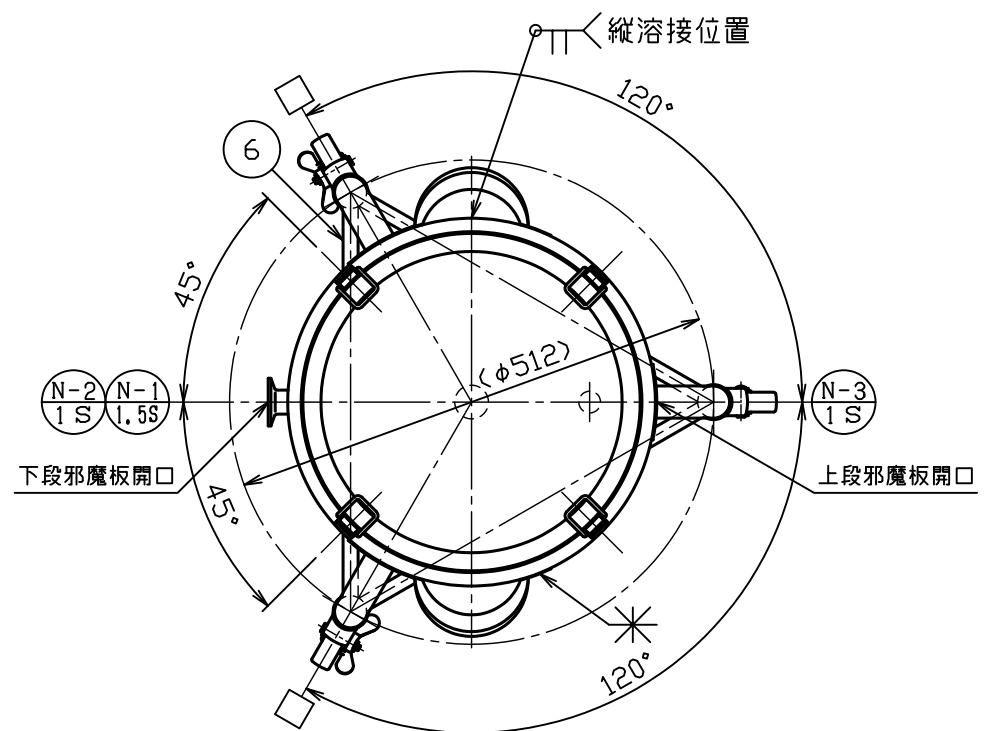

A部詳細図 S = 1 : 2

