

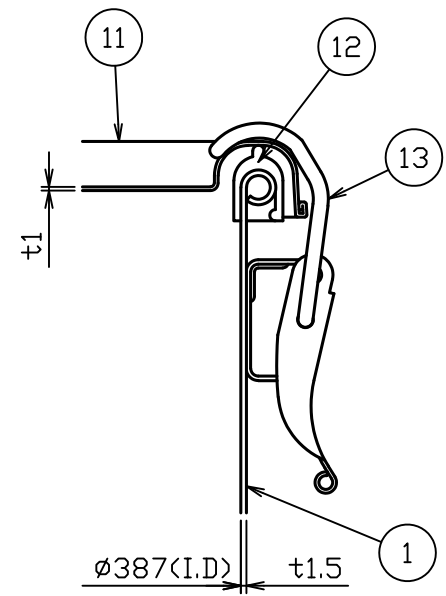
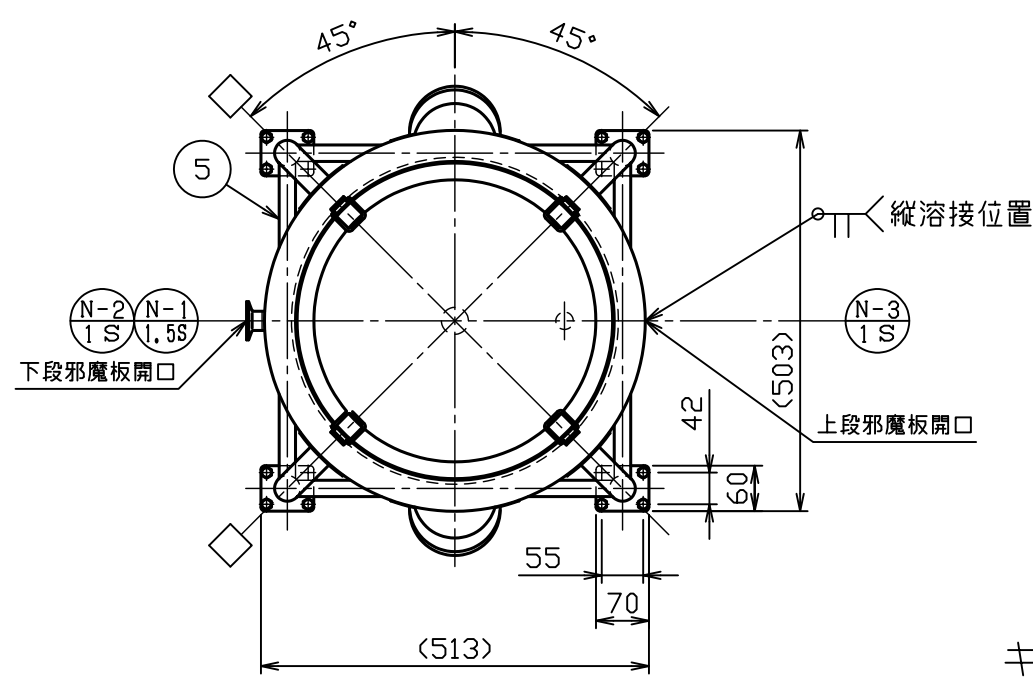
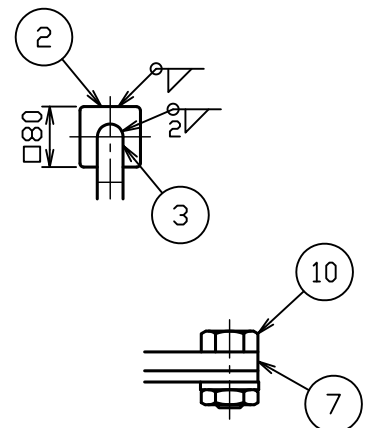


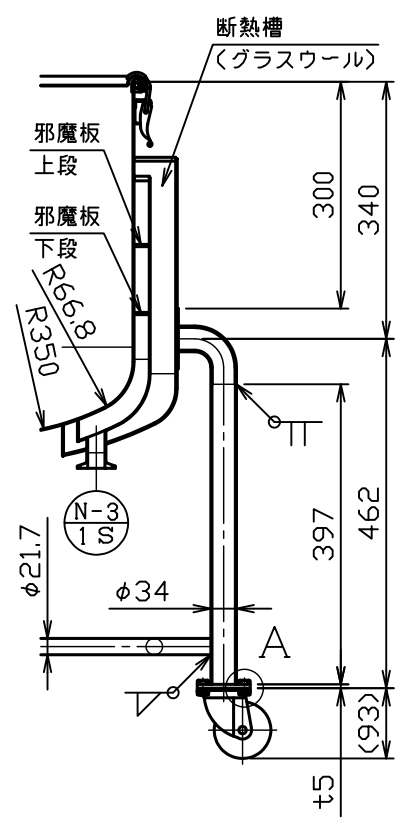

キャッチクリップ詳細図 S = 1 : 2

No.	品名	材質	個数	備考
1	容器本体	SUS304	1	t1.5/t1.2/t2.0(34-1-2-0040762)
2	当板	SUS304	4	t 1.5×□80
3	ネック付エルボ	SUS304	4	φ34×t2.0
4	化粧パイプ(A)	SUS304	4	φ34×t1.5-L397
5	化粧パイプ(B)	SUS304	1	φ21.7×t1.5-L417
6	化粧パイプ(C)	SUS304	3	φ21.7×t1.5-L417
7	キャスター取付板	SUS304	4	t5.0(44-1-1-0002123)
8	ステンレスキャスター	100・100・100	2	SU-STC-75-GNU(ナジシ)
9	ストッパー付ステンレスキャスター	100・100・100	2	SU-STC-75-GNU-S-12(ナジシ)
10	六角ボルト(全ねじ, 低N, SW付)	SUS304	16	M8-L14
11	密閉蓋	SUS304	1	39用(t1.0)
12	A型パッキン	シリコン	1	39用
13	キャッチクリップ	SUS304	4	規格

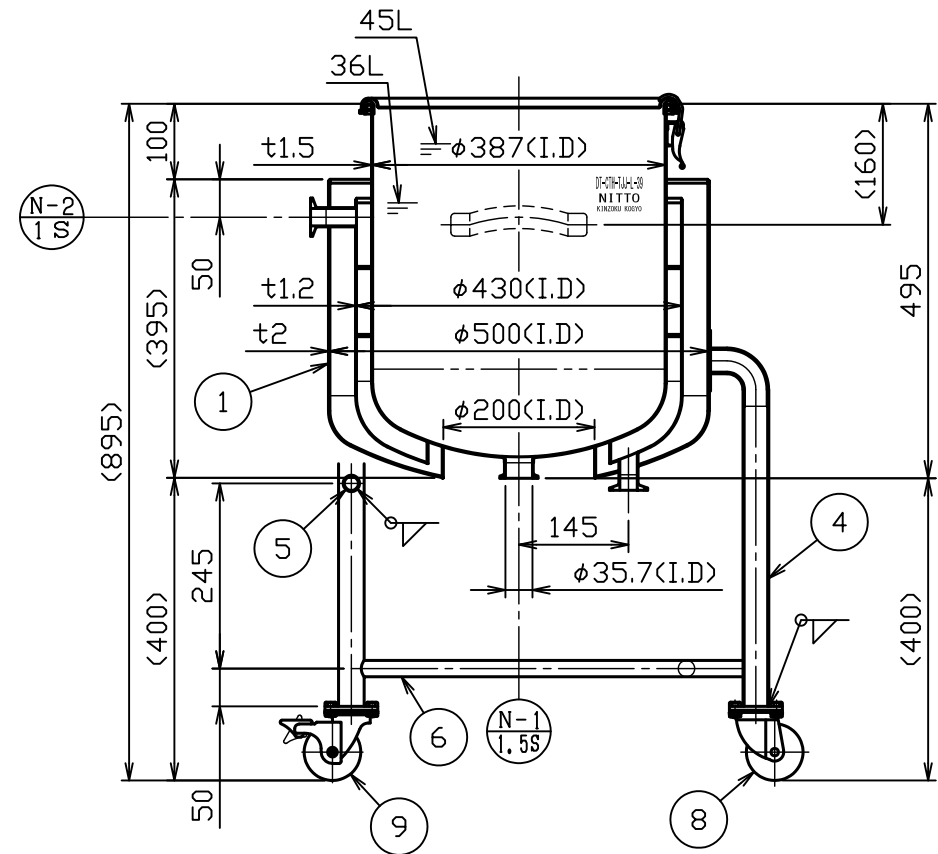

A部詳細図 S = 1 : 2

製品仕様	
本体使用圧力	常圧
本体使用温度	内容液沸点未満
本体容量	約 45 L
ジャケット使用圧力	0 ~ 0.16 MPa
ジャケット使用温度	冷水 ~ 温水
ジャケット容量	約 9.8 L
重量	約 32 kg
適正使用積載重量	製品含んで 259 kg 以下

注記
内外面#320バフ研磨
□方向ストッパー付キャスター取付
耐圧検査書付

△				名称	鏡板型耐圧ジャケット密閉容器 断熱槽・脚付 クリップ式	△
△				図番	DT-CTH-TJJ-L-39	△
△				図番	HP-1-2-0040761	△
No.	変更番号	氏名	日付	尺度	1:10 1:2	
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値				参考図	-	得意先名 規格
	製図	設計	検図	承認	日東金属工業株式会社	
氏名	前澤	前澤	青木	青木		
日付	2020.10.29	2020.10.29				