

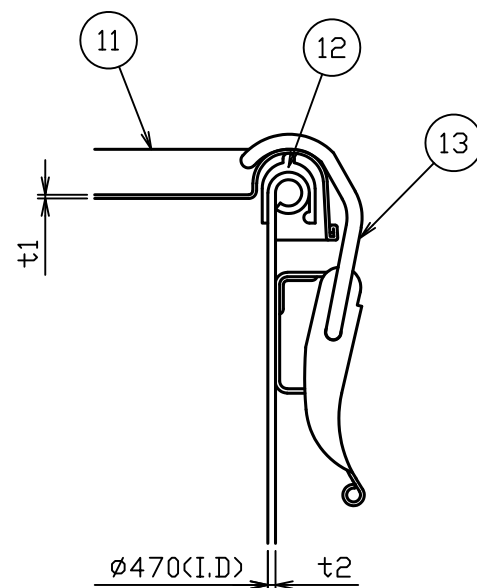
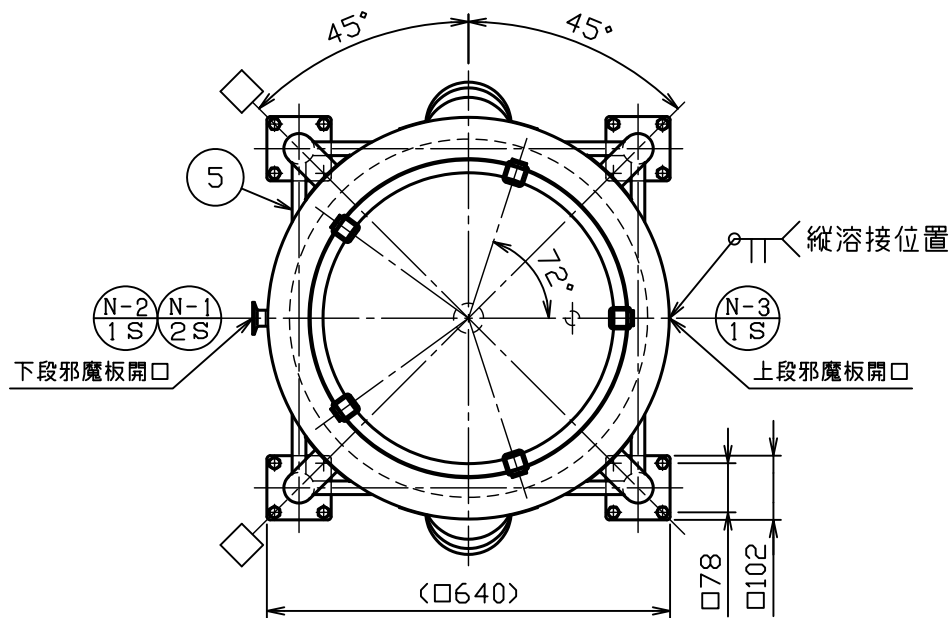
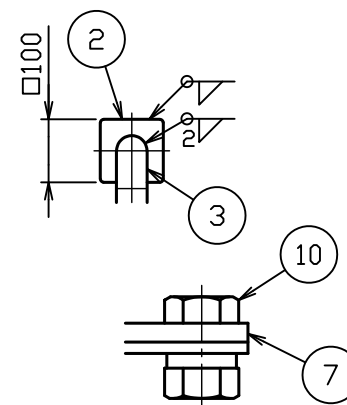


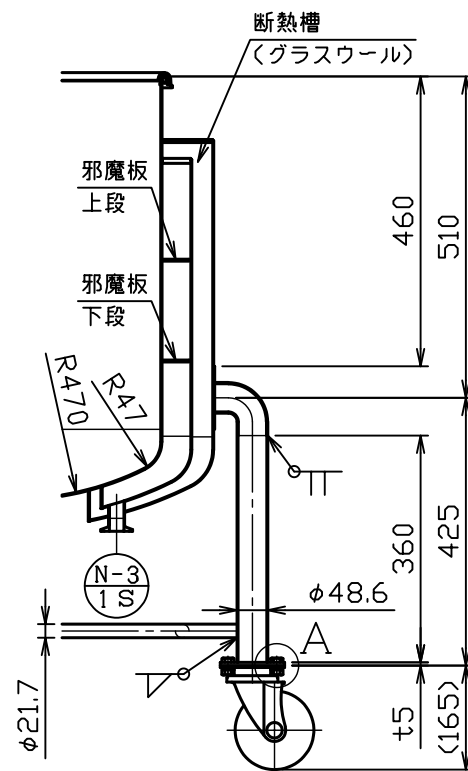

キャッチクリップ詳細図 S = 1 : 2

No.	品名	材質	個数	備考
1	容器本体	SUS304	1	t2.0/t1.5(34-1-2-0040774)
2	当板	SUS304	4	t 1.5×□100
3	ネック付エルボ	SUS304	4	φ48.6×t2.0
4	化粧パイプ (A)	SUS304	4	φ48.6×t1.5-L360
5	化粧パイプ (B)	SUS304	1	φ21.7×t1.5-L495
6	化粧パイプ (C)	SUS304	3	φ21.7×t1.5-L495
7	キャスター取付板	SUS304	4	t5.0(44-1-1-00015682)
8	ステンレスキャスター	100・100	2	SU-STC-125-GNU(ナジシ)
9	ストッパー付ステンレスキャスター	100・100	2	SU-STC-125-GNU-S-2(ナジシ)
10	六角ボルト (全ねじ, 低N, SW付)	SUS304	16	M10-L20
11	密閉蓋	SUS304	1	47用 (t 1.0)
12	A型パッキン	シリコン	1	47用
13	キャッチクリップ	SUS304	4	規格

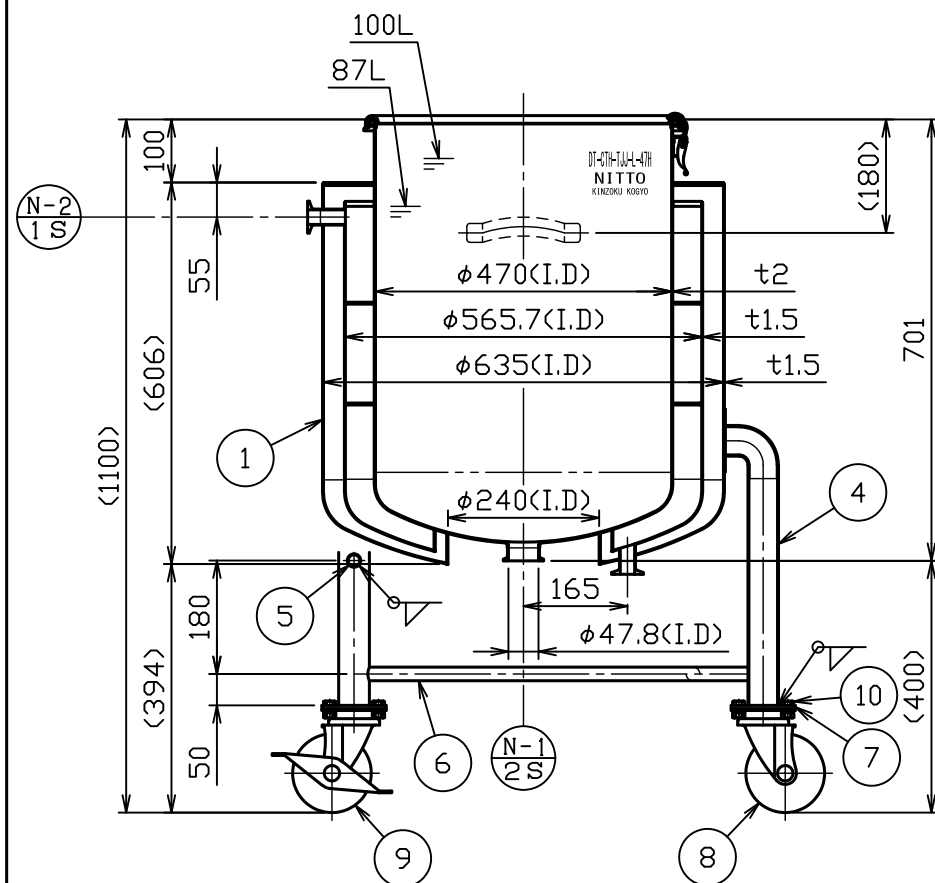

A部詳細図 S = 1 : 2

製品仕様	
本体使用圧力	常圧
本体使用温度	内容液沸点未満
本体容量	約 100L
ジャケット使用圧力	0 ~ 0.16MPa
ジャケット使用温度	冷水 ~ 温水
ジャケット容量	約 41L
重量	約 64kg
適正使用積載重量	製品含んで 490kg以下

注記

内外面#320バフ研磨
□方向ストッパー付キャスター取付
耐圧検査書付

△				名称	鏡板型耐圧ジャケット密閉容器 断熱槽・脚付 クリップ式	図	HP-1-2-0040773-△
△				図番	DT-CTH-TJJ-L-47H	図	HP-1-2-0040773-△
△				No.	変更番号	氏名	日付
				板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値	参考図	得意先名	規格
				製図	設計	検図	承認
				氏名	前澤	前澤	青木
				日付	2020.11.14	2020.11.14	青木

日東金属工業株式会社