
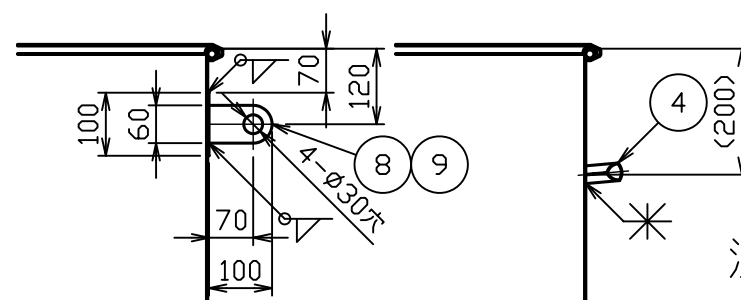


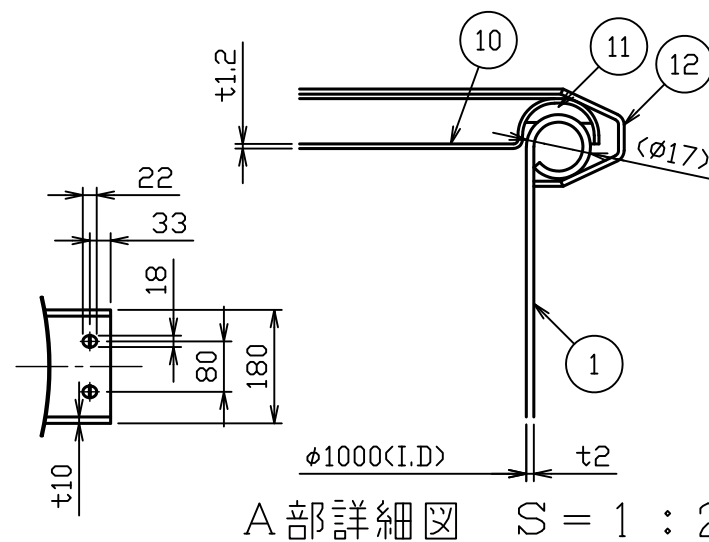

注記
内外面#320バフ研磨
容量 400L
重量 約59kg

No.	品名	材質	個数	備考
1	胴板	SUS304	1	t 2.0 (φ 17カール)
2	鏡板	SUS304	1	t2.0(44-1-1-0033075)
3	溶接ヘルール	SUS304	1	2S-L20.5(トーステ)
4	把手(大)	SUS304	4	規格
5	当板(A)	SUS304	2	t 2.0×160×220
6	ブラケット	SUS304	2	t10(44-1-1-0037084)
7	補強板	SUS304	4	t10(44-1-1-0037089)
8	当板(B)	SUS304	4	t 2.0×50×100
9	吊りラグ	SUS304	4	t10(44-1-1-0037090)
10	密閉蓋	SUS304	1	100用(t 1.2)
11	B型パッキン	シリコン	1	100用
12	レバーバンド	SUS304	1	100用
13	コの字把手(大)	SUS304	2	規格

③						名称		容器 (BRK)			
②						図番		DT-CTL-ASC-100			
①						尺 度		HP-1-2-0037064-0			
No. 変 更 番 号		氏 名		日 付		参考図		1:12 1:2			
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値						34-1-2-0036974		得意先名		規格	
製 図		設 計		検 図		承 認		 日東金属工業株式会社			
氏 名		鈴木 鈴木		宮路		宮路					
日 付		H28.10.5 H28.10.5		宮路		宮路					