

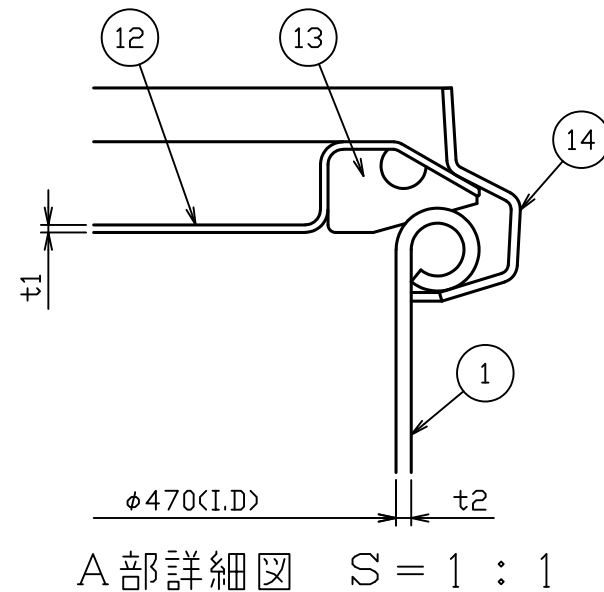
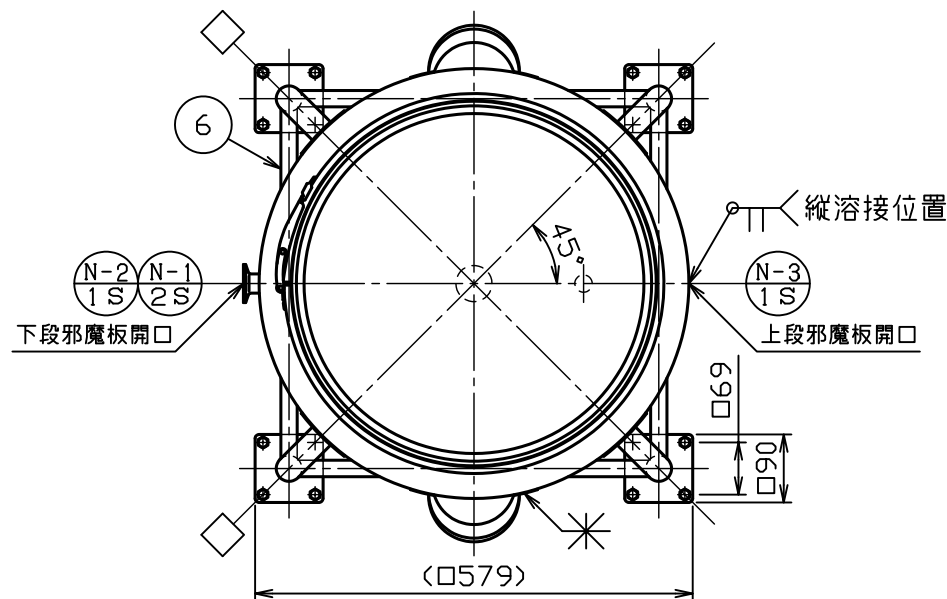



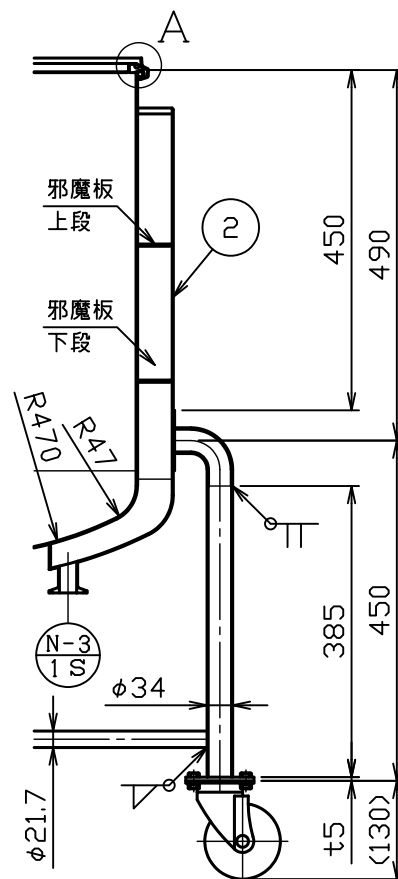

No.	品名	材質	個数	備考
1	内槽	SUS304	1	t2.0(34-1-2-0036450)
2	ジャケット	SUS304	1	t1.5(34-1-2-0036464)
3	当板	SUS304	4	t 1.5×□80
4	ネック付エルボ	SUS304	4	$\phi 34 \times t 2.0$
5	化粧パイプ (A)	SUS304	4	$\phi 34 \times t 1.5$ -L385
6	化粧パイプ (B)	SUS304	1	$\phi 21.7 \times t 1.5$ -L463
7	化粧パイプ (C)	SUS304	3	$\phi 21.7 \times t 1.5$ -L463
8	キャスター取付板	SUS304	4	t5.0(44-1-1-0005054)
9	ステンレスキャスター	100・100	2	SU-STC-100-GNU(ナジシ)
10	ストッパー付ステンレスキャスター	100・100	2	SU-STC-100-GNU-S-2(ナジシ)
11	六角ボルト (全ねじ, N, SW付)	SUS304	16	M8-L16
12	CTL用蓋	SUS304	1	47用 (t 1.0)
13	CTL用パッキン	シリコンゴム	1	47用
14	レバーバンド	SUS304	1	47用

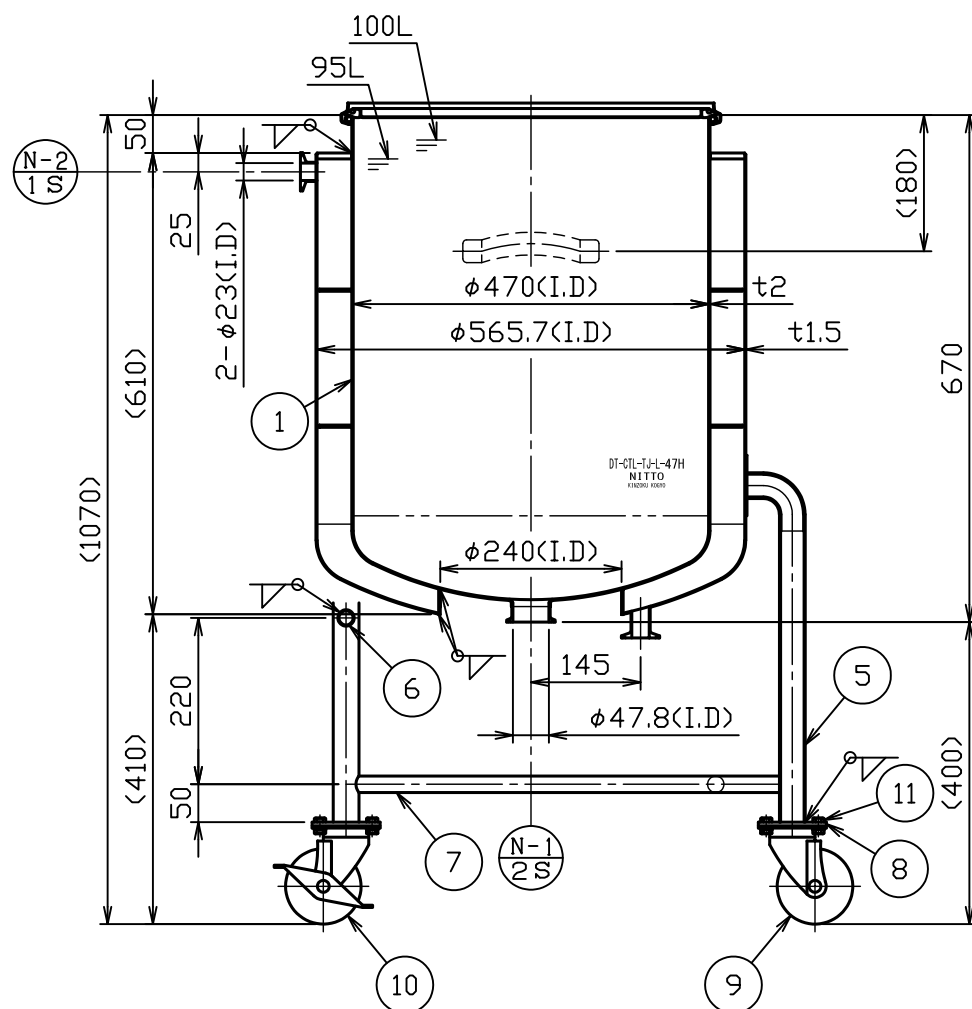

製品仕様	
本体使用圧力	常圧
本体使用温度	内容液沸点未満
本体容量	約 100L
ジャケット使用圧力	0 ~ 0.16MPa
ジャケット使用温度	冷水 ~ 温水
ジャケット容量	約 46L
重量	約 49kg
適正使用積載重量	製品含んで 390kg以下

注記
内外面#320バフ研磨
□方向ストッパー付キャスター取付
耐圧検査書付

△				名称	鏡板型耐圧ジャケット密閉容器 脚付 バンド式	図番	DT-CTL-TJ-L-47H	HP-1-2-0036443-△
△				図番	HP-1-2-0036443-△	尺 度	1:10 1:1	
△				No. 変更番号	氏 名	日 付	参考図	-
				板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値	得意先名	規格		
				製 図	設 計	検 図	承 認	
				氏 名	鈴木	鈴木	宮路	宮路
				日 付	H28.6.30	H28.6.30		

日東金属工業株式会社