

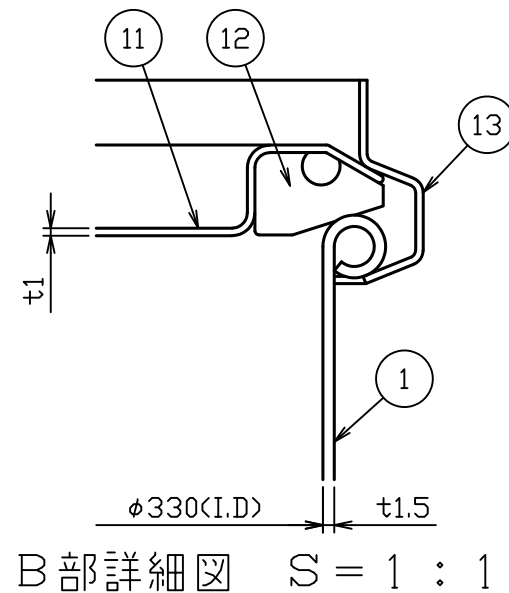
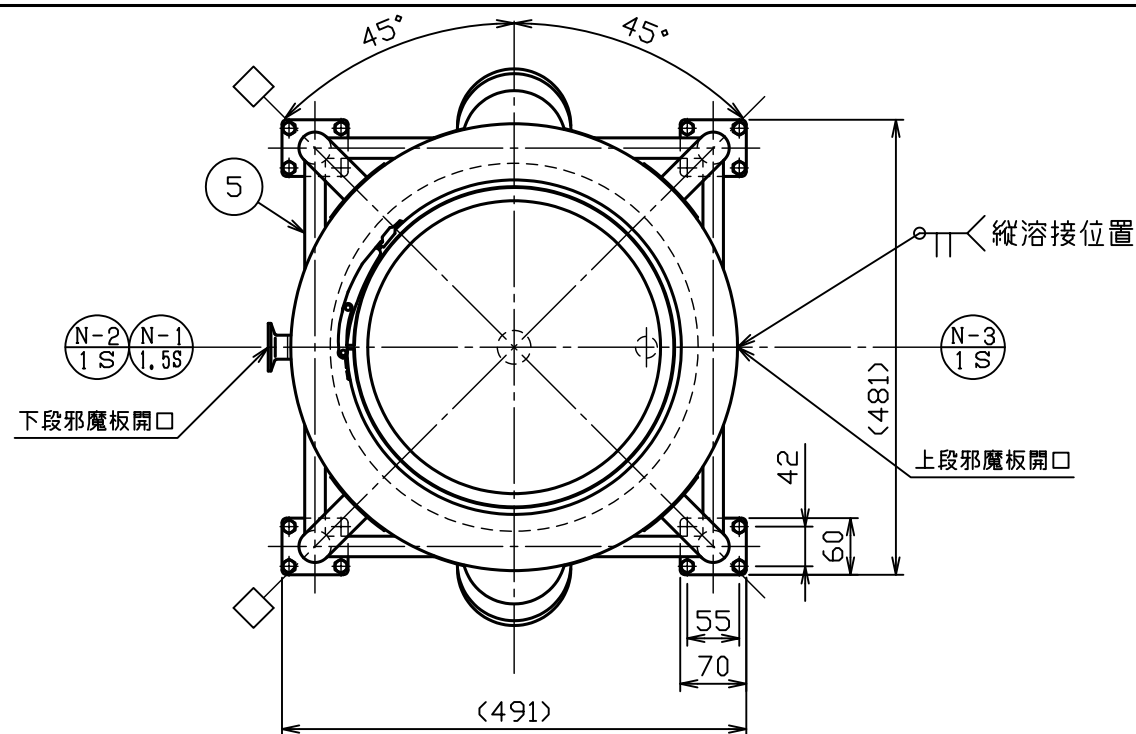
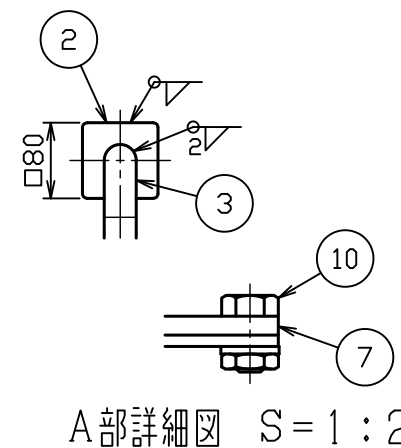


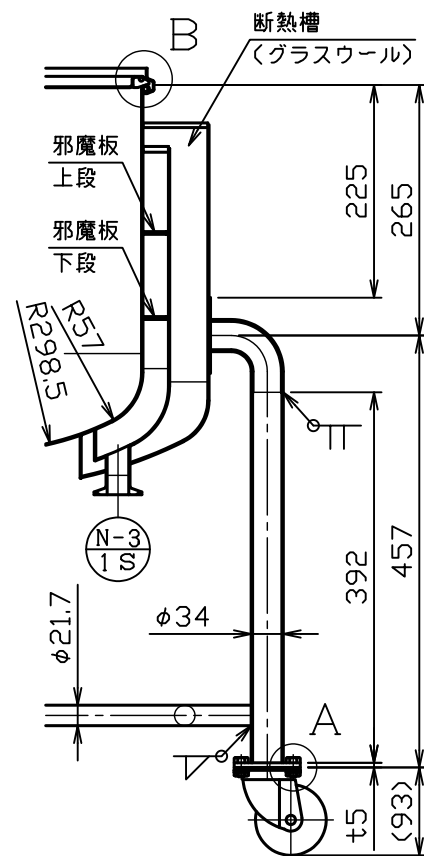

No.	品名	材質	個数	備考
1	容器本体	SUS304	1	t1.5/t1.2(34-1-2-0040432)
2	当板	SUS304	4	t 1.5×□80
3	ネック付エルボ	SUS304	4	φ34×t2.0
4	化粧パイプ (A)	SUS304	4	φ34×t1.5-L392
5	化粧パイプ (B)	SUS304	1	φ21.7×t1.5-L395
6	化粧パイプ (C)	SUS304	3	φ21.7×t1.5-L395
7	キャスター取付板	SUS304	4	t5.0(44-1-1-0002123)
8	ステンレスキャスター	100・100・100	2	SU-STC-75-GNU (ナジシ)
9	ストッパー付ステンレスキャスター	100・100・100	2	SU-STC-75-GNU-S-12 (ナジシ)
10	六角ボルト (全ねじ, 低N, SW付)	SUS304	16	M8-L14
11	CTL用蓋	SUS304	1	33用 (t 1.0)
12	CTL用パッキン	シリコン	1	33用
13	レバーバンド	SUS304	1	33用

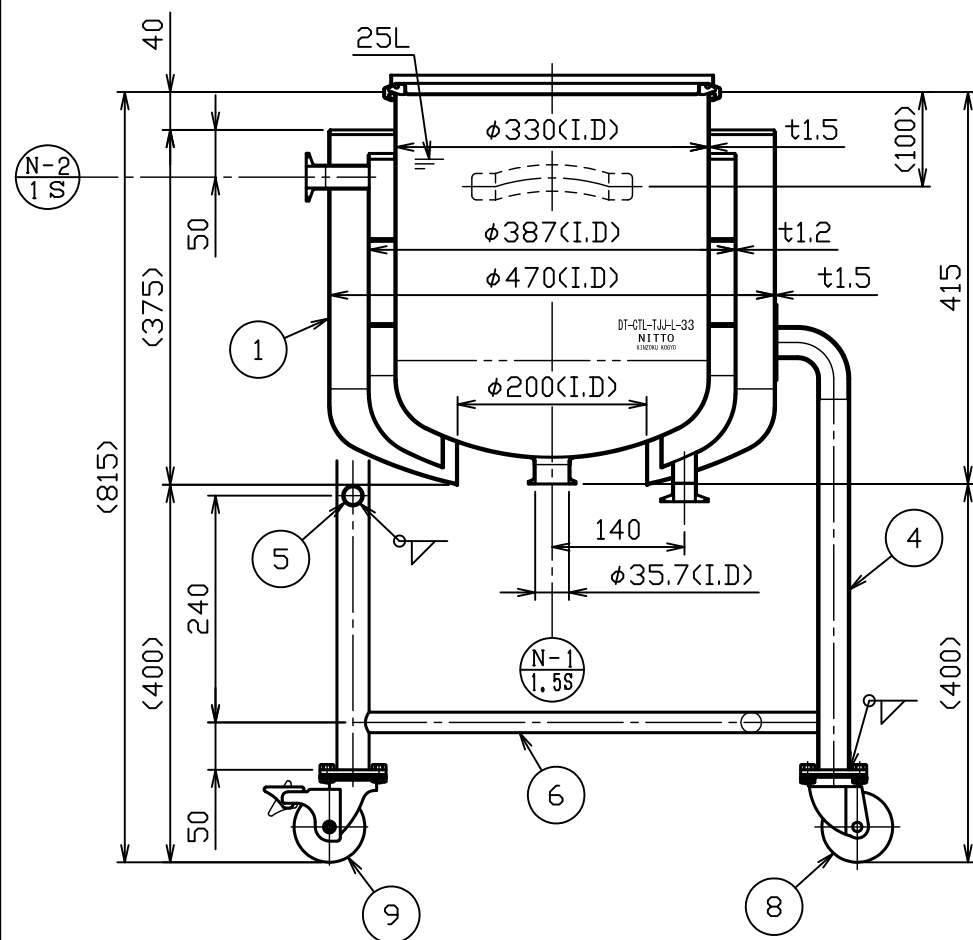

製品仕様	
本体使用圧力	常圧
本体使用温度	内容液沸点未満
本体容量	約 25 L
ジャケット使用圧力	0 ~ 0.18 MPa
ジャケット使用温度	冷水 ~ 温水
ジャケット容量	約 10 L
重量	約 28 kg
適正使用積載重量	製品含んで 259 kg 以下

注記
 内外面#320バフ研磨
 □方向ストッパー付キャスター取付
 耐圧検査書付

△				名称	鏡板型耐圧ジャケット密閉容器 断熱槽・脚付 バンド式	図番	DT-CTL-TJJ-L-33	HP-1-2-0040642-△
△				図番				
△				No.	変更番号	氏名	日付	尺 度
								1:8 1:1 1:2
				板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値	参考図	-	得意先名	規格
				製 図	設 計	検 図	承 認	
				氏 名	金子	金子	青木	青木
				日 付	2020.10.21	2020.10.21		

日東金属工業株式会社