

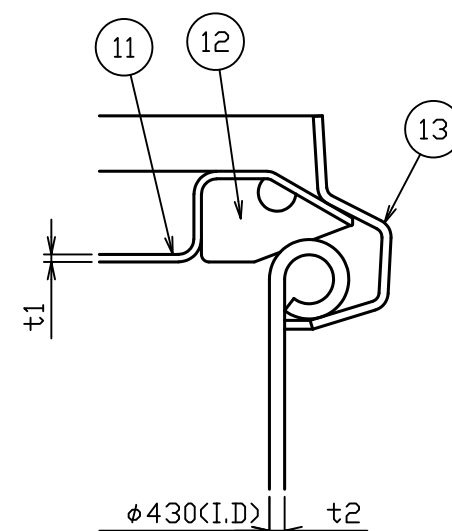
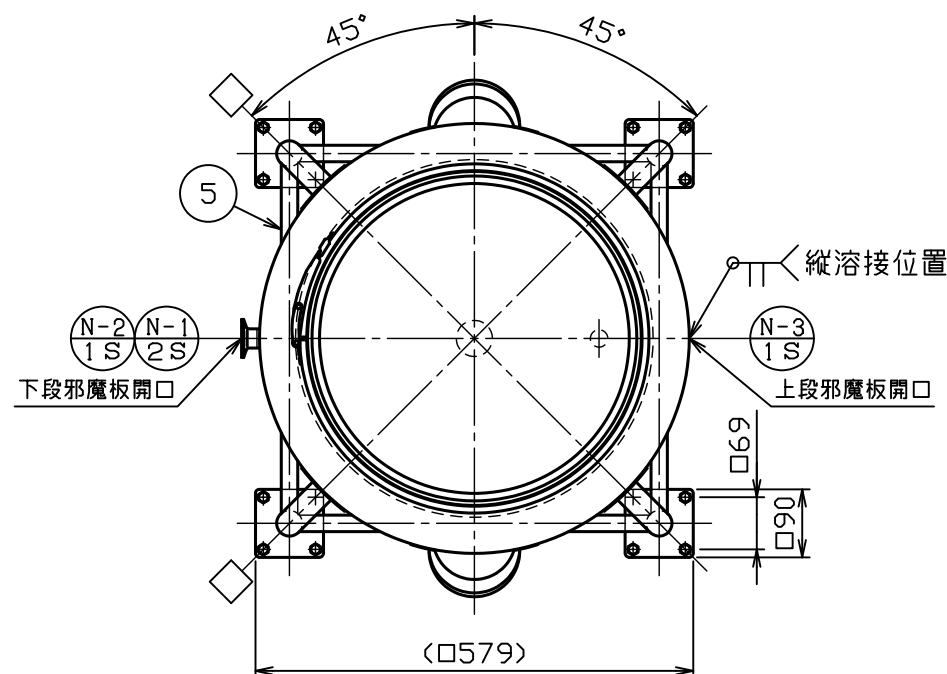


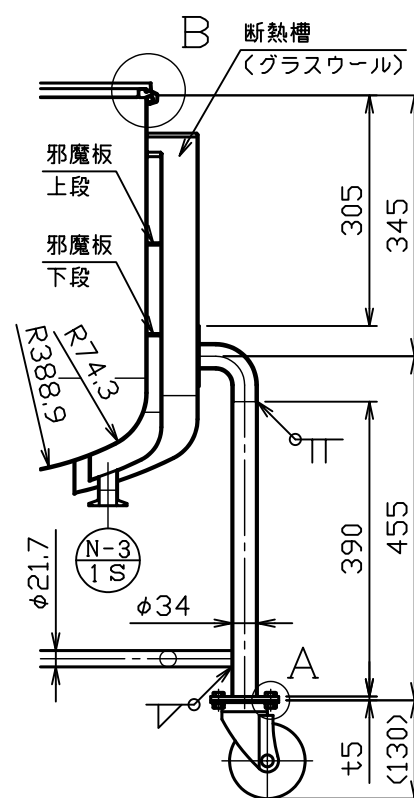

B部詳細図 S = 1 : 1

No.	品名	材質	個数	備考
1	容器本体	SUS304	1	t2.0/t1.5(34-1-2-0040453)
2	当板	SUS304	4	t 1.5×□80
3	ネック付エルボ	SUS304	4	φ34×t2.0
4	化粧パイプ(A)	SUS304	4	φ34×t1.5-L390
5	化粧パイプ(B)	SUS304	1	φ21.7×t1.5-L463
6	化粧パイプ(C)	SUS304	3	φ21.7×t1.5-L463
7	キャスター取付板	SUS304	4	t5.0(44-1-1-0005054)
8	ステンレスキャスター	100・100・100	2	SU-STC-100-GNU(ナジシ)
9	ストッパー付ステンレスキャスター	100・100・100	2	SU-STC-100-GNU-S-2(ナジシ)
10	六角ボルト(全ねじ, 低N, SW付)	SUS304	16	M8-L16
11	CTL用蓋	SUS304	1	43用(t1.0)
12	CTL用パッキン	シリコン	1	43用
13	レバーバンド	SUS304	1	43用

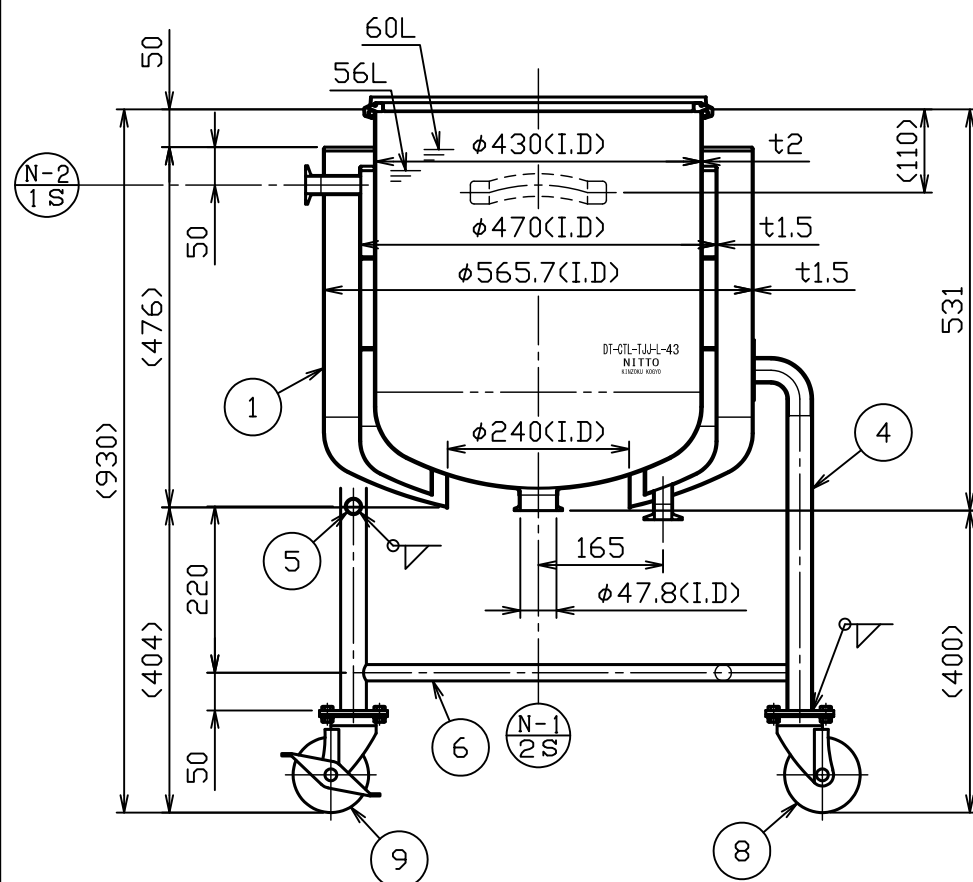

A部詳細図 S = 1 : 2

製品仕様	
本体使用圧力	常圧
本体使用温度	内容液沸点未満
本体容量	約 60 L
ジャケット使用圧力	0 ~ 0.16 MPa
ジャケット使用温度	冷水 ~ 温水
ジャケット容量	約 13 L
重量	約 47 kg
適正使用積載重量	製品含んで 390 kg 以下

注記

内外面#320バフ研磨
 □方向ストッパー付キャスター取付
 耐圧検査書付

△				名称	鏡板型耐圧ジャケット密閉容器 断熱槽・脚付 バンド式			
△					DT-CTL-TJJ-L-43			
△				図番	HP-1-2-0040645- △			
No. 変更番号 氏名 日付				尺度	1:10 1:1 1:2			
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値				参考図	-		得意先名	規格
製図		設計		検図		承認		
氏名		金子 金子		青木		青木		
日付		2020.10.21 2020.10.21		青木		青木		
日東金属工業株式会社								