

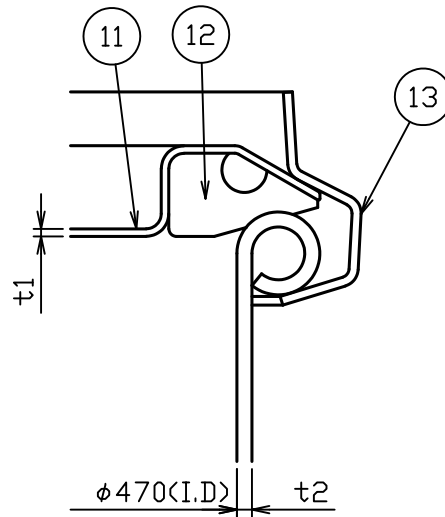
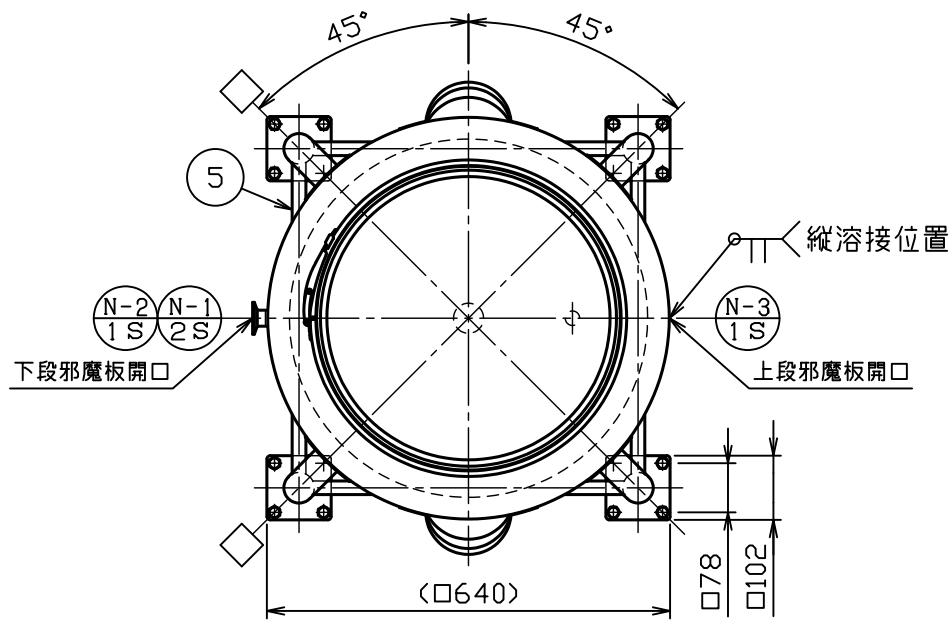




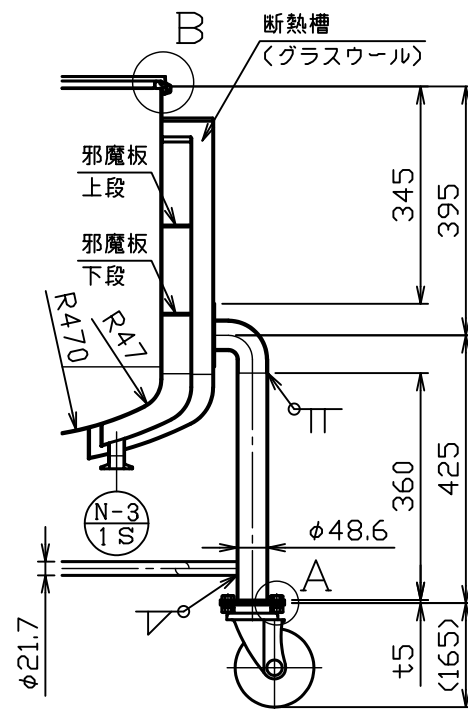

B部詳細図 S = 1 : 1

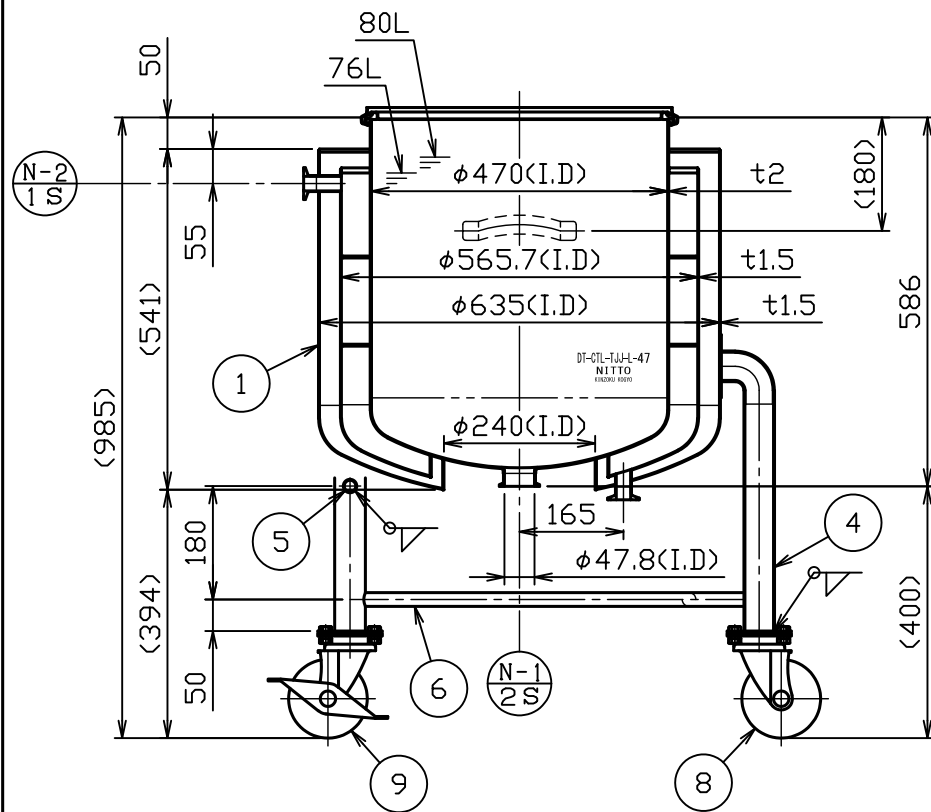

A部詳細図 S = 1 : 2

No.	品名	材質	個数	備考
1	容器本体	SUS304	1	t2.0/t1.5(34-1-2-0040461)
2	当板	SUS304	4	t 1.5×□100
3	ネック付エルボ	SUS304	4	φ48.6×t2.0
4	化粧パイプ(A)	SUS304	4	φ48.6×t1.5-L360
5	化粧パイプ(B)	SUS304	1	φ21.7×t1.5-L495
6	化粧パイプ(C)	SUS304	3	φ21.7×t1.5-L495
7	キャスター取付板	SUS304	4	t5.0(44-1-1-00015682)
8	ステンレスキャスター	100・100・100	2	SU-STC-125-GNU(ナジシ)
9	ストッパー付ステンレスキャスター	100・100・100	2	SU-STC-125-GNU-S-2(ナジシ)
10	六角ボルト(全ねじ, 低N, SW付)	SUS304	16	M10-L20
11	CTL用蓋	SUS304	1	47用(t1.0)
12	CTL用パッキン	シリコン	1	47用
13	レバーバンド	SUS304	1	47用

製品仕様	
本体使用圧力	常圧
本体使用温度	内容液沸点未満
本体容量	約 80L
ジャケット使用圧力	0 ~ 0.16MPa
ジャケット使用温度	冷水 ~ 温水
ジャケット容量	約 36L
重量	約 58kg
適正使用積載重量	製品含んで 490kg以下

注記

内外面#320バフ研磨
 □方向ストッパー付キャスター取付
 耐圧検査書付

③				名称		鏡板型耐圧ジャケット密閉容器 断熱槽・脚付 バンド式		 	
②				名称		DT-CTL-TJJ-L-47			
①				図番		HP-1-2-0040646-①			
No. 変更番号				氏名		日付		尺 度 1:12 1:1 1:2	
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値						参考図		- 得意先名 規格	
		製 図		設 計		検 図		承 認	
氏 名		金子		金子		青木		青木	
日 付		2020.10.21		2020.10.21		青木		青木	
						 日東金属工業株式会社			

日東金属工業株式会社