

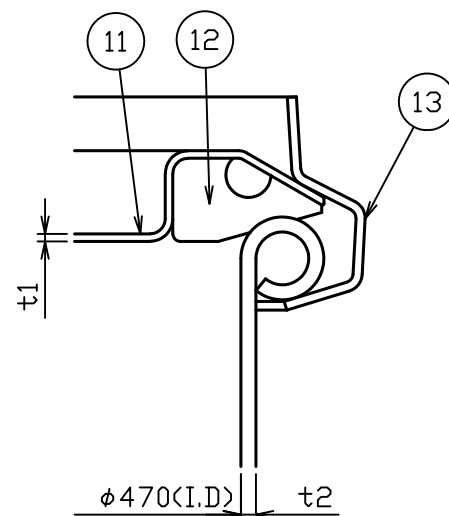


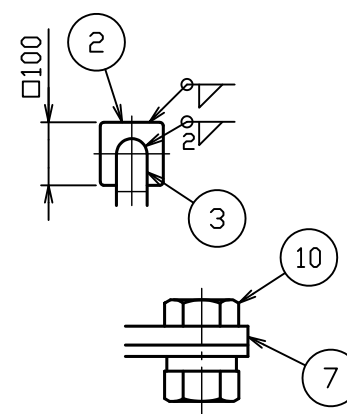

B部詳細図 S = 1 : 1

No.	品 名	材 質	個 数	備 考
1	容器本体	SUS304	1	t2.0/t1.5(34-1-2-0040469)
2	当板	SUS304	4	t 1 。 5 × □ 1 0 0
3	ネック付エルボ	SUS304	4	φ 4 8 。 6 × t 2 。 0
4	化粧パイプ (A)	SUS304	4	φ 4 8 。 6 × t 1 . 5 - L 3 6 0
5	化粧パイプ (B)	SUS304	1	φ 2 1 . 7 × t 1 . 5 - L 4 9 5
6	化粧パイプ (C)	SUS304	3	φ 2 1 . 7 × t 1 . 5 - L 4 9 5
7	キャスター取付板	SUS304	4	t 5 . 0 (4 4 - 1 - 1 - 0 0 0 1 5 6 8 2)
8	ステンレスキャスター	100kg	2	SU-STC-125-GNU (ナジシ)
9	ストッパー付ステンレスキャスター	100kg	2	SU-STC-125-GNU-S-2 (ナジシ)
10	六角ボルト (全ねじ , 低N , SW付)	SUS304	16	M 1 0 - L 2 0
11	CTL用蓋	SUS304	1	47用 (t 1 . 0)
12	CTL用パッキン	シリコン	1	47用
13	レバーバンド	SUS304	1	47用

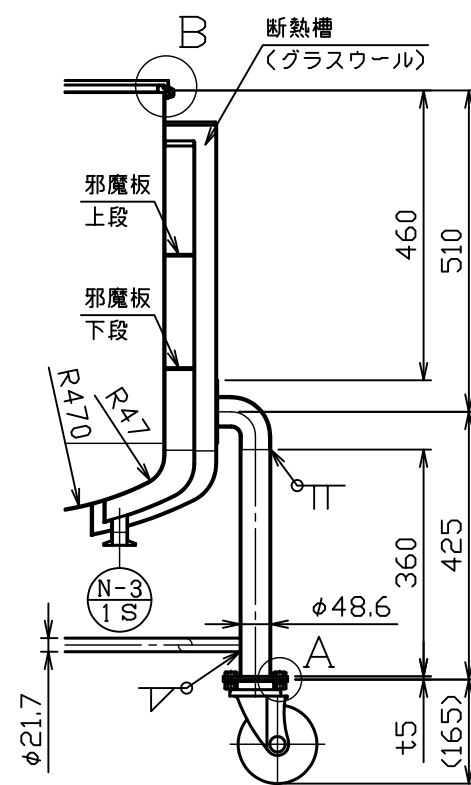

A部詳細図 S = 1 : 2

製品仕様	
本体使用圧力	常圧
本体使用温度	内容液沸点未満
本体容量	約 100 L
ジャケット使用圧力	0 ~ 0.16 MPa
ジャケット使用温度	冷水 ~ 温水
ジャケット容量	約 45 L
重量	約 67 kg
適正使用積載重量	製品含んで 490 kg 以下

注記

内外面#320バフ研磨

☐ 方向ストッパー付キャスター取付

耐圧検査書付

③				名称	鏡板型耐圧ジャケット密閉容器 断熱槽・脚付 バンド式		
②				図番	HP-1-2-0040647-		
①				No. 変更番号	氏名	日付	
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値				尺度	1:12 1:1 1:2	参考図	-
					得意先名	規格	
製図		設計		検図		承認	
氏名		金子		金子		青木	
日付		2020.10.21		2020.10.21		青木	


日東金属工業株式会社