
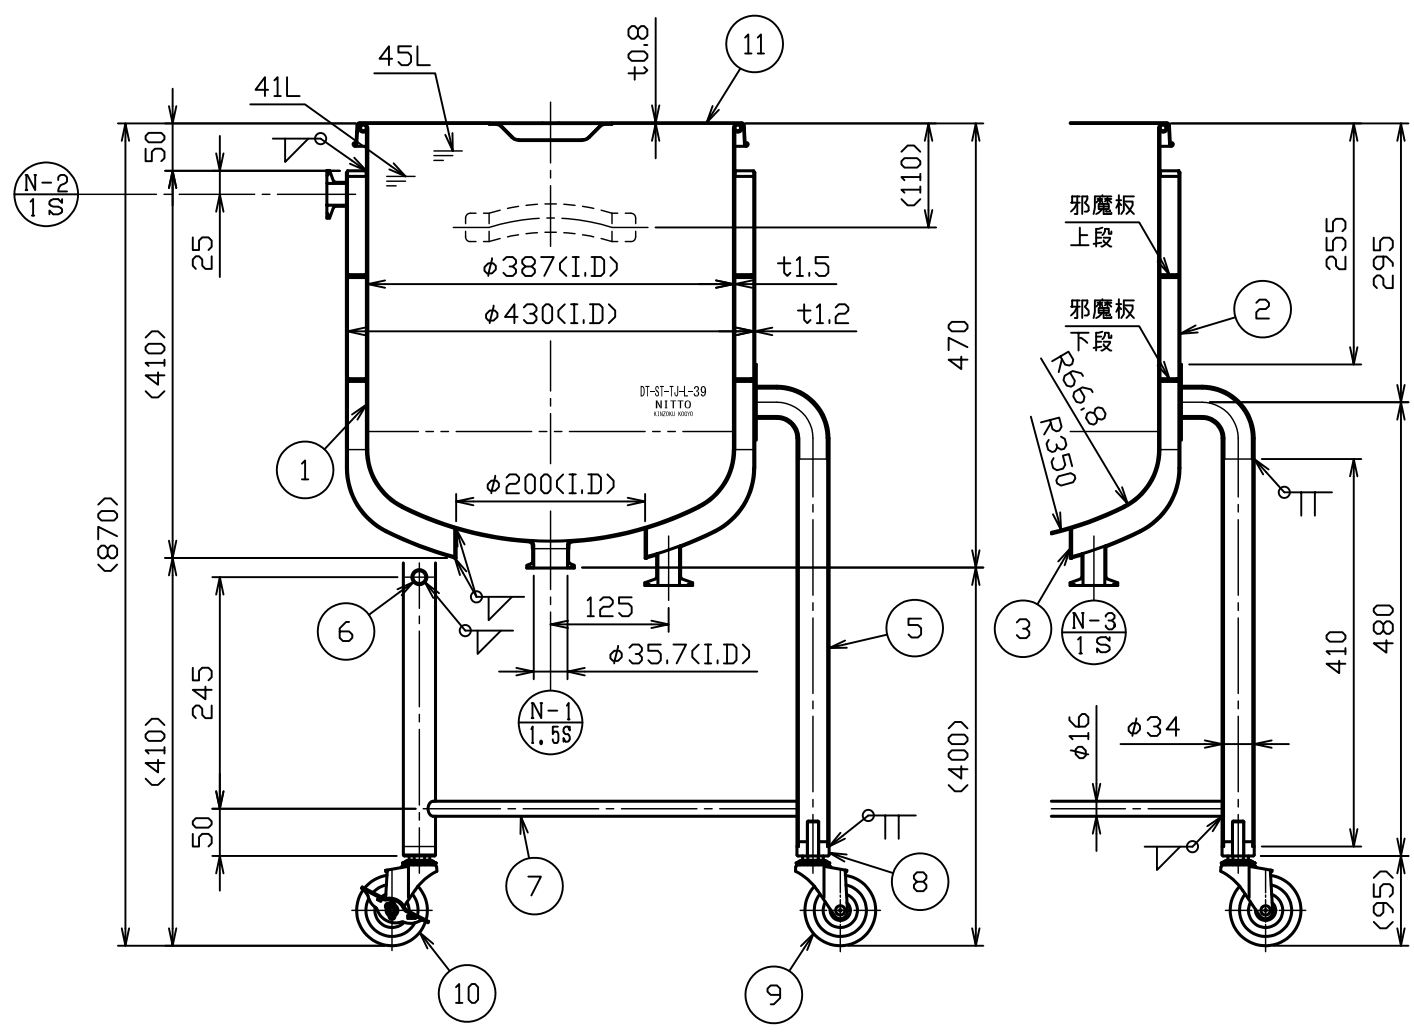


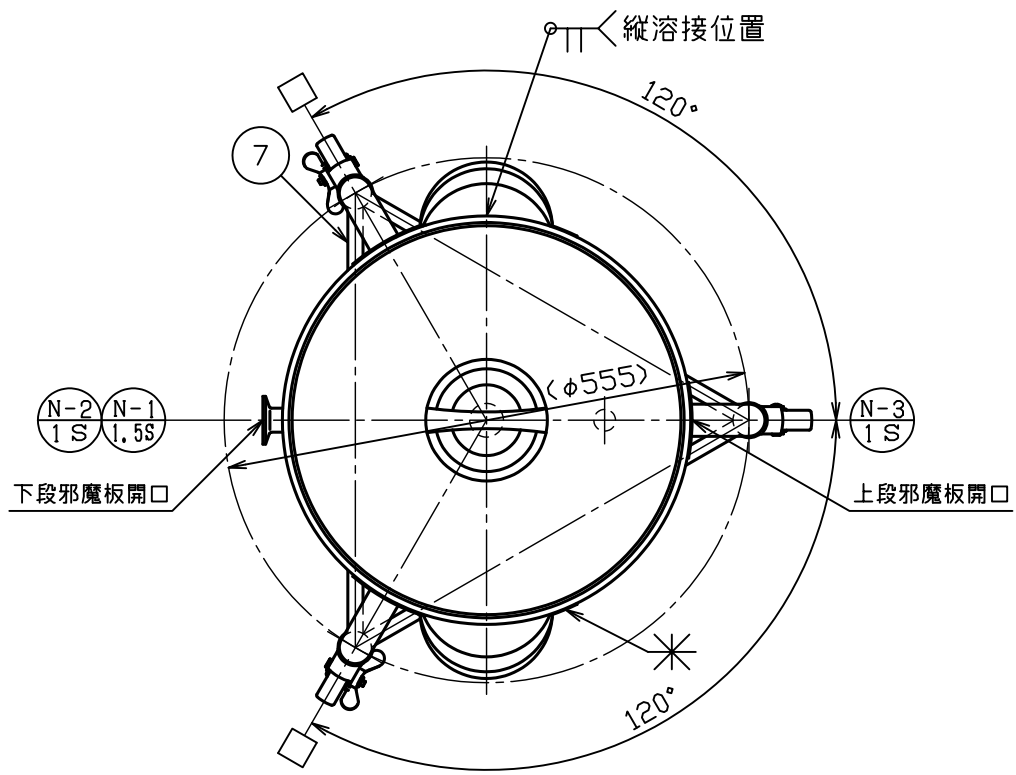

No.	品名	材質	個数	備考
1	内槽	SUS304	1	t1.5(34-1-2-0036447)
2	ジャケット	SUS304	1	t1.2(34-1-2-0036461)
3	当板	SUS304	3	t 1.5×□80
4	ネック付エルボ	SUS304	3	φ34×t2.0
5	化粧パイプ(A)	SUS304	3	φ34×t1.5-L410
6	化粧パイプ(B)	SUS304	1	φ16×t1.2-L452
7	化粧パイプ(C)	SUS304	2	φ16×t1.2-L452
8	キャスター取付座	SUS304	3	M12(44-1-1-0000044)
9	ステンレスキャスター	100・100	1	320EA-UR-75(ハンマー)
10	ストッパー付ステンレスキャスター	100・100	2	315EA-UR-75(ハンマー)
11	ストック蓋	SUS304	1	39用(t0.8)

製品仕様	
本体使用圧力	常圧
本体使用温度	内容液沸点未満
本体容量	約 45L
ジャケット使用圧力	0 ~ 0.16MPa
ジャケット使用温度	冷水 ~ 温水
ジャケット容量	約 12L
重量	約 20kg
適正使用積載重量	製品含んで 122kg以下

注記
内外面#320バフ研磨
□方向ストッパー付キャスター取付
耐圧検査書付

△				名	鏡板型耐圧ジャケット汎用容器 脚付	⊕	□
△				称	DT-ST-TJ-L-39(ストック蓋付)	⊕	□
△				図番	HP-1-2-0036426-△	⊕	□
No.	変更番号	氏名	日付	尺度	1:8		
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値				参考図	-	得意先名	規格
	製図	設計	検図	承認			
氏名	鈴木	鈴木	宮路	宮路			
日付	H28.6.30	H28.6.30					

日東金属工業株式会社