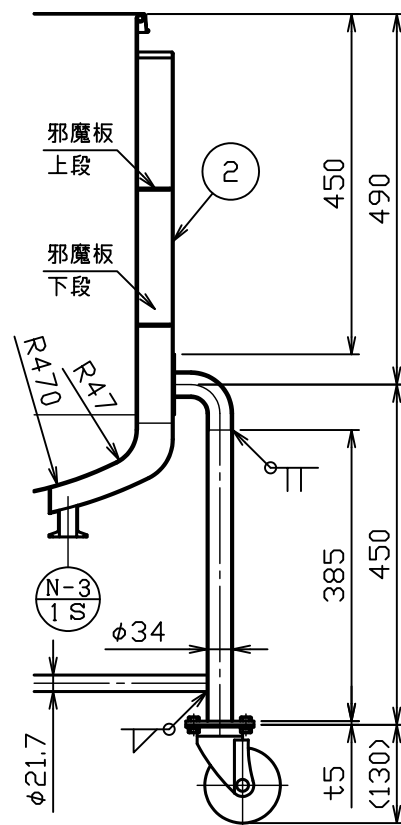
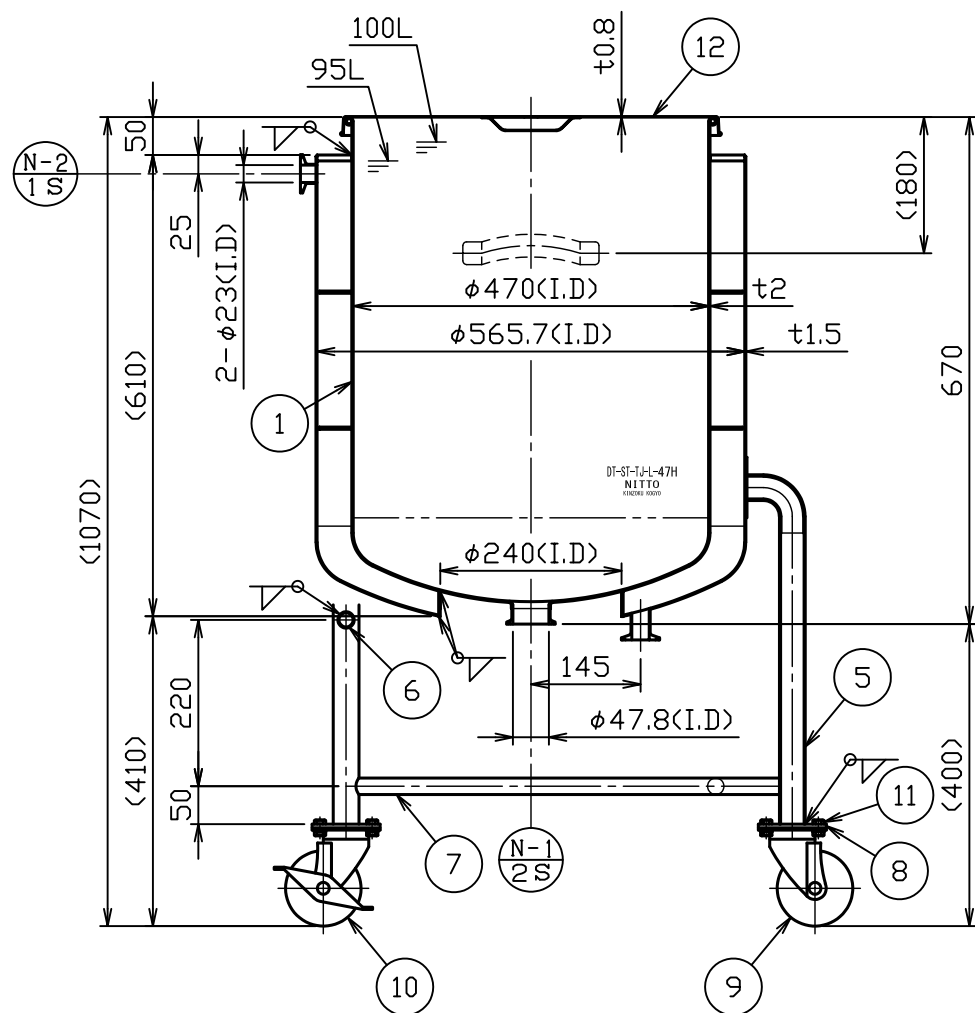
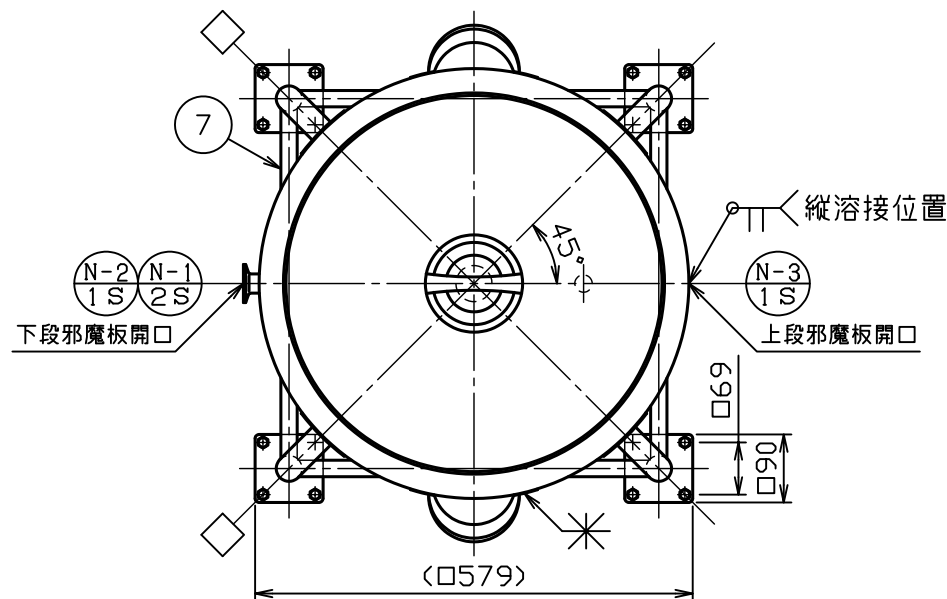


No.	品名	材質	個数	備考
1	内槽	SUS304	1	t2.0(34-1-2-0036450)
2	ジャケット	SUS304	1	t1.5(34-1-2-0036464)
3	当板	SUS304	4	t2.0×□80
4	ネック付エルボ	SUS304	4	φ34×t2.0
5	化粧パイプ(A)	SUS304	4	φ34×t1.5-L385
6	化粧パイプ(B)	SUS304	1	φ21.7×t1.5-L463
7	化粧パイプ(C)	SUS304	3	φ21.7×t1.5-L463
8	キャスター取付板	SUS304	4	t5.0(44-1-1-0005054)
9	ステンレスキャスター	100・100	2	SU-STC-100-GNU(ナジシ)
10	ストッパー付ステンレスキャスター	100・100	2	SU-STC-100-GNU-S-2(ナジシ)
11	六角ボルト(全ねじ, N, SW付)	SUS304	16	M8-L16
12	ストック蓋	SUS304	1	47用(t0.8)

製品仕様	
本体使用圧力	常圧
本体使用温度	内容液沸点未満
本体容量	約100L
ジャケット使用圧力	0～0.16MPa
ジャケット使用温度	冷水～温水
ジャケット容量	約46L
重量	約48kg
適正使用積載重量	製品含んで390kg以下

注記
内外面#320バフ研磨
□方向ストッパー付キャスター取付
耐圧検査書付

△				名	鏡板型耐圧ジャケット汎用容器 脚付	⊕
△				称	DT-ST-TJ-L-47H(ストック蓋付)	⊕
△				図	番	HP-1-2-0036429-△
No.	変更番号	氏名	日付	尺	度	1:10
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値				参考図	-	得意先名
				承認		規格
氏名	鈴木	鈴木	宮路	宮路	日東金属工業株式会社	
日付	H28.6.30	H28.6.30				