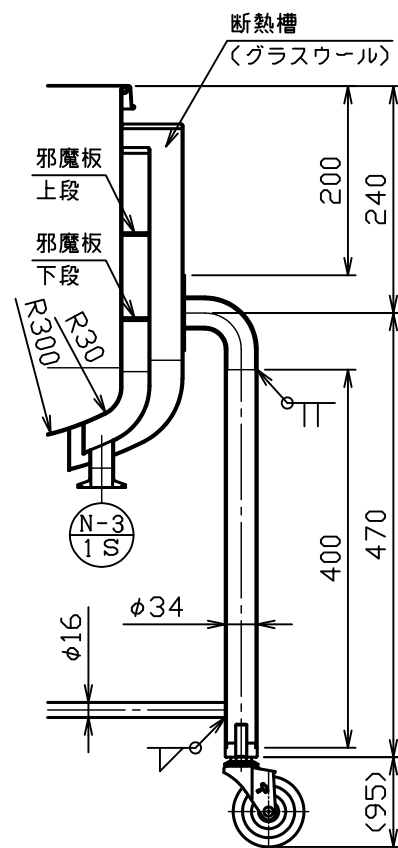
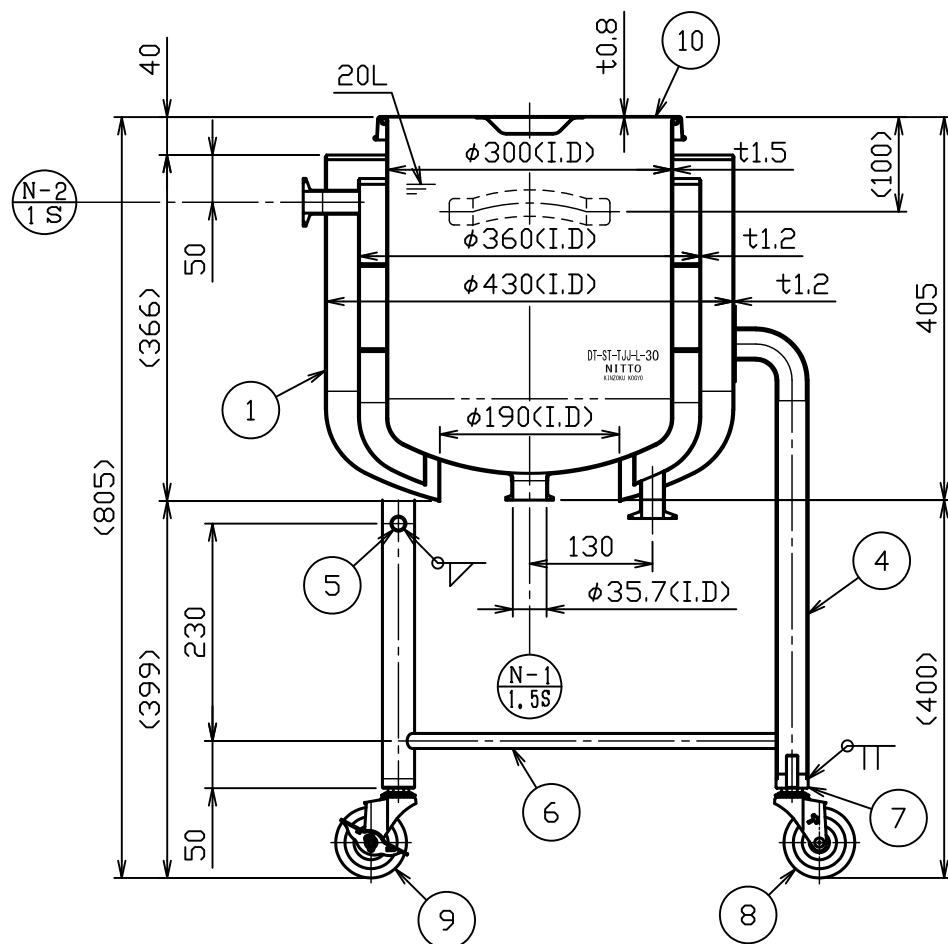
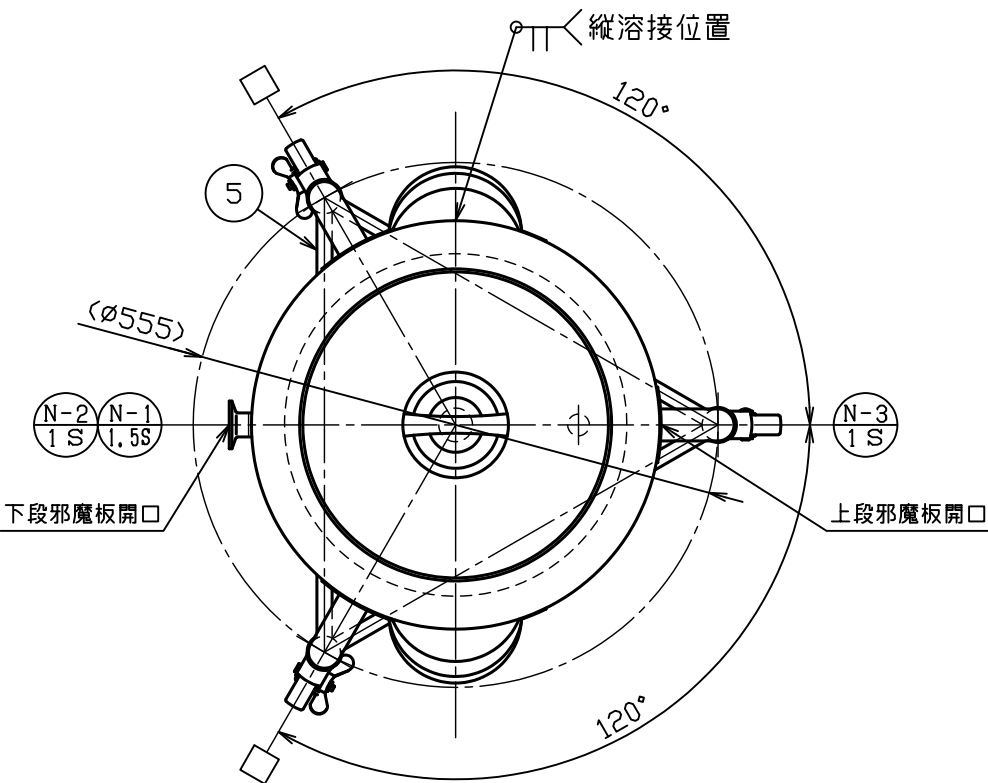


No.	品名	材質	個数	備考
1	容器本体	SUS304	1	t1.5/t1.2(34-1-2-0040424)
2	当板	SUS304	3	t 1.5×□80
3	ネック付エルボ	SUS304	3	φ34×t 2.0
4	化粧パイプ (A)	SUS304	3	φ34×t 1.5-L400
5	化粧パイプ (B)	SUS304	1	φ16×t 1.2-L451
6	化粧パイプ (C)	SUS304	2	φ16×t 1.2-L451
7	キャスター取付座	SUS304	3	M12(44-1-1-0000044)
8	ステンレスキャスター	100・100・100	1	320EA-UR-75 (ハンマー)
9	ストッパー付ステンレスキャスター	100・100・100	2	315EA-UR-75 (ハンマー)
10	ストック蓋	SUS304	1	30用 (t 0.8)

製品仕様	
本体使用圧力	常圧
本体使用温度	内容液沸点未満
本体容量	約 20 L
ジャケット使用圧力	0 ~ 0.18 MPa
ジャケット使用温度	冷水 ~ 温水
ジャケット容量	約 9 L
重量	約 26 kg
適正使用積載重量	製品含んで 122 kg 以下

注記

内外面#320バフ研磨

□方向ストッパー付キャスター取付

耐圧検査書付

△				名	鏡板型耐圧ジャケット汎用容器 断熱槽・脚付	△
△				称	DT-ST-TJJ-L-30 (ストック蓋付)	△
△				図	番	HP-1-2-0040423-△
No.	変更番号	氏名	日付	尺 度	1:8	
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値				参考図	得意先名	規格
	製 図	設 計	検 図	承 認	日東金属工業株式会社	
氏 名	小野寺	小野寺	青木	青木		
日 付	2020.9.30	2020.9.30				