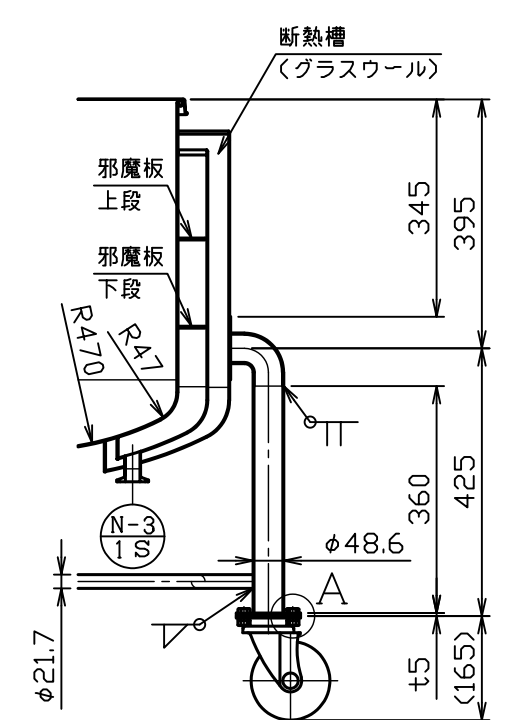
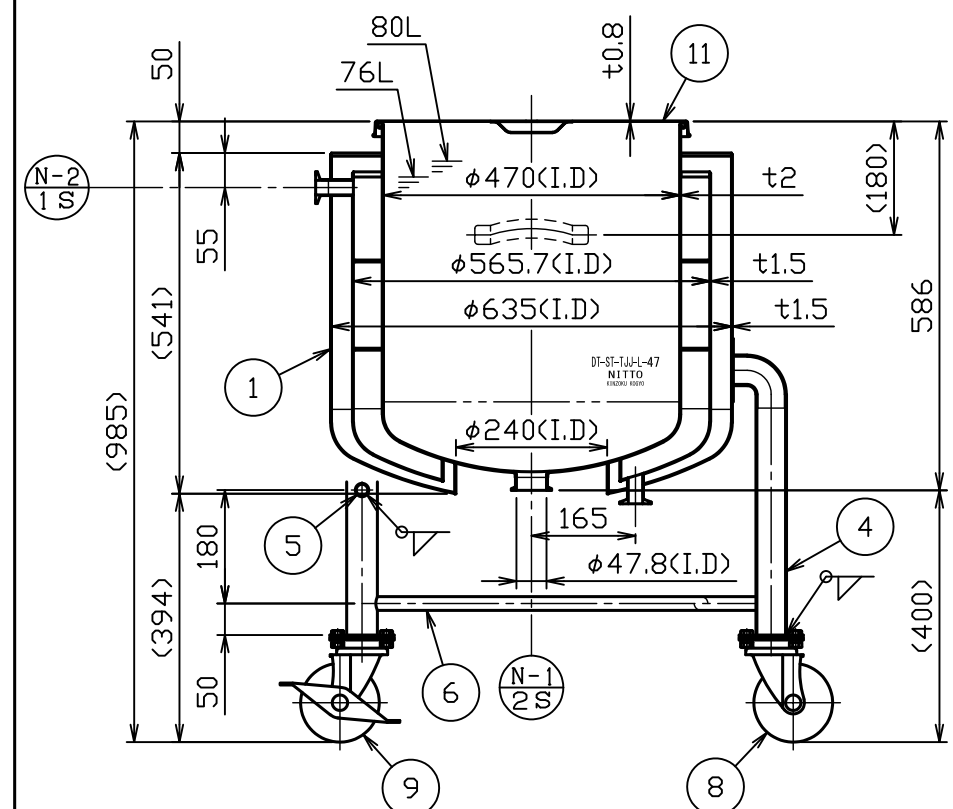
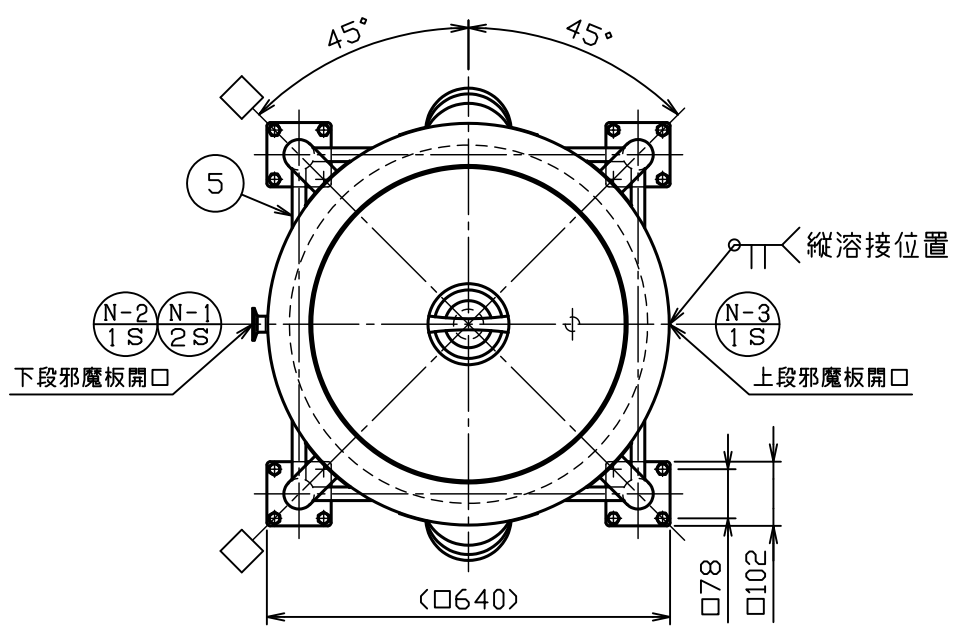


A部詳細図 S=1:2

No.	品名	材質	個数	備考
1	容器本体	SUS304	1	t2.0/t1.5(34-1-2-0040461)
2	当板	SUS304	4	t 1.5×□100
3	ネック付エルボ	SUS304	4	φ48.6×t2.0
4	化粧パイプ(A)	SUS304	4	φ48.6×t1.5-L360
5	化粧パイプ(B)	SUS304	1	φ21.7×t1.5-L495
6	化粧パイプ(C)	SUS304	3	φ21.7×t1.5-L495
7	キャスター取付板	SUS304	4	t5.0(44-1-1-00015682)
8	ステンレスキャスター	100・100・100	2	SU-STC-125-GNU(ナジシ)
9	ストッパー付ステンレスキャスター	100・100・100	2	SU-STC-125-GNU-S-2(ナジシ)
10	六角ボルト(全ねじ, 低N, SW付)	SUS304	16	M10-L20
11	ストック蓋	SUS304	1	47用(t0.8)

製品仕様	
本体使用圧力	常圧
本体使用温度	内容液沸点未満
本体容量	約 80 L
ジャケット使用圧力	0 ~ 0.16 MPa
ジャケット使用温度	冷水 ~ 温水
ジャケット容量	約 36 L
重量	約 58 kg
適正使用積載重量	製品含んで 490 kg 以下

注記
内外面#320バフ研磨
□方向ストッパー付キャスター取付
耐圧検査書付

△				名	鏡板型耐圧ジャケット汎用容器 断熱槽・脚付	⊕
△				称	DT-ST-TJJ-L-47(ストック蓋付)	⊕
△				図番	HP-1-2-0040460	△
No.	変更番号	氏名	日付	尺 度	1:1 2:1 2:2	
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値				参考図	-	得意先名 規格
	製 図	設 計	検 図	承 認	日東金属工業株式会社	
氏 名	小野寺	小野寺	青木	青木		
日 付	2020.9.30	2020.9.30				