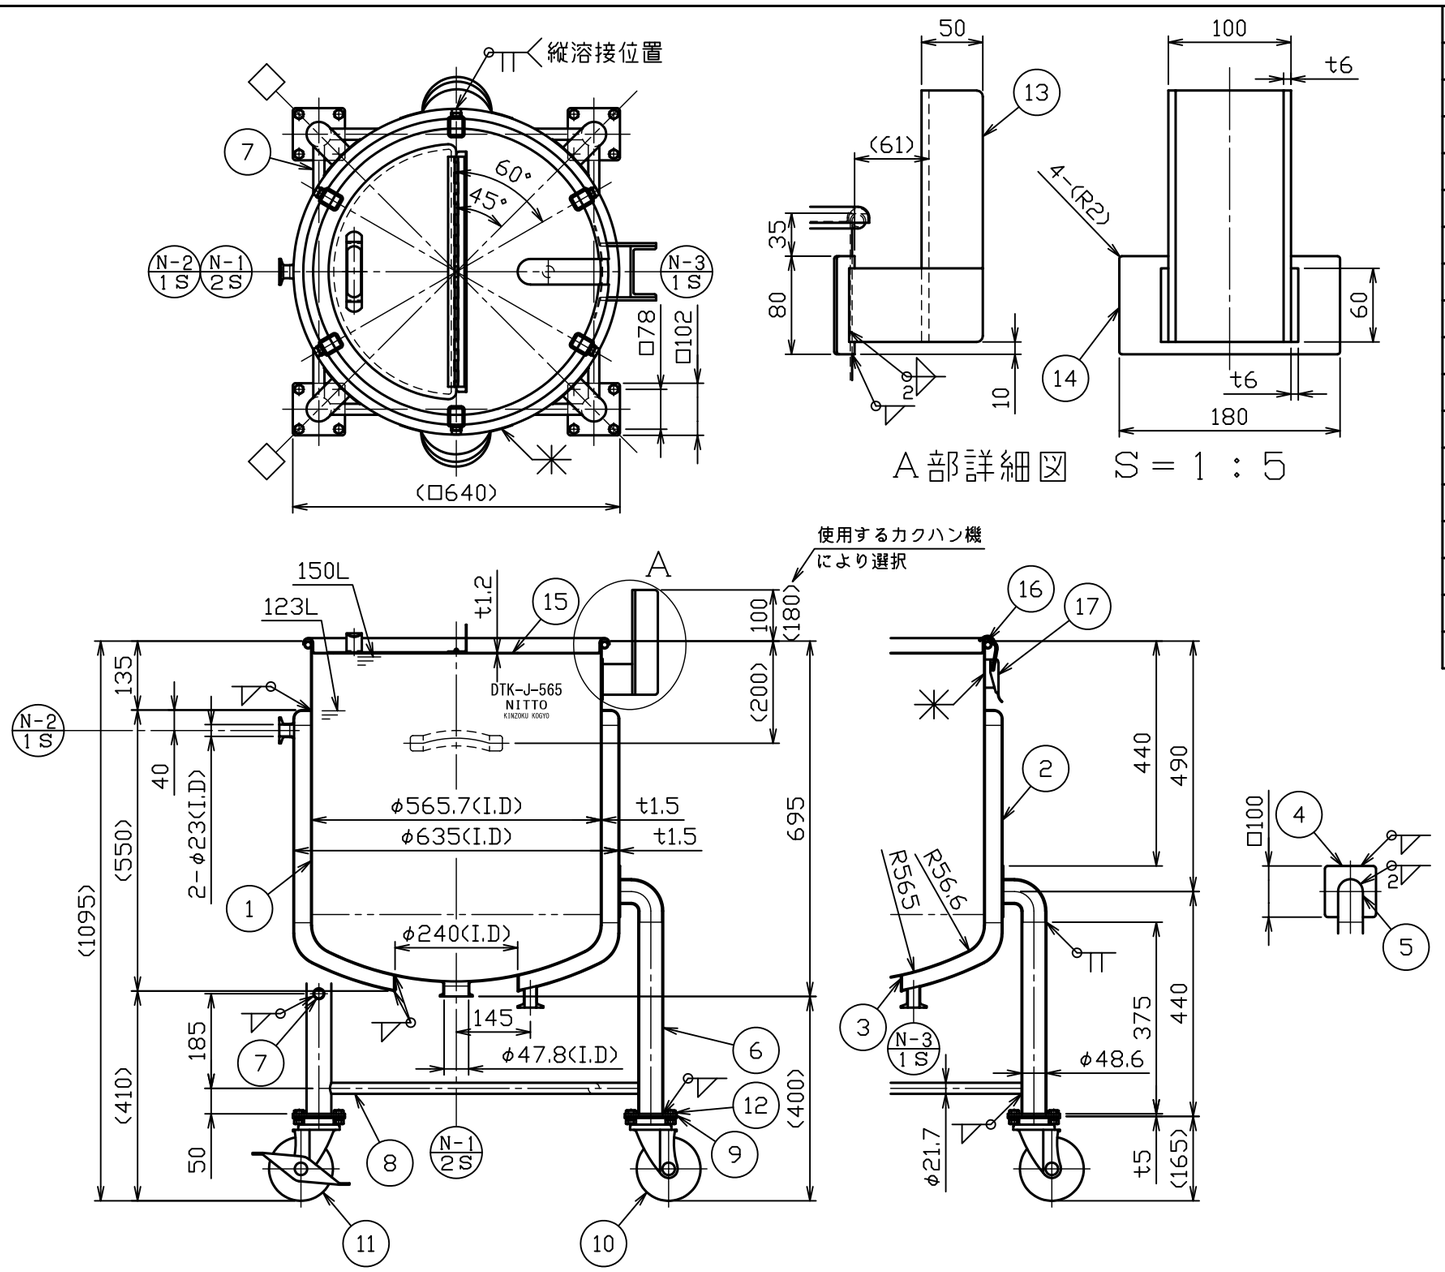

No.	品名	材質	個数	備考
1	内槽	SUS304	1	t1.5(34-1-2-0028693)
2	ジャケット	SUS304	1	t1.5(34-1-2-0028844)
3	リング	SUS304	1	t２．０×３１×７６０
4	当板（Ａ）（角部Ｒ加工）	SUS304	4	t１．５×□１００
5	ネック付エルボ	SUS304	4	φ４８．６×t２．０
6	化粧パイプ（Ａ）	SUS304	4	φ48.6Xt1.5-L375
7	化粧パイプ（Ｂ）	SUS304	1	φ21.7Xt1.5-L495
8	化粧パイプ（Ｃ）	SUS304	3	φ21.7Xt1.5-L495
9	キャスター取付板	SUS304	4	t5.0(44-1-1-00015682)
１０	ステンレスキャスター	ﾅｲﾛﾝ･ｳﾚﾀﾝ車	2	SU-STC-125-GNU(ﾅﾝｼﾝ)
１１	ストッパー付ステンレスキャスター	ﾅｲﾛﾝ･ｳﾚﾀﾝ車	2	SU-STC-125-GNU-S-2(ﾅﾝｼﾝ)
１２	六角ボルト（全ねじ，Ｎ，ＳＷ付）	SUS304	１６	Ｍ１０－Ｌ２０
１３	カクハン機座	SUS304	1	t6.0(34-1-2-0039918)
１４	当板（Ｂ）（角部Ｒ加工）	SUS304	1	t２．０×８０×１８０
１５	投入蓋	SUS304	1	t1.2(34-1-2-0039912)
１６	Ｂ型パッキン（カット品）	ｼﾘｺﾝｺﾞﾑ	1	５６５用（切り欠きに現合カット）
１７	キャッチクリップ	SUS304	6	規格

注記
内外面＃３２０バフ研磨
容量　１５０Ｌ
許容荷重は製品重量を含み　４９０ｋｇ
キャスター金具はステンレス製
□方向ストッパー付キャスター取付
ジャケット全容量　約３７Ｌ
ジャケットは、加減圧不可

No.	変更番号	氏名	日付
3			
2			
1			

板金溶接組立の寸法許容差は±１％又は５ｍｍの大きい値

	製図	設計	検図	承認
氏名	前澤	前澤	青木	青木
日付	2020.7.15	2020.7.15		

名称：カクハン機座付鏡板型ジャケット容器 ＤＴＫ－Ｊ－５６５－ＰＯ

図番：HP-1-2-0039978-0

尺度：1：12　1：5

参考図　　得意先名　　規格

日東金属工業株式会社