


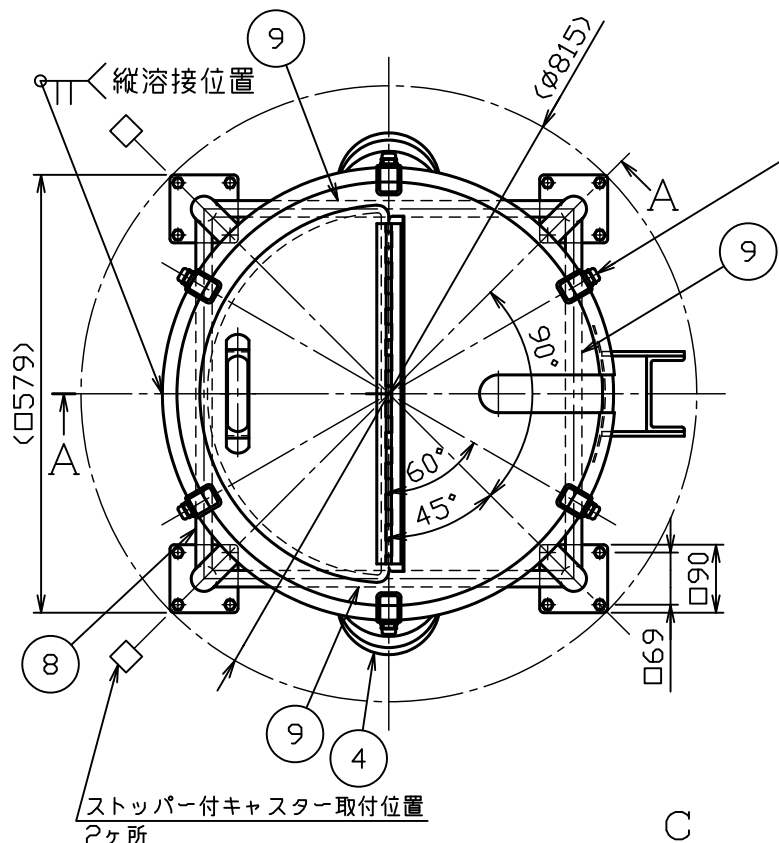


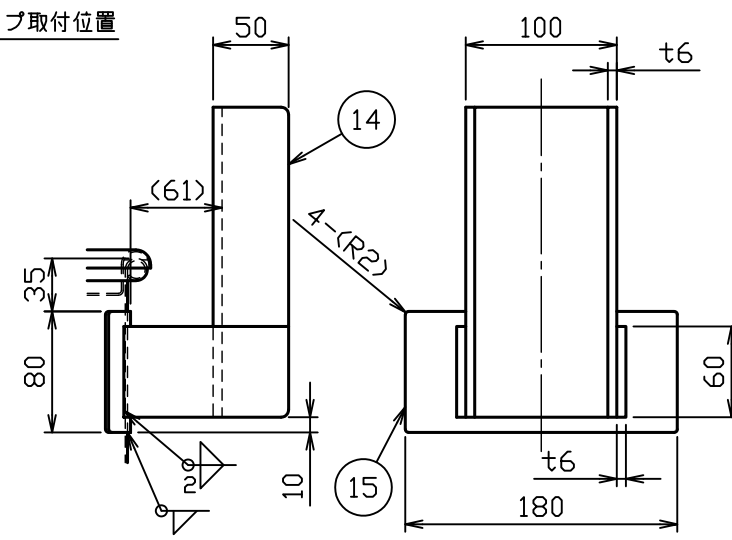

キャッチクリップ取付位置
60°毎6ヶ所

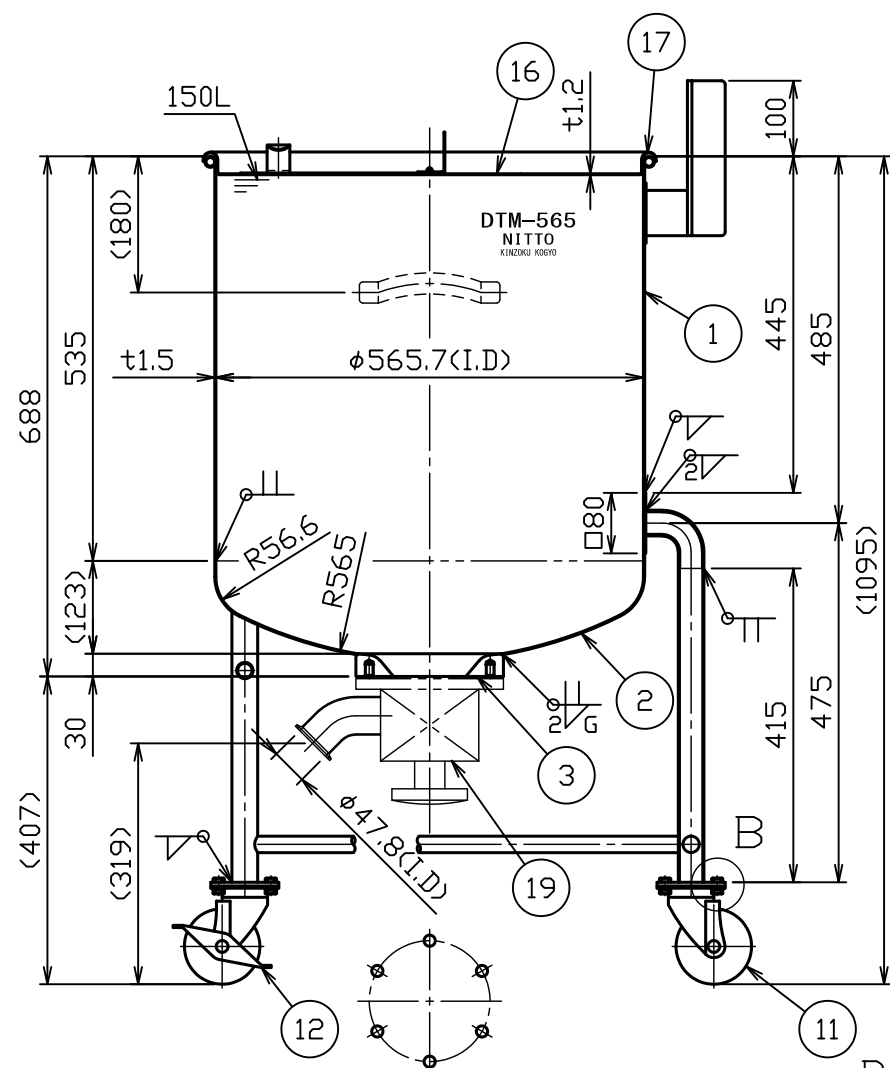


C部詳細図 S = 1 : 5

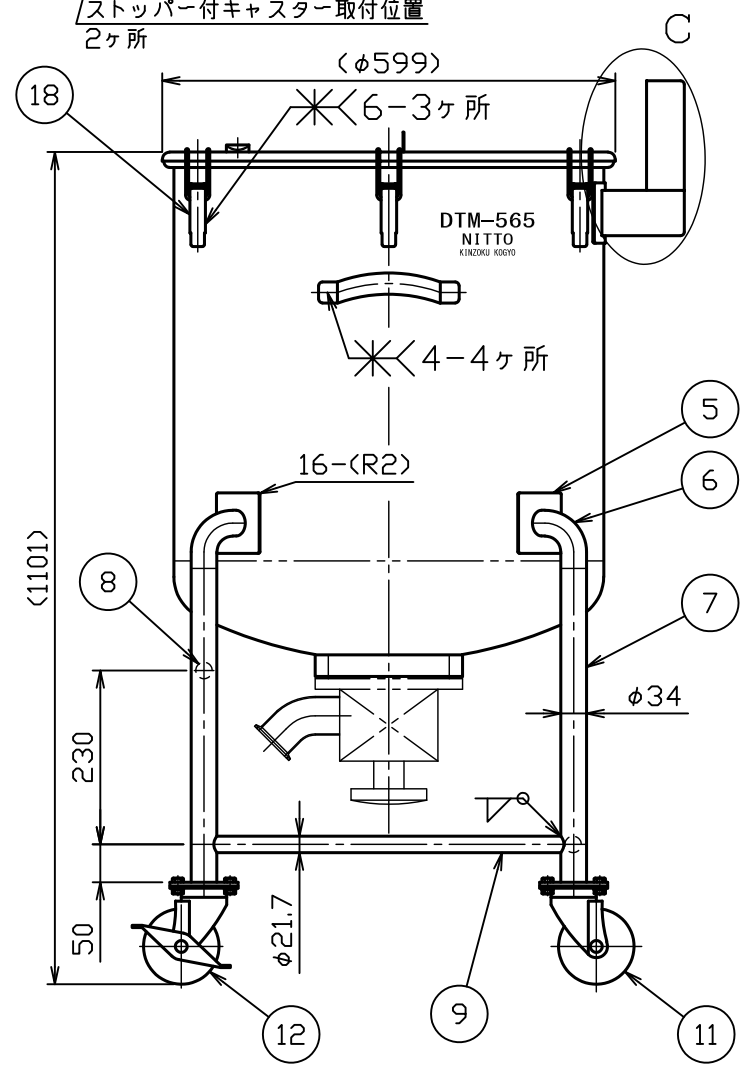

A-A断面図

B部詳細図 S = 1 : 2



No.	品名	材質	個数	備考
1	胴板	SUS304	1	t 1.5
2	鏡板	SUS304	1	t1.5(44-1-1-0027763)
3	タンクスパッド(2S)	SUS316L	1	2S(44-1-1-0027764)
4	把手(大)	SUS304	2	規格
5	当板(A)(角部R加工)	SUS304	4	t 1.5× $\square 80$
6	ネック付エルボ	SUS304	4	$\phi 34 \times t 2.0$
7	化粧パイプ(A)	SUS304	4	$\phi 34 \times t 1.5$ -L415
8	化粧パイプ(B)	SUS304	1	$\phi 21.7 \times t 1.5$ -L463
9	化粧パイプ(C)	SUS304	3	$\phi 21.7 \times t 1.5$ -L463
10	キャスター取付板	SUS304	4	t5.0(44-1-1-0005054)
11	ステンレスキャスター	ナックル	2	SU-STC-100-GNU(ナックル)
12	ストッパー付ステンレスキャスター	ナックル	2	SU-STC-100-GNU-S-2(ナックル)
13	六角ボルト(全ねじ, N, SW付)	SUS304	16	M8-L 16
14	カクハン機座	SUS304	1	t6.0(44-1-2-0039918)
15	当板(B)(角部R加工)	SUS304	1	t 2.0× 80×180
16	投入蓋	SUS304	1	t1.2(34-1-2-0039912)
17	B型パッキン(カット品)	シリコン	1	565用(切り欠きに現合カット)
18	キャッチクリップ	SUS304	6	規格
19	タンク底バルブ(フランジパッキンタイプ)	SUS316L	1 set	2S(トーステ)
	フランジパッキン、六角ボルト、SW付			

注記
 内外面 $\#320$ バフ研磨
 全容量 150L
 許容荷重は製品重量を含み390kg

△			
△			
△			
No.	変更番号	氏名	日付
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
製図	設計	検図	承認
氏名	小野寺	小野寺	青木
日付	2020.7.15	2020.7.15	青木

名称	カクハン機座付鏡板型容器	タンクバルブ
図番	DTM-565-PO	
尺度	1:10	1:5
参考図	得意先名	
	規格	

日東金属工業株式会社