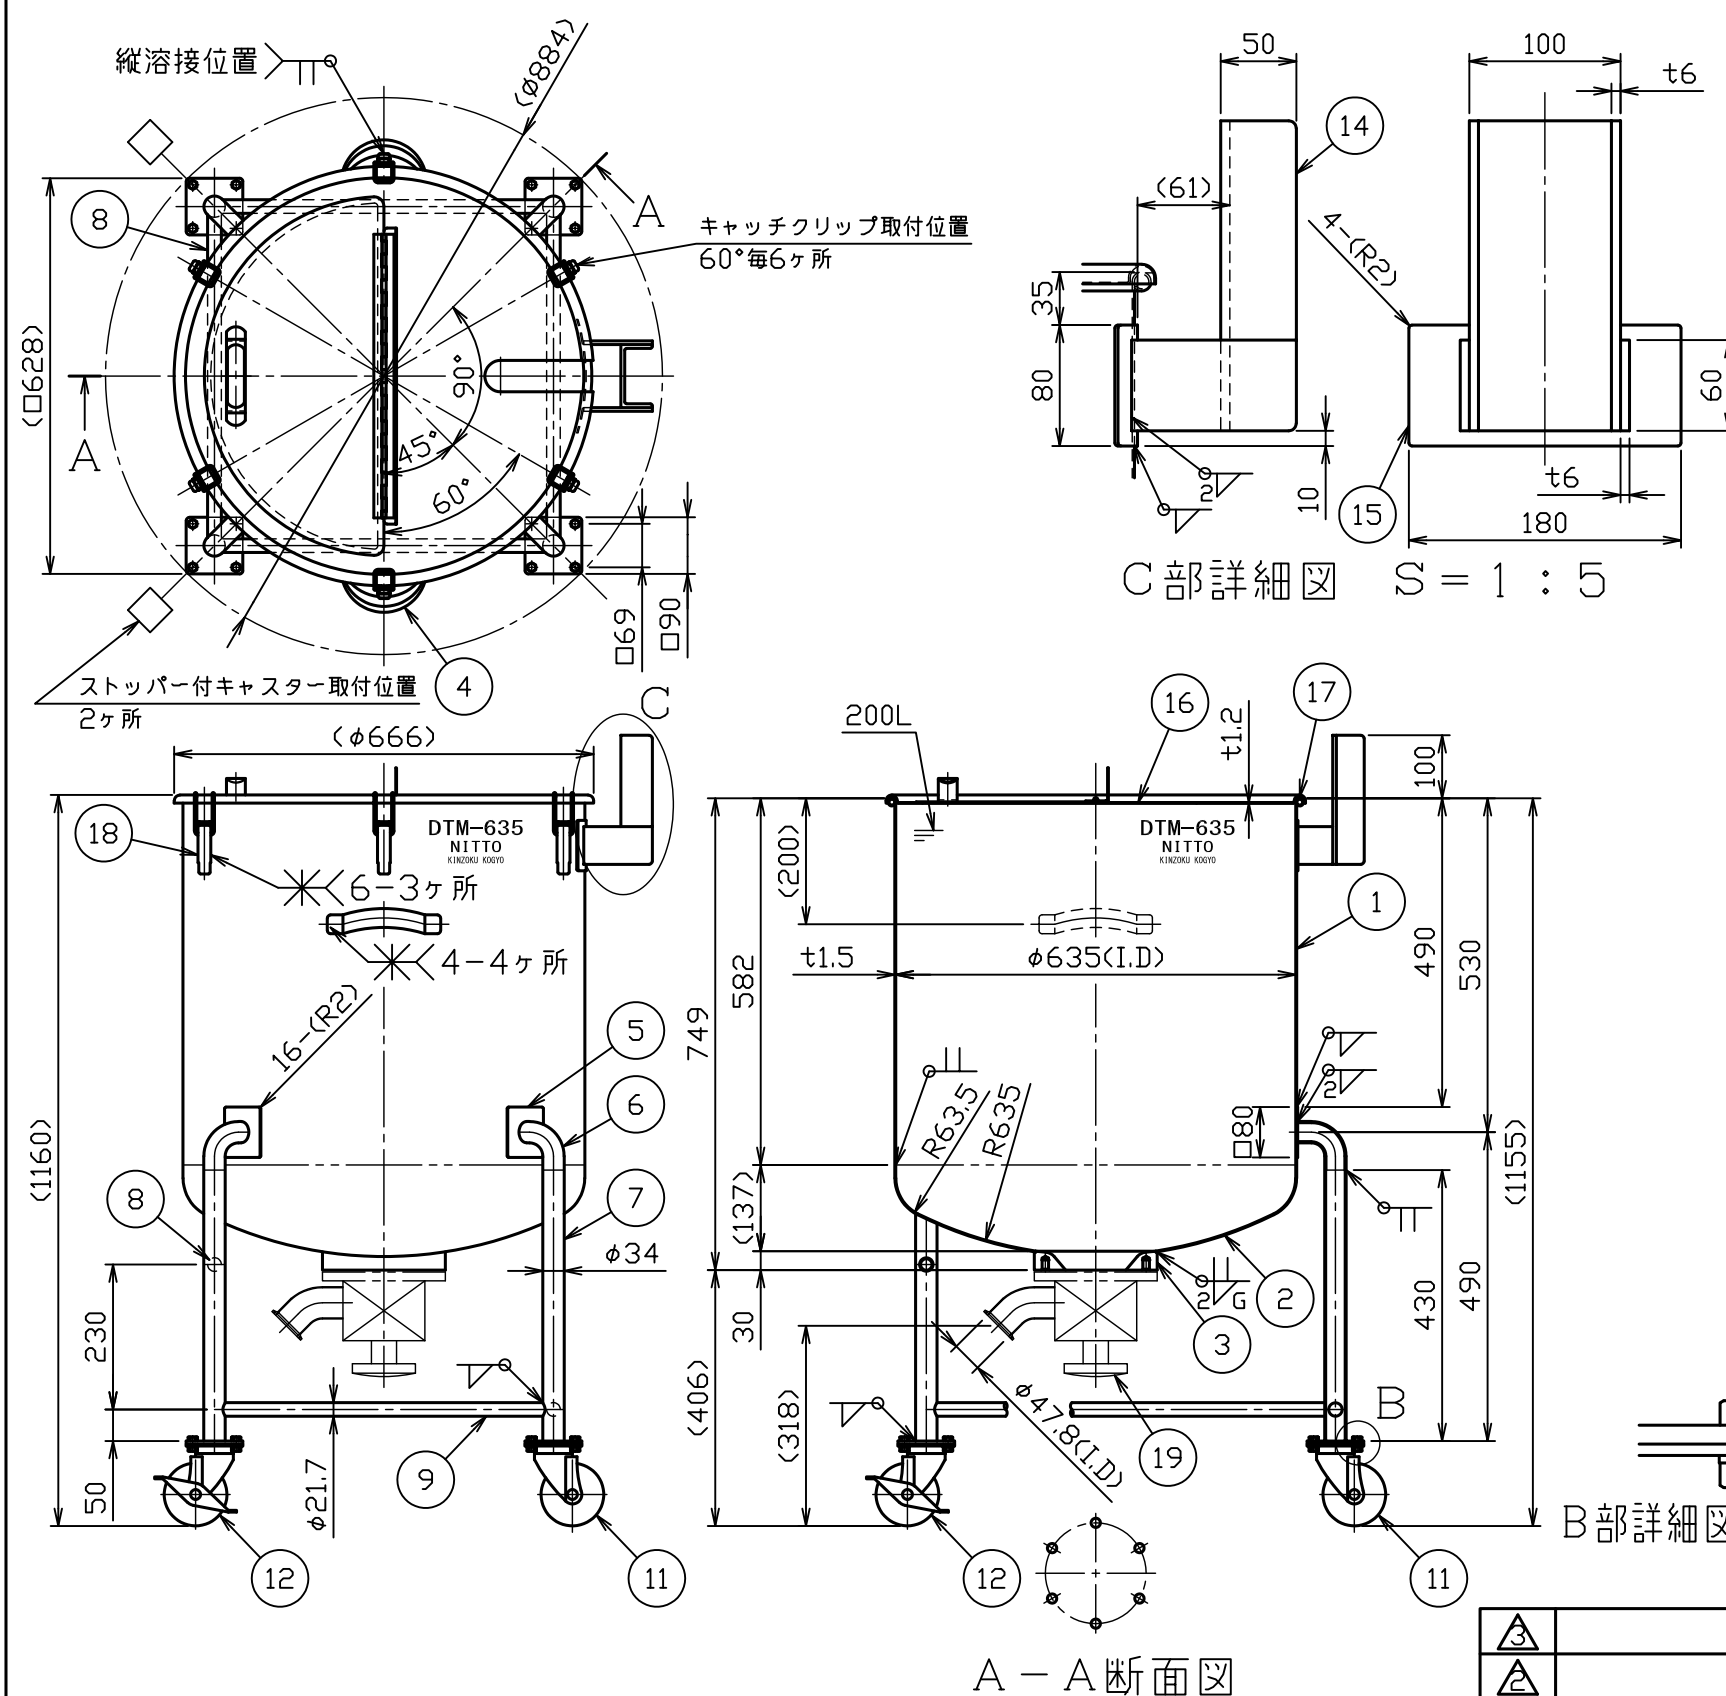


No.	品 名	材 質	個 数	備 考
1	胴板	SUS304	1	t 1.5
2	鏡板	SUS304	1	t1.5(44-1-1-0028848)
3	タンクスパッド(2S)	SUS316L	1	2S(44-1-1-0027764)
4	把手(大)	SUS304	2	規格
5	当板(A)(角部R加工)	SUS304	4	t 1.5×□80
6	ネック付エルボ	SUS304	4	φ34×t 2.0
7	化粧パイプ(A)	SUS304	4	φ34×t 1.5-L430
8	化粧パイプ(B)	SUS304	1	φ21.7×t1.5-L512
9	化粧パイプ(C)	SUS304	3	φ21.7×t1.5-L512
10	キャスター取付板	SUS304	4	t5.0(44-1-1-0005054)
11	ステンレスキャスター	100・100・100	2	SU-STC-100-GNU(ナジシ)
12	ストッパー付ステンレスキャスター	100・100・100	2	SU-STC-100-GNU-S-2(ナジシ)
13	六角ボルト(全ねじ, N, SW付)	SUS304	16	M8-L 16
14	カクハン機座	SUS304	1	t6.0(44-1-2-0039918)
15	当板(B)(角部R加工)	SUS304	1	t 2.0×80×180
16	投入蓋	SUS304	1	t1.2(34-1-2-0039914)
17	B型パッキン(カット品)	シリコンゴム	1	635用(切り欠きに現合カット)
18	キャッチクリップ	SUS304	6	規格
19	タンク底バルブ(フランジパッキンタイプ)	SUS316L	1 set	2S(トーステ)
	フランジパッキン、六角ボルト、SW付	—		—

注記
内外面#320バフ研磨
容量 200 L
許容荷重は製品重量を含み390 kg

③				名称	カクハン機座付鏡板型容器	タンクバルブ	
②				図番	DTM-635-PO		
①				図番	HP-1-2-0039947-①		
No.	変 更 番 号	氏 名	日 付	尺 度	1 : 1 2	1 : 5	1 : 2
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値				参考図		得意先名	規格
	製 図	設 計	検 図	承 認	 日東金属工業株式会社		
氏 名	小野寺	小野寺	青木	青木			
日 付	2020.7.15	2020.7.15	青木	青木			