

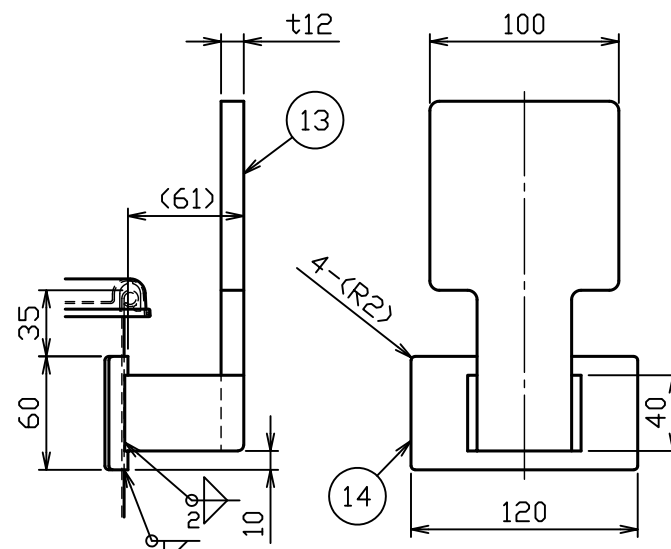
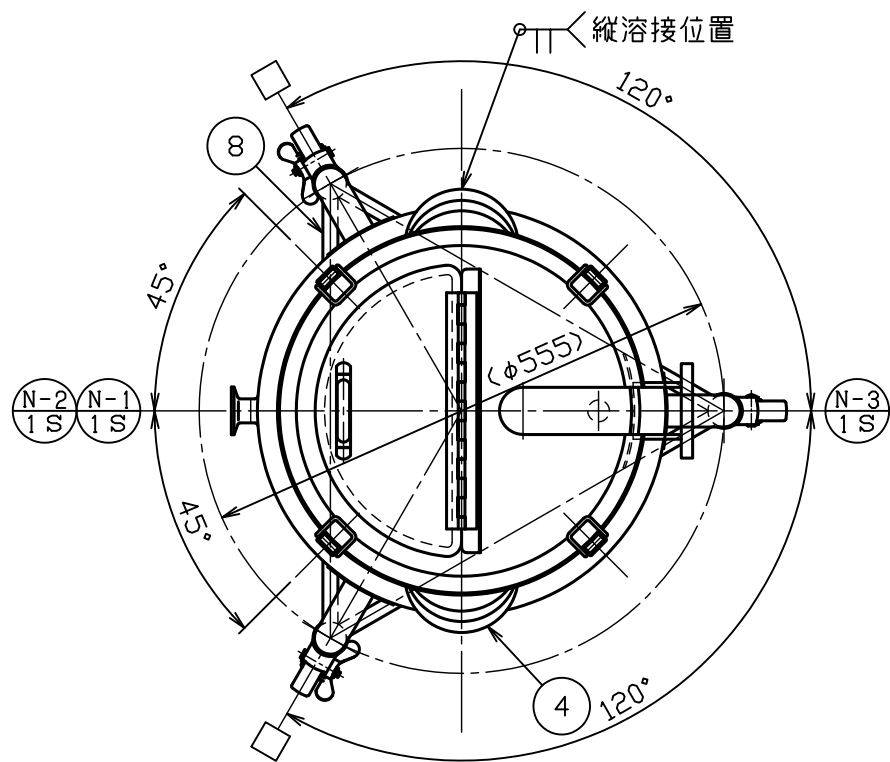



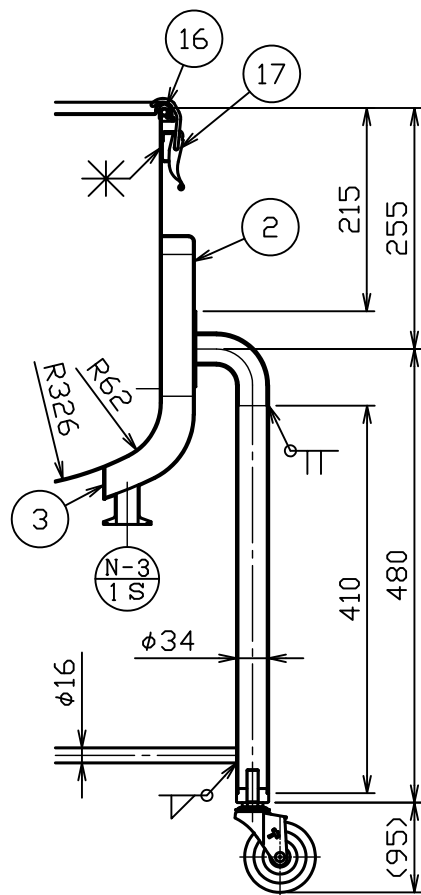

A部詳細図 S = 1 : 4

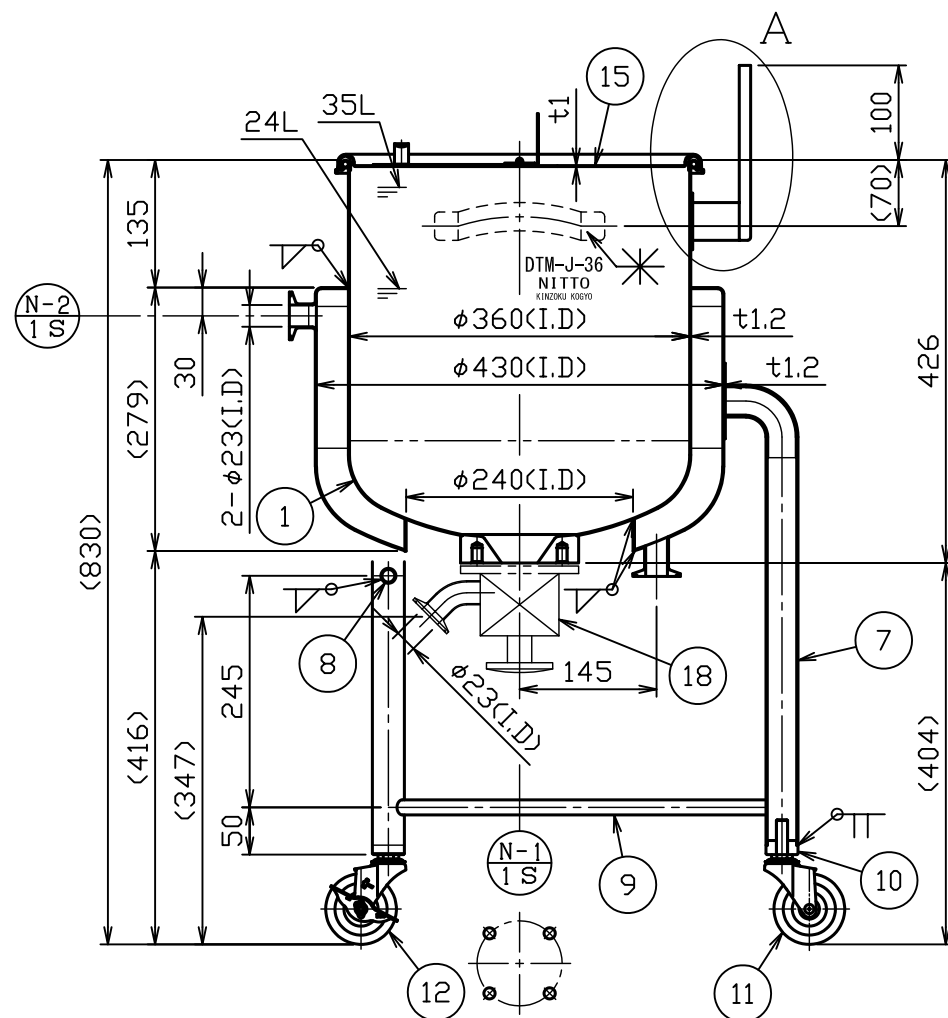

注記

内外面#320バフ研磨

容量 35L

許容荷重は製品重量を含み122kg

キャスター金具はステンレス製

□方向ストッパー付キャスター取付

ジャケット全容量 約12L

ジャケットは、加減圧不可

No.	品名	材質	個数	備考
1	内槽	SUS304	1	t1.2(34-1-2-0028856)
2	ジャケット	SUS304	1	t1.2(34-1-2-0028863)
3	リング	SUS304	1	t1.5×33.5×759
4	把手(中)	SUS304	2	規格
5	当板(A)(角部R加工)	SUS304	3	t1.5×□80
6	ネック付エルボ	SUS304	3	φ34×t2.0
7	化粧パイプ(A)	SUS304	3	φ34×t1.5-L410
8	化粧パイプ(B)	SUS304	1	φ16×t1.2-L451
9	化粧パイプ(C)	SUS304	2	φ16×t1.2-L451
10	キャスター取付座	SUS304	3	M12(44-1-1-0000044)
11	ステンレスキャスター	100・100・100	1	320EA-75-UR(ハンマー)
12	ストッパー付ステンレスキャスター	100・100・100	2	315EA-75-UR(ハンマー)
13	カクハン機取付座	SUS304	1	t12(44-1-2-0039916)
14	当板(B)(角部R加工)	SUS304	1	t2.0×60×120
15	投入蓋	SUS304	1	t1.0(34-1-2-0039904)
16	A型パッキン	シリコンゴム	1	36用
17	キャッチクリップ	SUS304	4	規格
18	タンク底バルブ(フランジパッキンタイプ)	SUS316L	1 set	1S(トーステ)
	フランジパッキン、六角ボルト、SW付			

△				名称	カクハン機座付鏡板型ジャケット容器 タンクバルブ	⊕
△				名称	DTM-J-36-PO	⊕
△				図番	HP-1-2-0039949	△
No.	変更番号	氏名	日付	尺度	1:8 1:4	
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値				参考図		得意先名 規格
	製図	設計	検図	承認	日東金属工業株式会社	
氏名	小野寺	小野寺	青木	青木		
日付	2020.7.14	2020.7.14				