

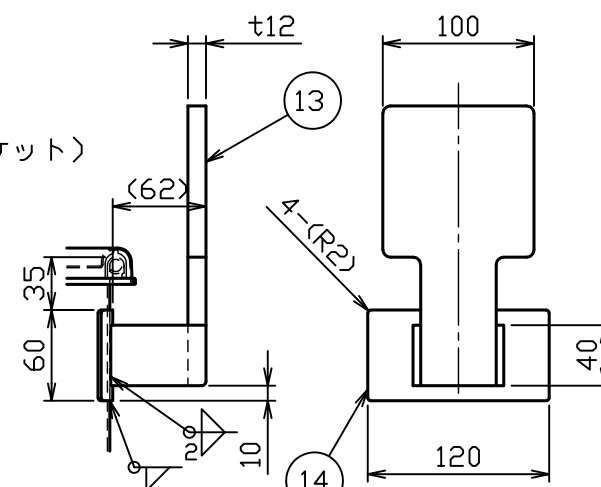
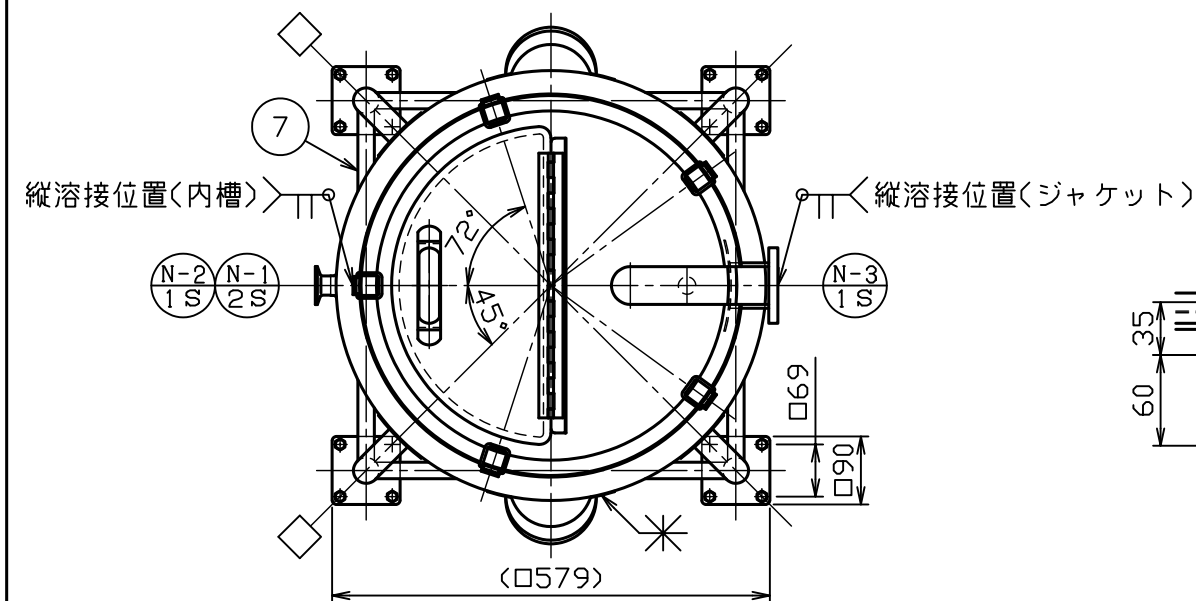



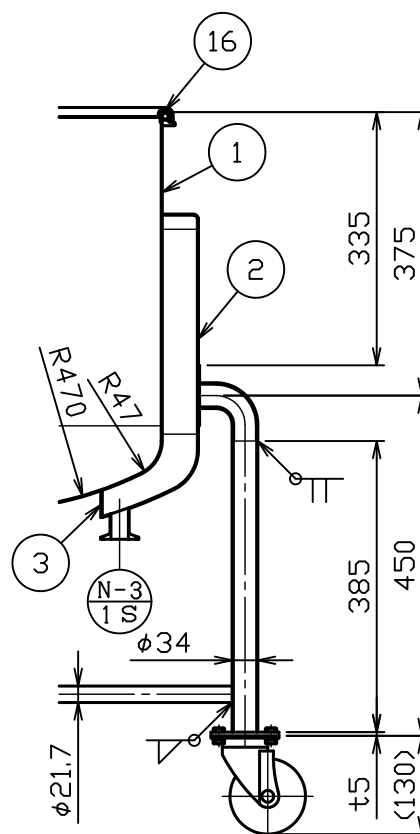

A部詳細図 S = 1 : 5

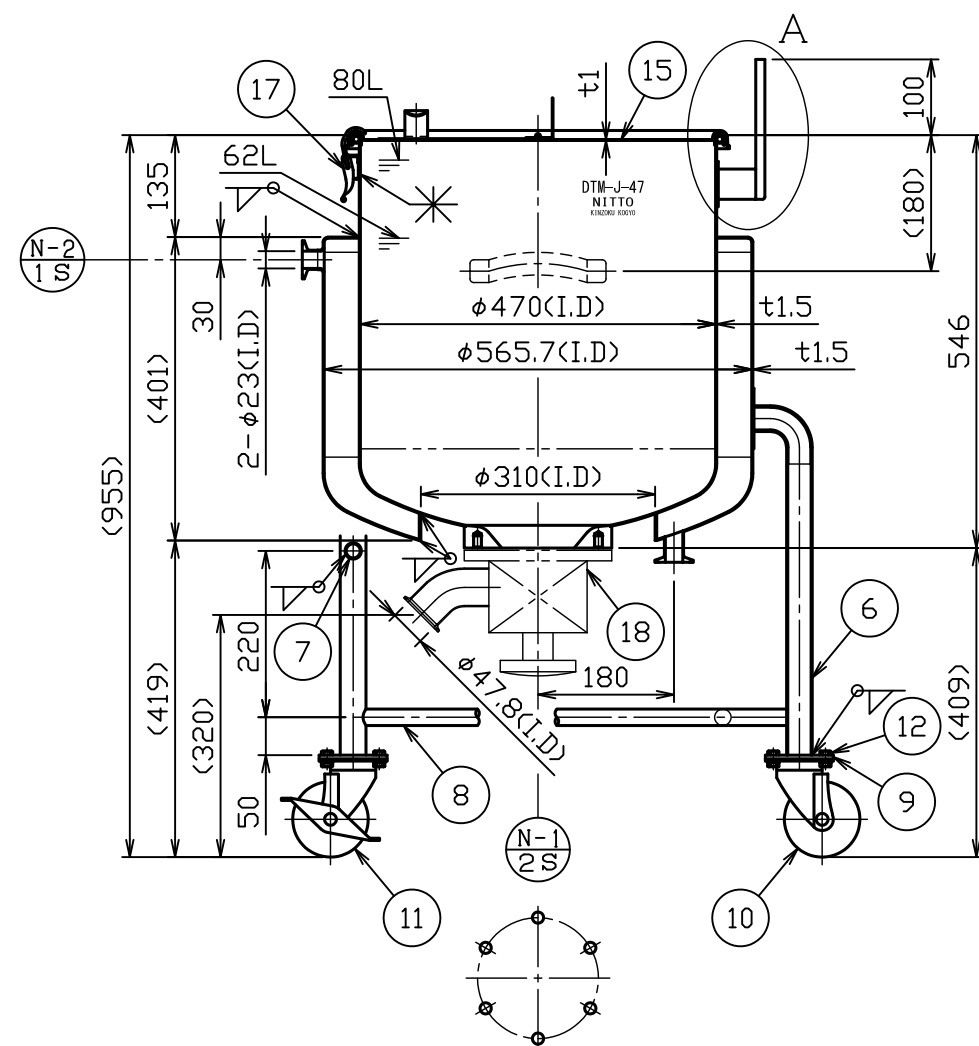

注記

内外面#320バフ研磨

容量 80L

許容荷重は製品重量を含み390kg

キャスター金具はステンレス製

□方向ストッパー付キャスター取付

ジャケット全容量 約31L

ジャケットは、加減圧不可

No.	品名	材質	個数	備考
1	内槽	SUS304	1	t1.5(34-1-2-0028859)
2	ジャケット	SUS304	1	t1.5(34-1-2-0028866)
3	リング	SUS304	1	t2.0×35×980
4	当板(A)(角部R加工)	SUS304	4	t1.5×□80
5	ネック付エルボ	SUS304	4	φ34×t2.0
6	化粧パイプ(A)	SUS304	4	φ34×t1.5-L385
7	化粧パイプ(B)	SUS304	1	φ21.7×t1.5-L463
8	化粧パイプ(C)	SUS304	3	φ21.7×t1.5-L463
9	キャスター取付板	SUS304	4	t5.0(44-1-1-0005054)
10	ステンレスキャスター	100・100・100	2	SU-STC-100-GNU(ナジシ)
11	ストッパー付ステンレスキャスター	100・100・100	2	SU-STC-100-GNU-S-2(ナジシ)
12	六角ボルト(全ねじ, N, SW付)	SUS304	16	M8-L16
13	カクハン機取付座	SUS304	1	t12(44-1-2-0039916)
14	当板(B)(角部R加工)	SUS304	1	t2.0×60×120
15	投入蓋	SUS304	1	t1.0(34-1-2-0039910)
16	A型パッキン	シリコンゴム	1	47用
17	キャッチクリップ	SUS304	5	規格
18	タンク底バルブ(フランジパッキンタイプ)	SUS316L	1set	2S(トーステ)
	フランジパッキン、六角ボルト、SW付			

△				名称	カクハン機座付鏡板型ジャケット容器 タンクバルブ	△
△				名称	DTM-J-47-PO	△
△				図番	HP-1-2-0039952-△	△
No.	変更番号	氏名	日付	尺度	1:10 1:5	
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値				参考図	得意先名	規格
製図	設計	検図	承認	日東金属工業株式会社		
氏名	小野寺	小野寺	青木			
日付	2020.7.14	2020.7.14	青木			