

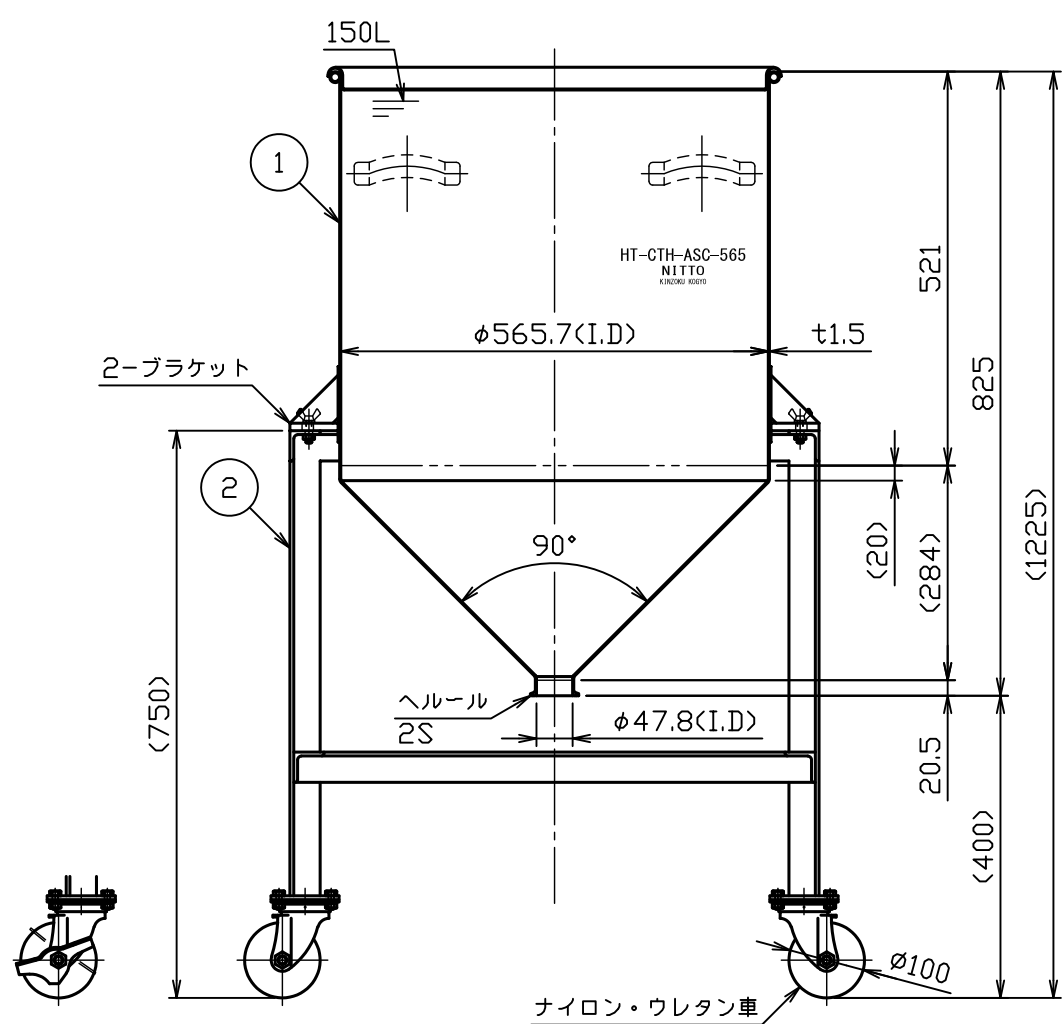
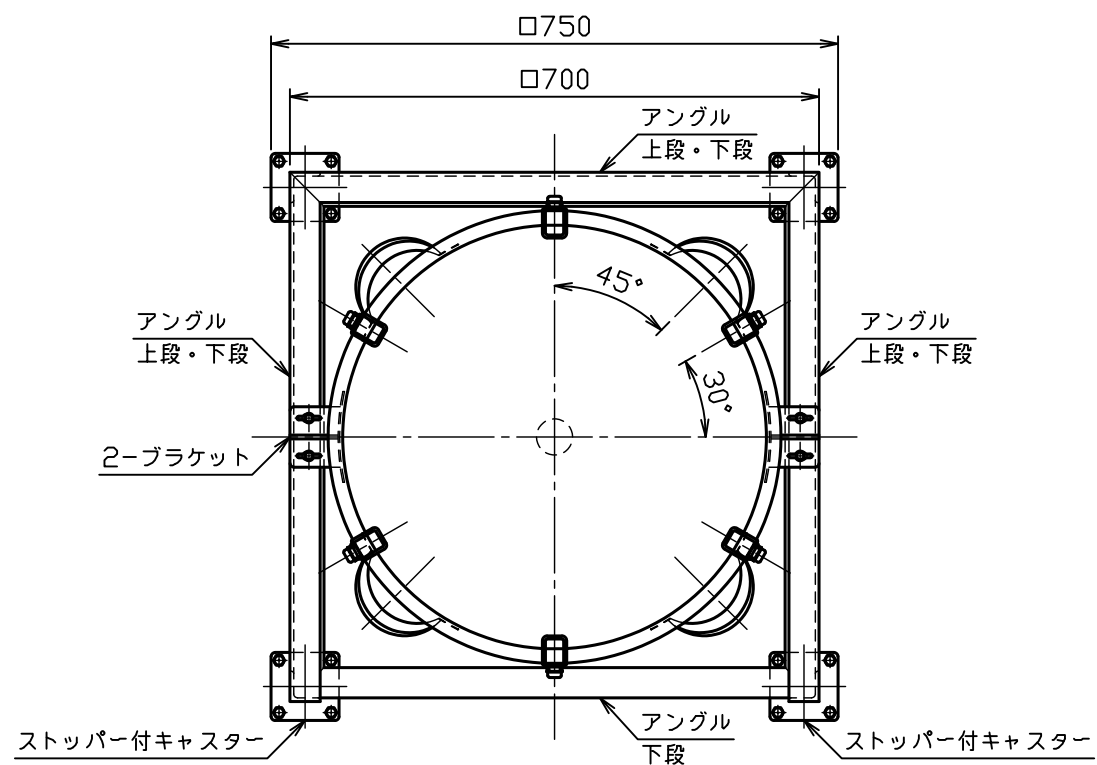


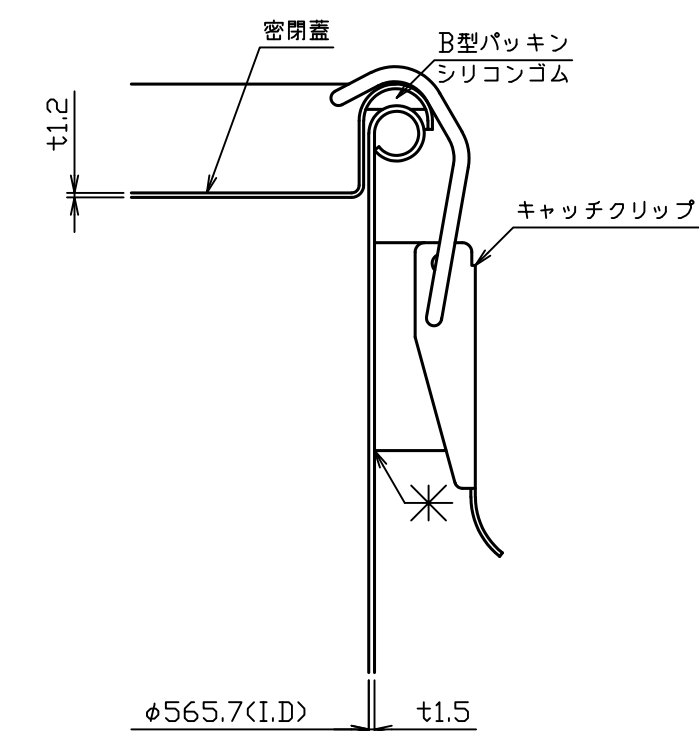

△蝶ボルト部詳細図 S = 1 : 2

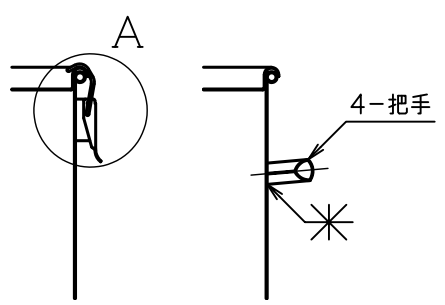

A部詳細図 S = 1 : 2

注記
 内外面#320バフ研磨
 △ただし、架台は酸洗
 容量 150L
 重量 約49kg
 (容器約22kg、架台約27kg)
 許容荷重は製品重量を含み390kg

△				名称	ホッパー型密閉容器(クリップ式) 架台付	⊕
△	No. 19596	小野寺	2019.10.18	図番	HT-CTH-ASC-565 (B型パッキン)	⊕
△	No. 17558	中山(翔)	H29.8.21	図番	HP-1-2-0036931	△
No.	変更番号	氏名	日付	尺度	1:10 1:2	
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値				参考図	得意先名	規格
氏名	鈴木 鈴木	楢谷 楢谷	楢谷 楢谷	日東金属工業株式会社		
日付	H28.10.5	H28.10.5				