


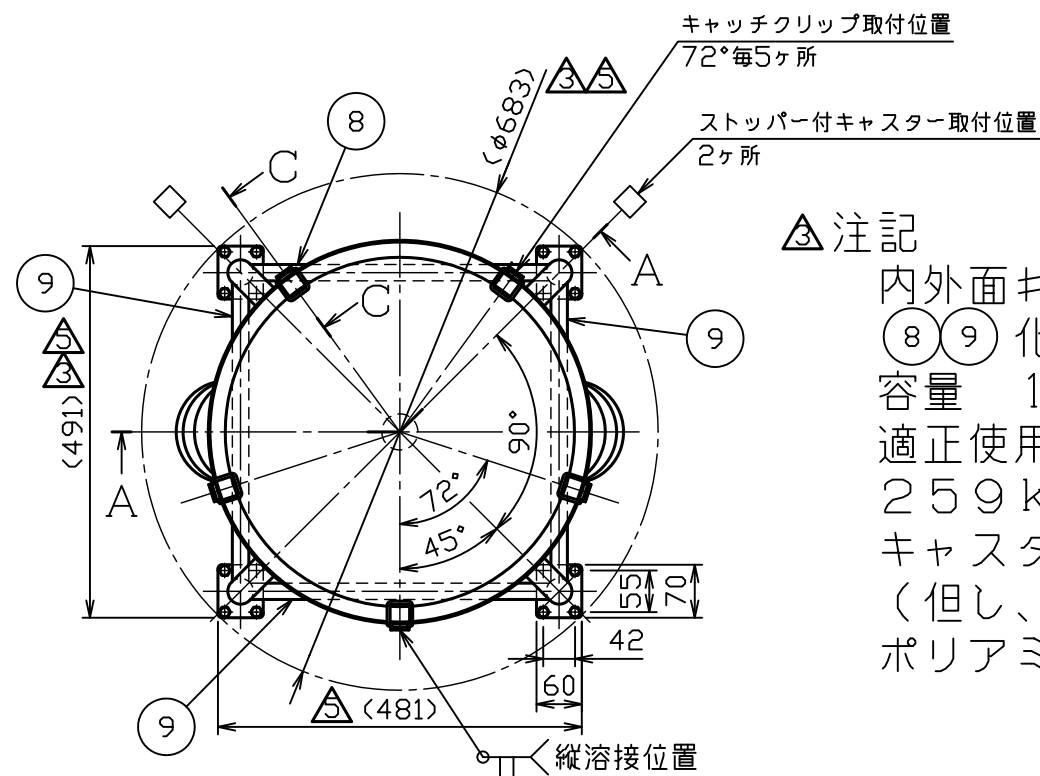

注記

内外面#320バフ研磨

⑧⑨化粧パイプの取付高さと方向に注意

容量 100L

適正使用積載荷重は製品重量を含んで




259kg以下で使用してください

キャスター金具はステンレス製


(但し、ストッパー材質は

ポリアミド(ナイロン6))

No.	品名	材質	個数	備考
1	胴板	SUS304	1	t1.5
2	ホッパー	SUS304	1	t1.5(44-1-1-0029205)
3	溶接ヘルール	SUS304	1	2S-L20.5(トーステ)
4	把手(大)	SUS304	2	規格
5	当板	SUS304	4	t1.5×□80
6	ネック付エルボ	SUS304	4	φ34×t2.0
7	化粧パイプ(A)	SUS304	4	φ34×t1.5-L552
8	化粧パイプ(B)	SUS304	1	φ21.7×t1.5-L395
9	化粧パイプ(C)	SUS304	3	φ21.7×t1.5-L395
10	キャスター取付板	SUS304	4	t5.0(44-1-1-0002123)
11	ステンレスキャスター	ステンレス	2	SU-STC-75-GNU(ナジシ)
12	ストッパー付ステンレスキャスター	ステンレス	2	SU-STC-75-GNU-S-12(ナジシ)
13	六角ボルト(全ねじ, 低N, SW付)	SUS304	16	M8-L14
14	密閉蓋	SUS304	1	47用(t1.0)
15	A型パッキン	シリコン	1	47用
16	キャッチクリップ	SUS304	5	規格

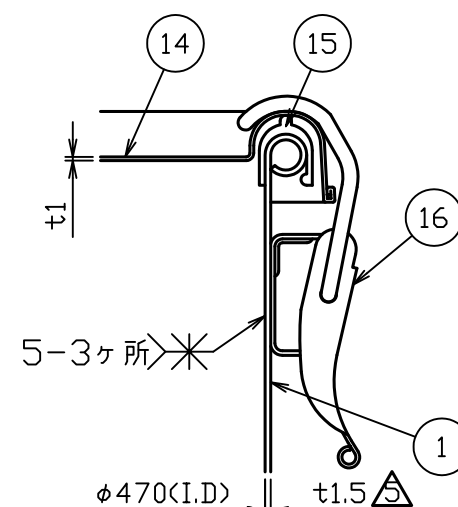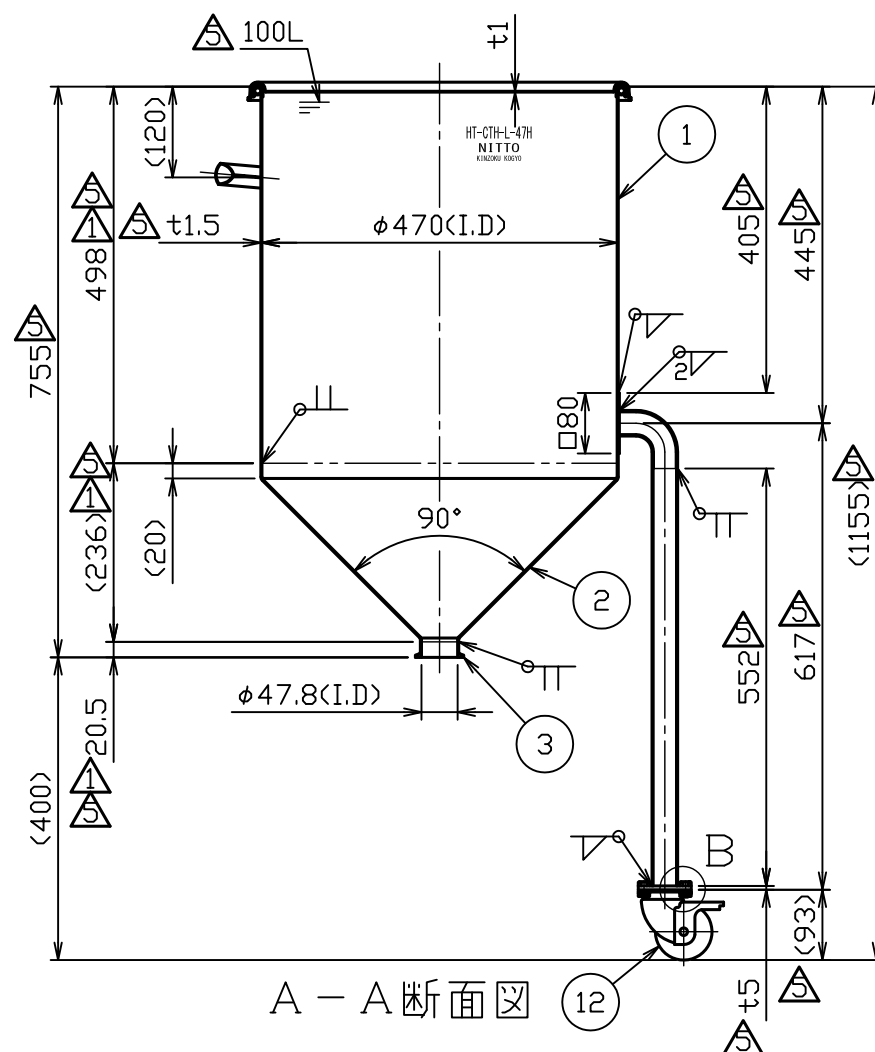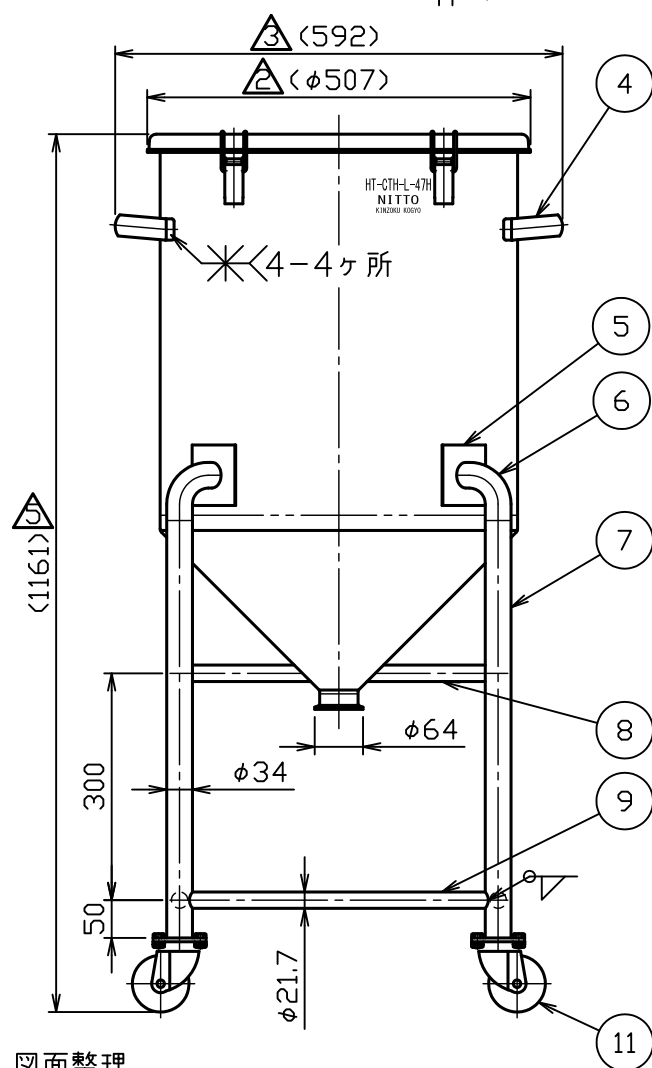

C-C断面図 S=1:2



B部詳細図 S=1:2

No. 12627	鈴木	H24.12.20
No. 10538	鈴木	H22.6.8
No. 08006	新井	H20.1.31
No. 06014	新井	H18.7.14
No. 02139	新井	H15.5.13
No. 00253	山田	H12.11.28
No. 変更番号	氏名	日付
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値		
製図	設計	検図
氏名 鈴木	鈴木	青木
日付 H11.12.2	H11.12.2	青木

名称	ホッパー型密閉容器 脚付 クリップ式	図番	HP-1-2-0015656-6
図番	HP-1-2-0015656-6	尺度	1:10 1:2
参考図		得意先名	規格

日東金属工業株式会社

図面整理
蓋、スピニング加工へ移行