



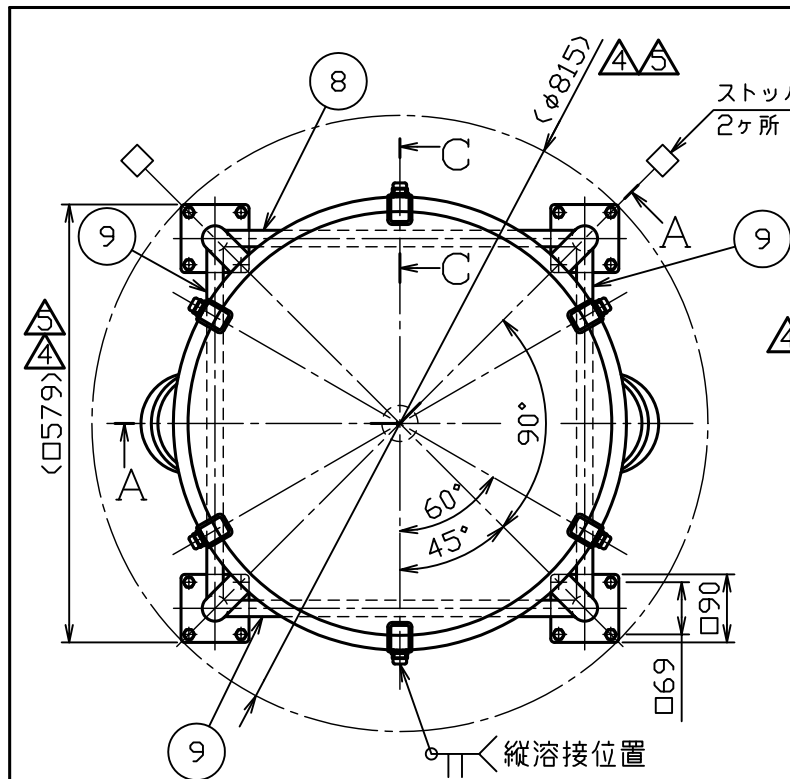


△注記


内外面#320バフ研磨

⑧⑨化粧パイプの取付高さと方向に注意
容量 150L

適正使用積載荷重は製品重量を含んで
390kg以下で使用してください
キャスター金具はステンレス製

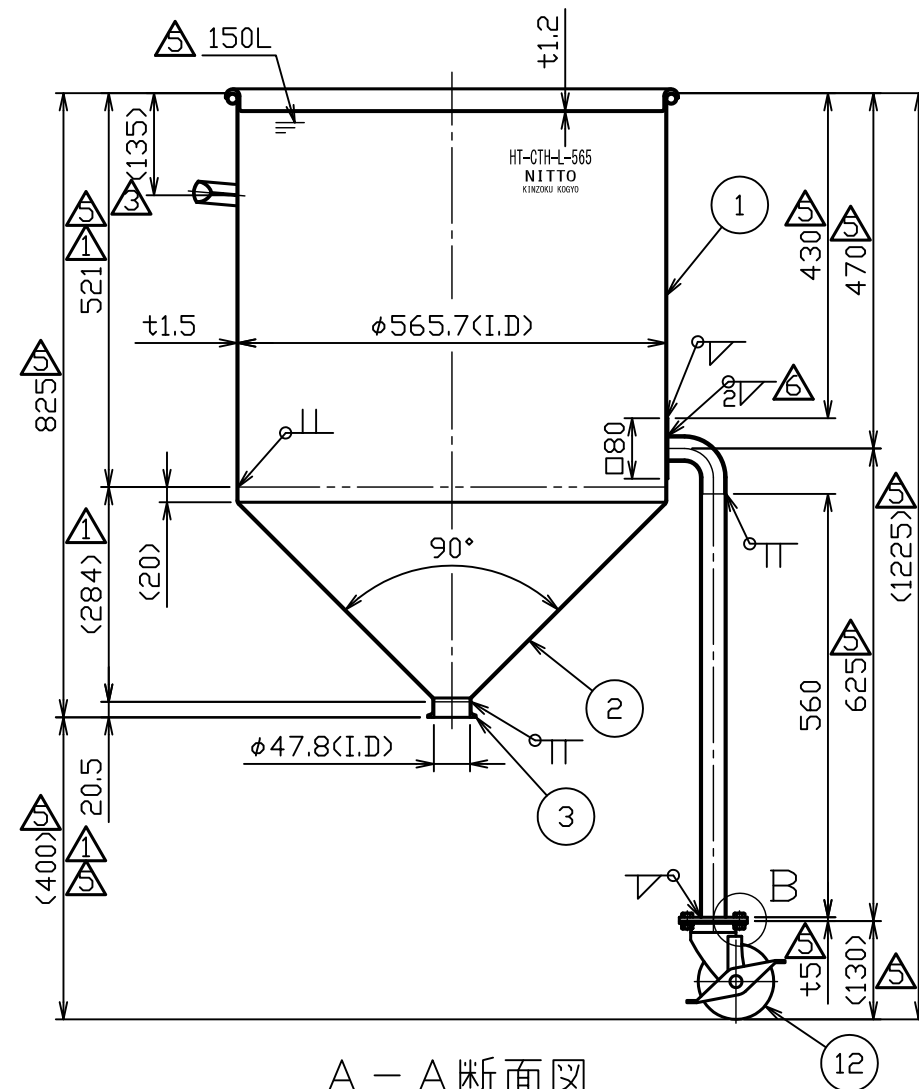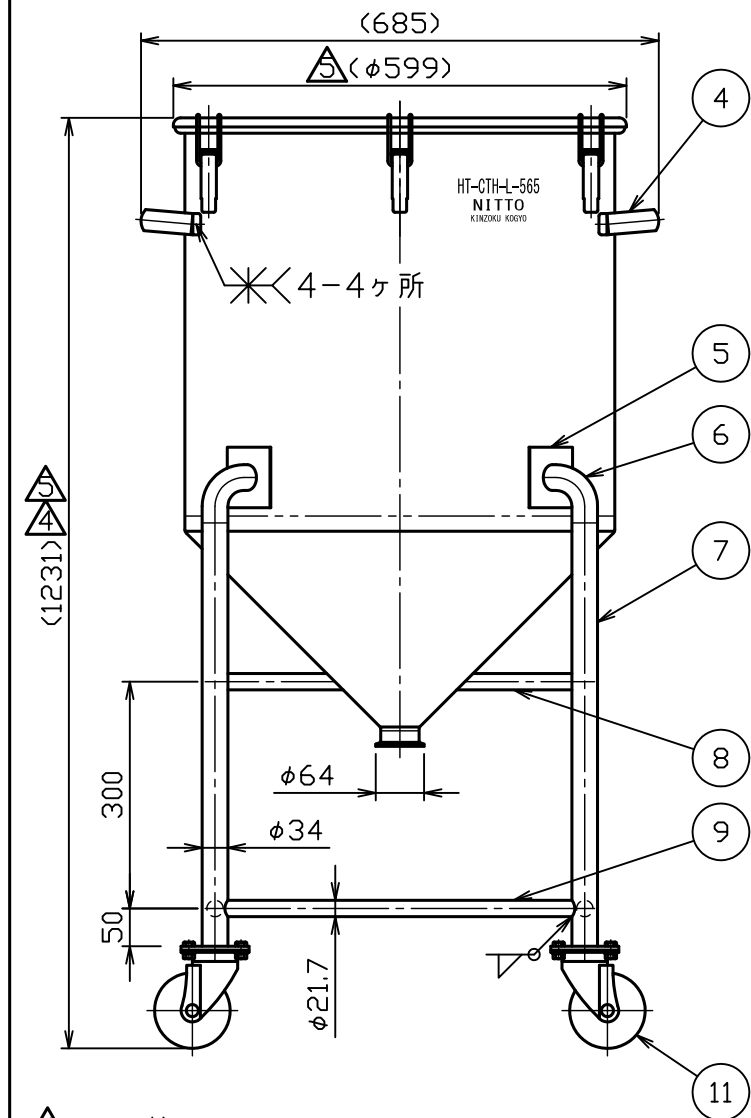

A-A断面図

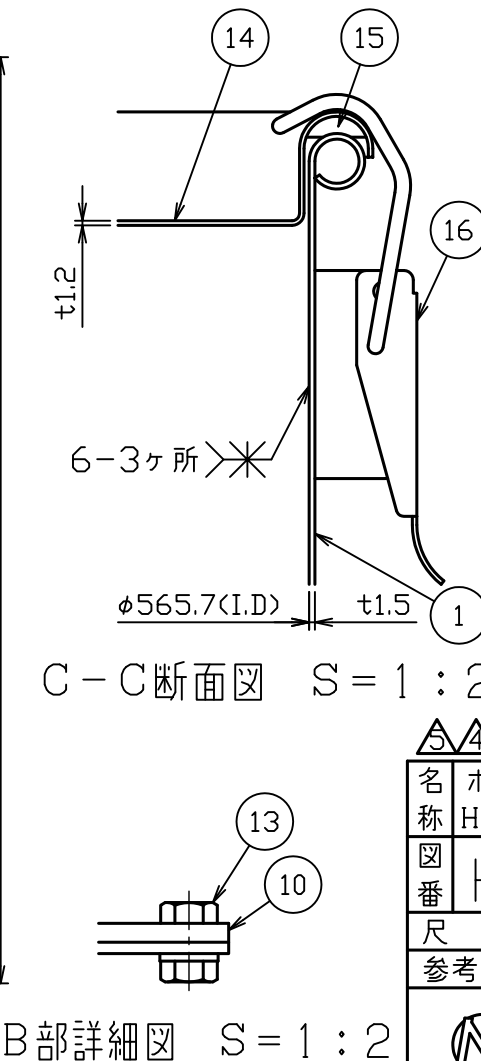

B部詳細図 S=1:2

No.	品名	材質	個数	備考
1	胴板	SUS304	1	t1.5
2	ホッパー	SUS304	1	t1.5(44-1-1-0005079)
3	溶接ヘルール	SUS304	1	2S-L20.5(トーステ)
4	把手(大)	SUS304	2	規格
5	当板	SUS304	4	t1.5×□80
6	ネック付エルボ	SUS304	4	φ34×t2.0
7	化粧パイプ(A)	SUS304	4	φ34×t1.5-L560
8	化粧パイプ(B)	SUS304	1	φ21.7×t1.5-L463
9	化粧パイプ(C)	SUS304	3	φ21.7×t1.5-L463
10	キャスター取付板	SUS304	4	t5.0(44-1-1-0005054)
11	ステンレスキャスター	1100-1100	2	SU-STC-100-GNU(ナジツ)
12	ストッパー付ステンレスキャスター	1100-1100	2	SU-STC-100-GNU-S-2(ナジツ)
13	六角ボルト(全ねじ, N, SW付)	SUS304	16	M8-L16
14	密閉蓋	SUS304	1	565用(t1.2)
15	B型パッキン	シリコン	1	565用
16	キャッチクリップ	SUS304	6	規格

△	No. 12567	原口	H24.9.7
△	No. 10538	鈴木	H22.6.8
△	No. 06014	新井	H18.7.14
△	No. 02036	岸	H14.4.3
△	No. 01068	小黒	H13.4.17
△	No. 00253	山田	H13.4.4
No.	変更番号	氏名	日付
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
	製図	設計	検図
氏名	鈴木	鈴木	鈴木
日付	H11.12.2	H11.12.2	鈴木
名	ホッパー型密閉容器	脚付	クリップ式
称	HT-CTH-L-565(B型パッキン)		
図番	HP-1-2-0015668		
尺度	1:10	1:2	
参考図		得意先名	規格

日東金属工業株式会社