

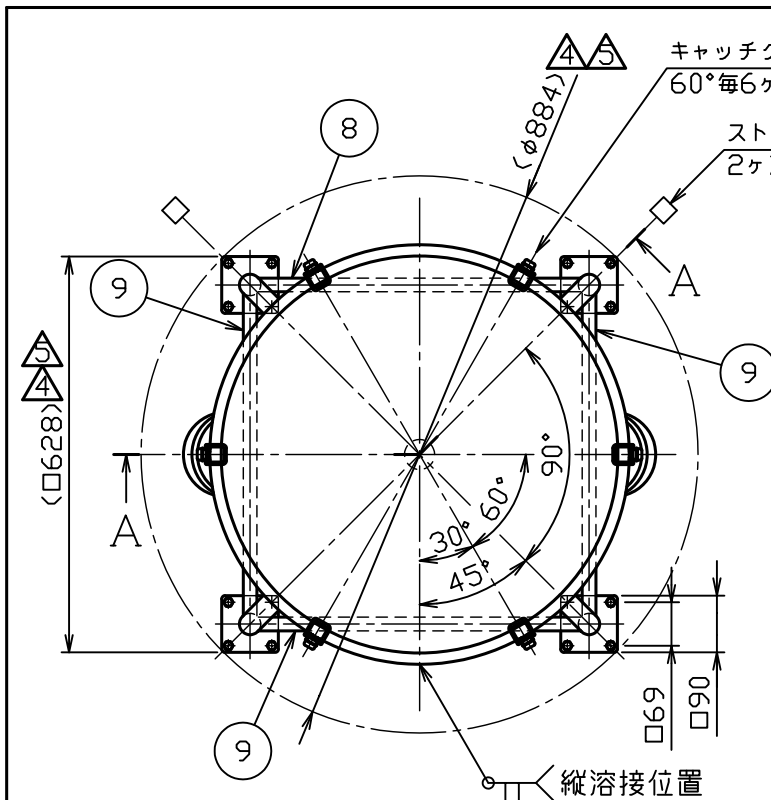


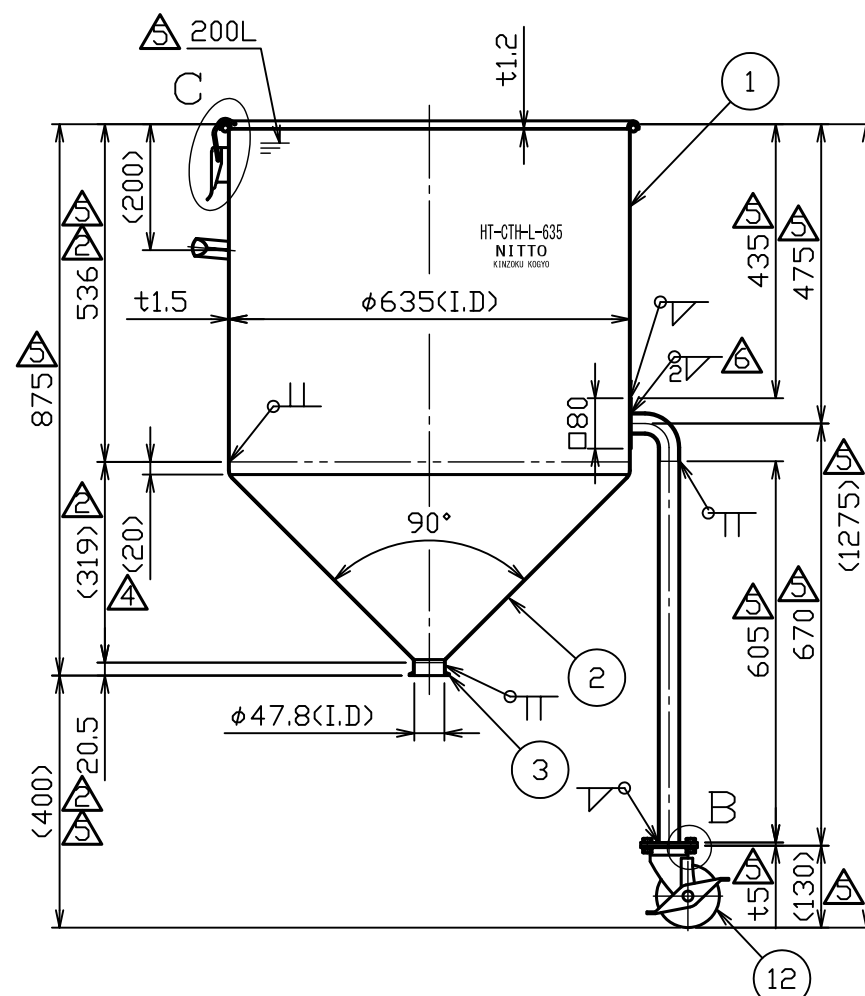


△ 注記


内外面#320バフ研磨
 (8)(9)化粧パイプの取付高さと方向に注意
 容量 200L
 適正使用積載荷重は製品重量を含んで
 390kg以下で使用してください
 キャスター金具はステンレス製

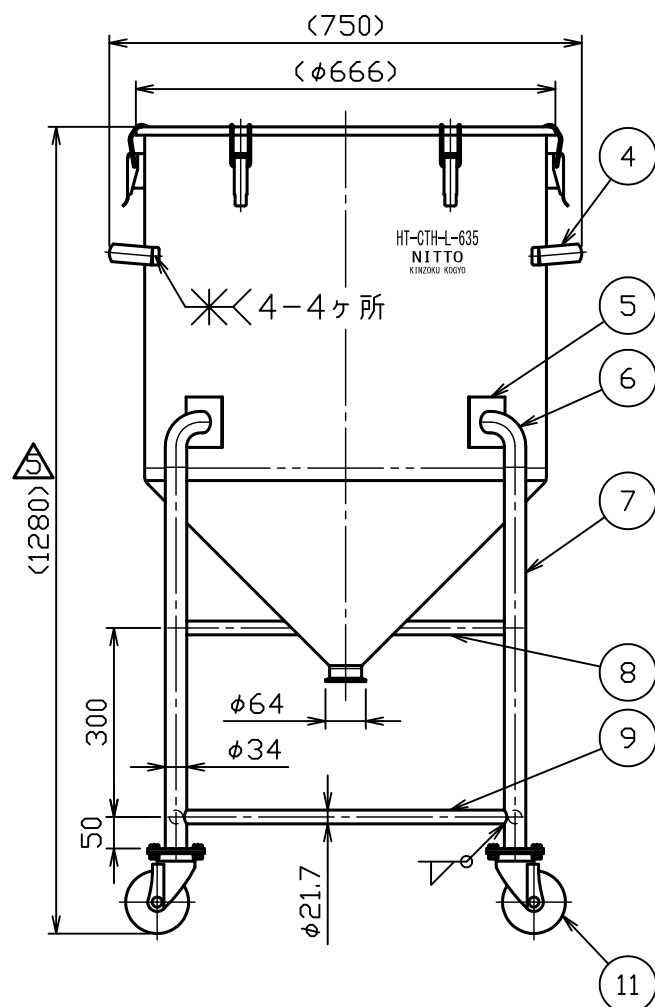

A-A断面図

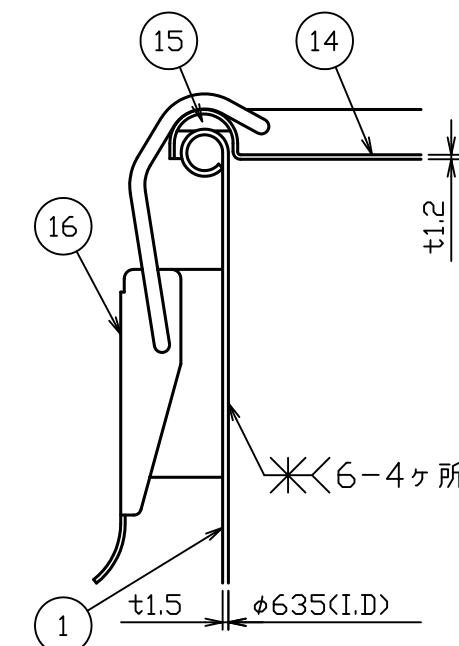

C部詳細図 S=1:2



B部詳細図 S=1:2

No.	品名	材質	個数	備考
1	胴板	SUS304	1	t1.5
2	ホッパー	SUS304	1	t1.5(44-1-1-0005080)
3	溶接ヘルール	SUS304	1	2S-L20.5(トーステ)
4	把手(大)	SUS304	2	規格
5	当板	SUS304	4	t1.5×□80
6	ネック付エルボ	SUS304	4	φ34×t2.0
7	化粧パイプ(A)	SUS304	4	φ34×t1.5-L605
8	化粧パイプ(B)	SUS304	1	φ21.7×t1.5-L512
9	化粧パイプ(C)	SUS304	3	φ21.7×t1.5-L512
10	キャスター取付板	SUS304	4	t5.0(44-1-1-0005054)
11	ステンレスキャスター	ナニワ	2	SU-STC-100-GNU(ナニワ)
12	ストッパー付ステンレスキャスター	ナニワ	2	SU-STC-100-GNU-S-2(ナニワ)
13	六角ボルト(全ねじ, N, SW付)	SUS304	16	M8-L16
14	密閉蓋	SUS304	1	635用(t1.2)
15	B型パッキン	シリコン	1	635用
16	キャッチクリップ	SUS304	6	規格

△	No. 12567	原口	H24.9.7
△	No. 10538	鈴木	H22.6.8
△	No. 06014	新井	H18.7.14
△	No. 01068	小黒	H13.4.17
△	No. 00253	山田	H12.11.28
△	No. 00212	中井	H12.10.13
No.	変更番号	氏名	日付
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
	製図	設計	検図
氏名	鈴木	鈴木	鈴木
日付	H11.12.2	H11.12.2	鈴木

名称	ホッパー型密閉容器 脚付 クリップ式	図番	HP-1-2-0015669-△
図番	HP-1-2-0015669-△	参考図	
尺度	1:12 1:2	得意先名	規格

日東金属工業株式会社