

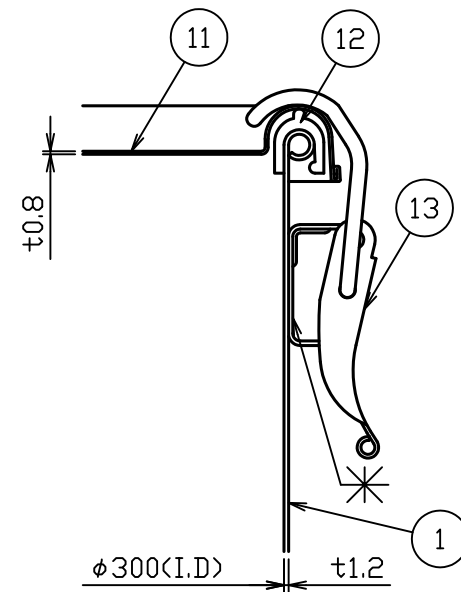
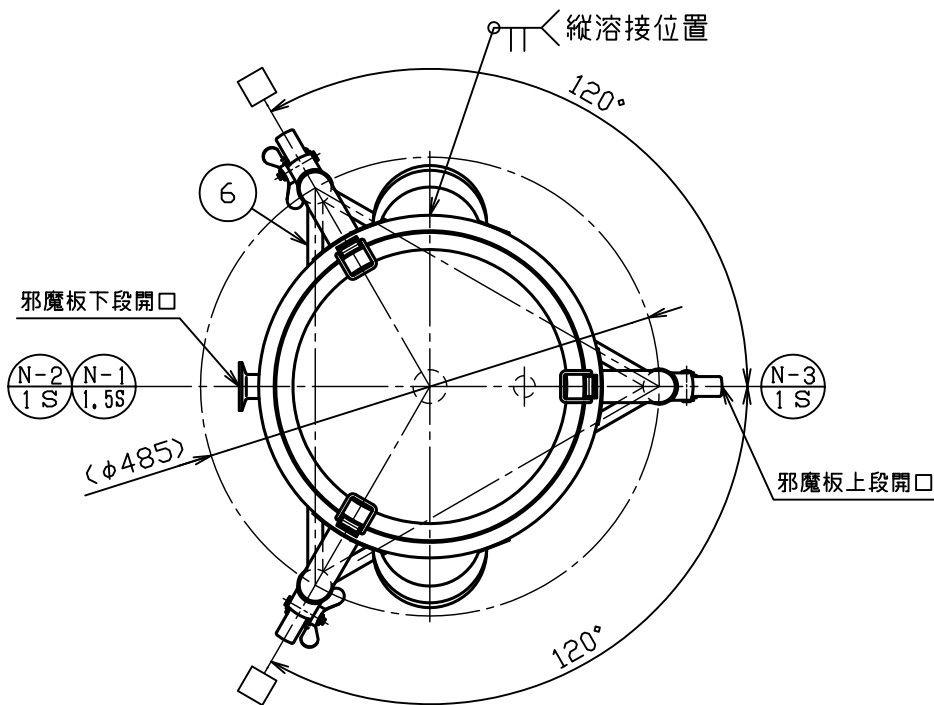



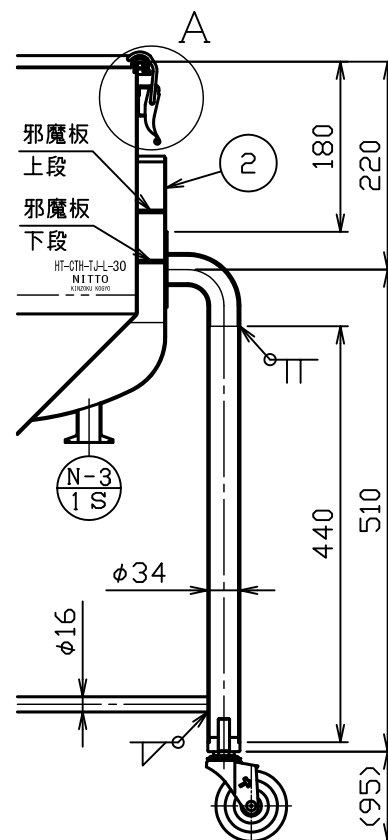

A部詳細図 S = 1 : 2

No.	品名	材質	個数	備考
1	内槽	SUS304	1	t1.2(34-1-2-0036664)
2	ジャケット	SUS304	1	t1.2(34-1-2-0036665)
3	当板	SUS304	3	t 1.5×□80
4	ネック付エルボ	SUS304	3	φ34×t2.0
5	化粧パイプ(A)	SUS304	3	φ34×t1.5-L440
6	化粧パイプ(B)	SUS304	1	φ16×t1.2-L390
7	化粧パイプ(C)	SUS304	2	φ16×t1.2-L390
8	キャスター取付座	SUS304	3	M12(44-1-1-0000044)
9	ステンレスキャスター	100・100	1	320EA-UR-75(ハンマー)
10	ストッパー付ステンレスキャスター	100・100	2	315EA-UR-75(ハンマー)
11	密閉蓋	SUS304	1	30用(t0.8)
12	A型パッキン	シリコン	1	30用
13	キャッチクリップ	SUS304	3	規格

製品仕様	
本体使用圧力	常圧
本体使用温度	内容液沸点未満
本体容量	約20L
ジャケット使用圧力	0~0.18MPa
ジャケット使用温度	冷水~温水
ジャケット容量	約9.7L
重量	約15kg

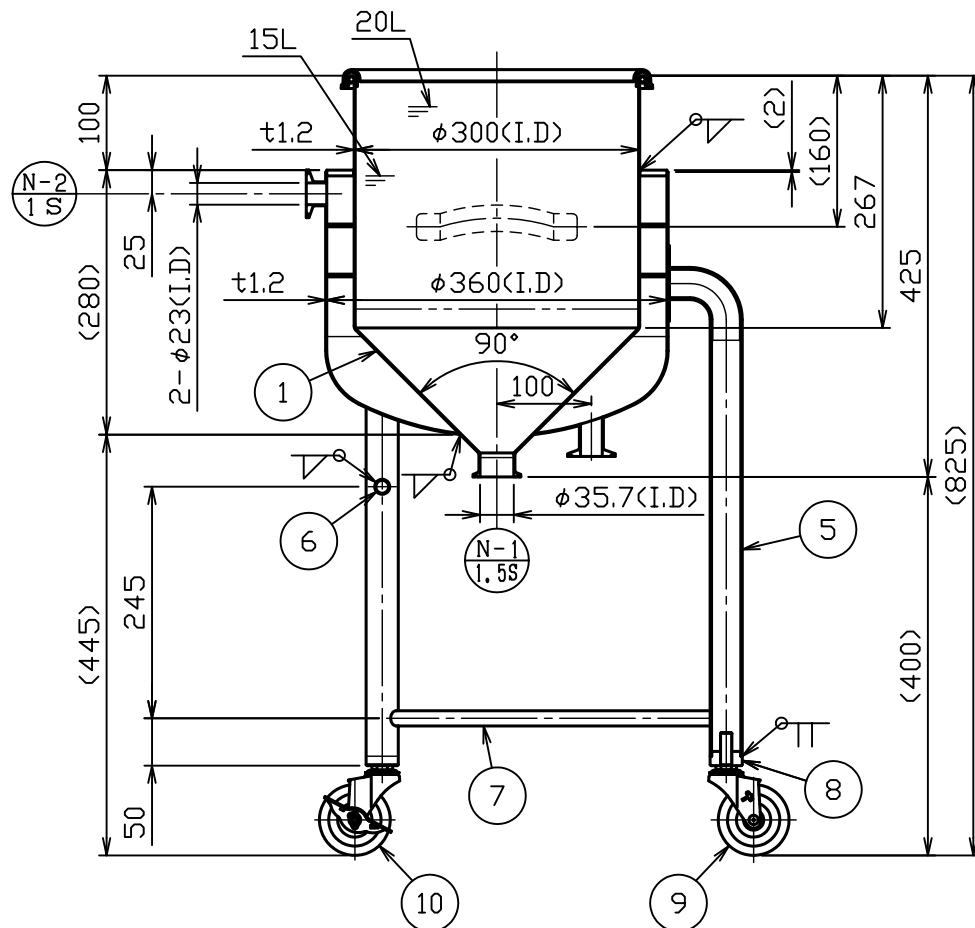

注記

内外面#320バフ研磨
許容荷重は製品重量を含み122kg
キャスター金具はステンレス製
□方向ストッパー付キャスター取付
耐圧検査書付

△				名	ホッパー型耐圧ジャケット容器 脚付 クリップ式	⊕	□
△				称	HT-CTH-TJ-L-30 (A型パッキン)	⊕	□
△				図	番	HP-1-2-0036557	△
No.	変更番号	氏名	日付	尺 度	1:8 1:2		
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値				参考図		得意先名	規格
	製 図	設 計	検 図	承 認			
氏 名	池田	池田	高橋	高橋			
日 付	H28.6.30	H28.6.30					

日東金属工業株式会社