

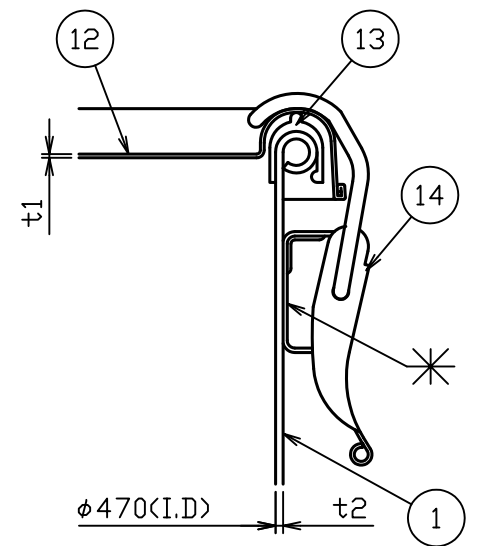
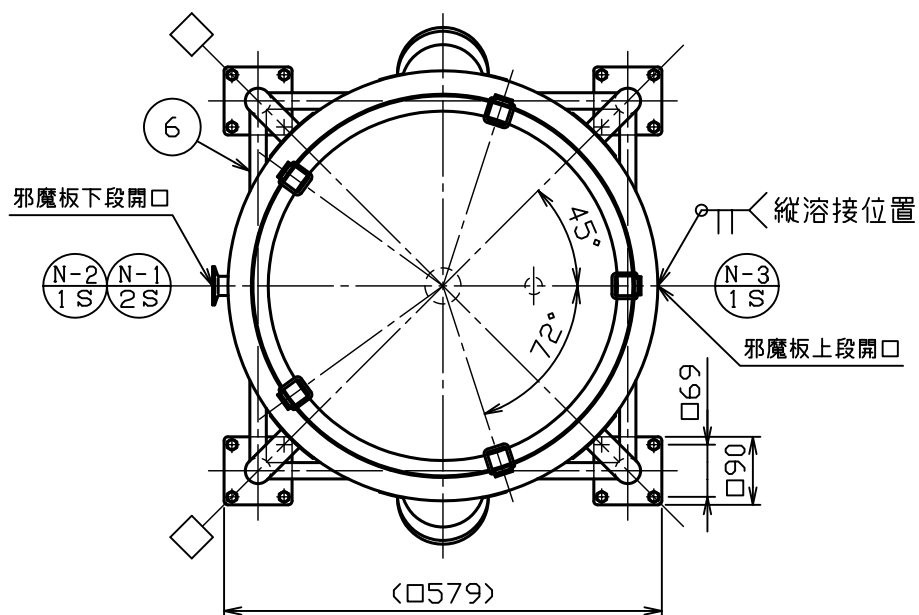



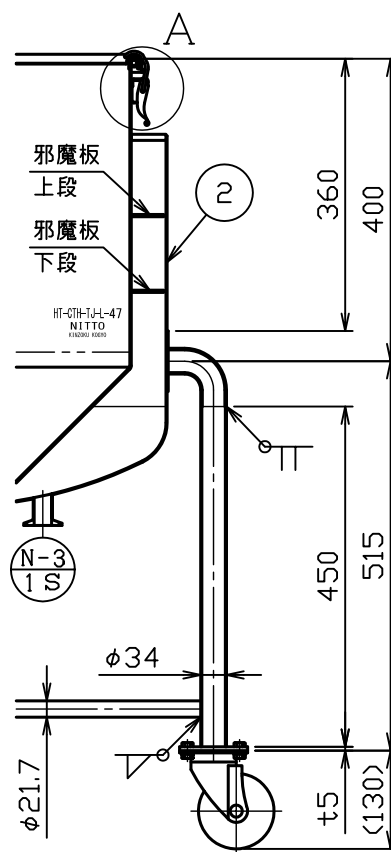

A部詳細図 S = 1 : 2

No.	品名	材質	個数	備考
1	内槽	SUS304	1	t2.0(34-1-2-0036674)
2	ジャケット	SUS304	1	t1.5(34-1-2-0036675)
3	当板	SUS304	4	t1.5×□80
4	ネック付エルボ	SUS304	4	φ34×t2.0
5	化粧パイプ(A)	SUS304	4	φ34×t1.5-L450
6	化粧パイプ(B)	SUS304	1	φ21.7×t1.5-L463
7	化粧パイプ(C)	SUS304	3	φ21.7×t1.5-L463
8	キャスター取付板	SUS304	4	t5.0(44-1-1-0005054)
9	ステンレスキャスター	HT-CTH-TJ-L-47	2	SU-STC-100-GNU(ナジシ)
10	ストッパー付ステンレスキャスター	HT-CTH-TJ-L-47	2	SU-STC-100-GNU-S-2(ナジシ)
11	六角ボルト(全ねじ, N, SW付)	SUS304	16	M8-L16
12	密閉蓋	SUS304	1	47用(t1.0)
13	A型パッキン	シリコンゴム	1	47用
14	キャッチクリップ	SUS304	5	規格

製品仕様	
本体使用圧力	常圧
本体使用温度	内容液沸点未満
本体容量	約 80 L
ジャケット使用圧力	0 ~ 0.18 MPa
ジャケット使用温度	冷水 ~ 温水
ジャケット容量	約 44.5 L
重量	約 43 kg

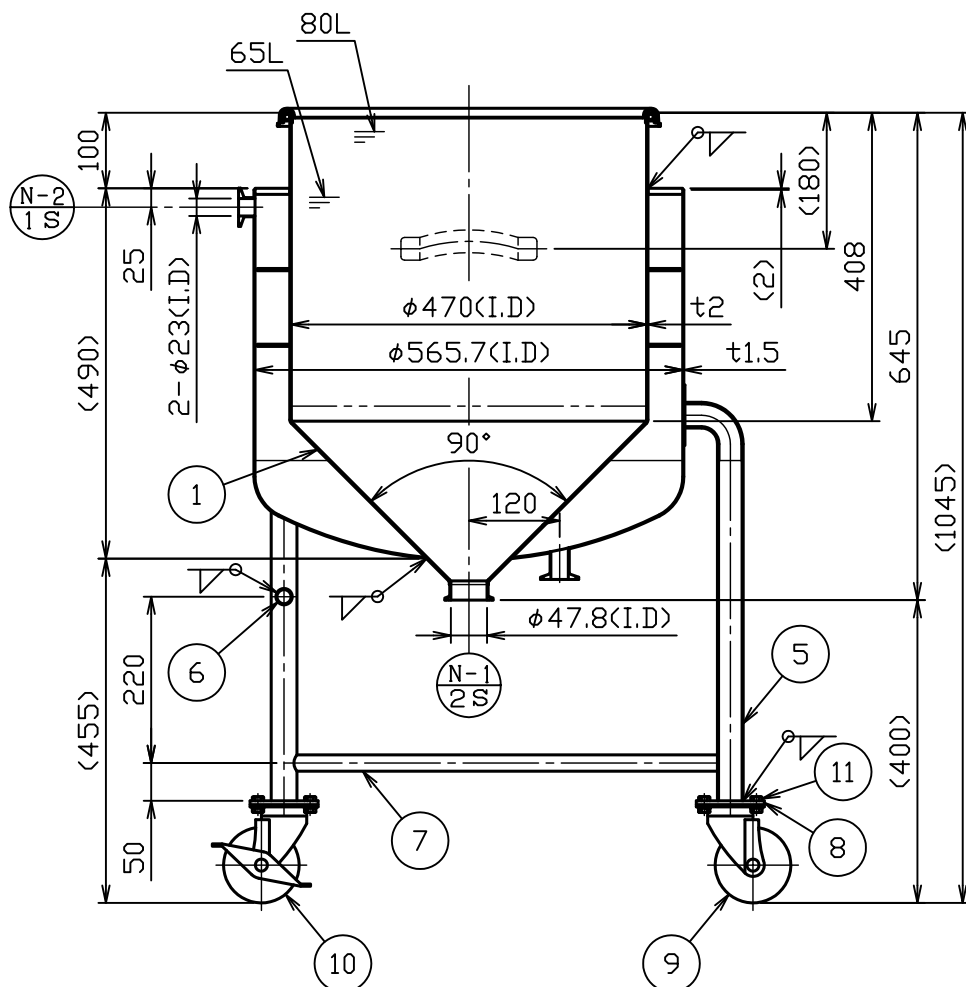

注記
 内外面#320バフ研磨
 許容荷重は製品重量を含み390 kg
 キャスター金具はステンレス製
 □方向ストッパー付キャスター取付
 耐圧検査書付

△				名	ホッパー型耐圧ジャケット容器 脚付 クリップ式	△
△				称	HT-CTH-TJ-L-47 (A型パッキン)	△
△				図	HP-1-2-0036562-△	△
No.	変更番号	氏名	日付	尺 度	1:10 1:2	
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値				参考図	得意先名	規格
	製 図	設 計	検 図	承 認	 日東金属工業株式会社	
氏 名	池田	池田	高橋	高橋		
日 付	H28.6.30	H28.6.30				