



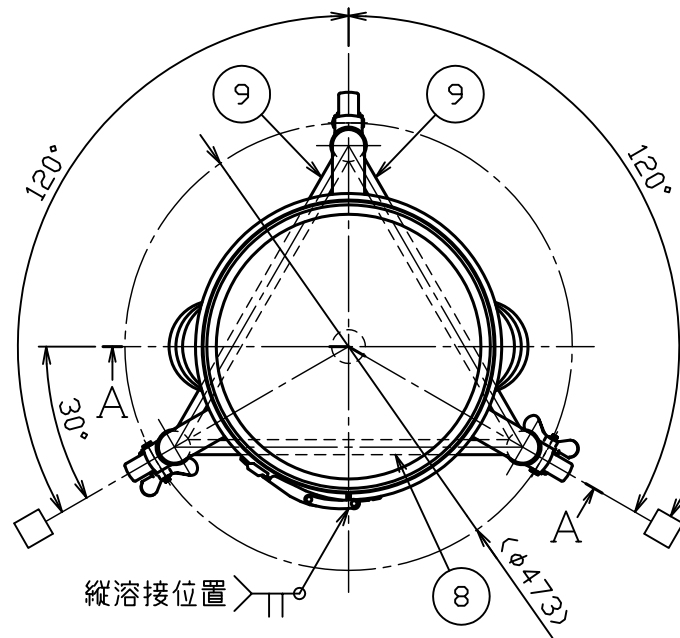

ストッパー付キャスター取付位置
2ヶ所

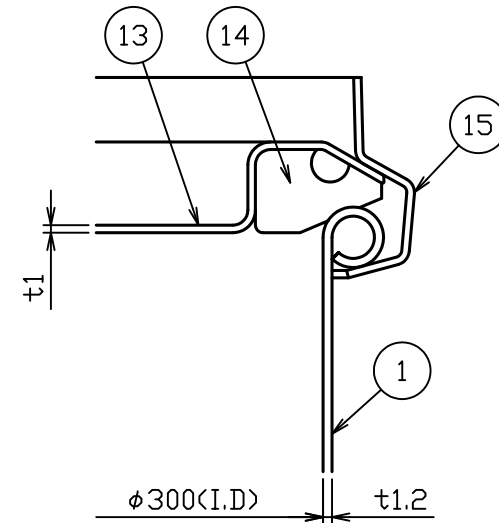

B部詳細図 S = 1 : 1

No.	品名	材質	個数	備考
1	胴板	SUS304	1	t 1.2
2	ホッパー	SUS304	1	t1.2(44-1-1-0029201)
3	溶接ヘルール	SUS304	1	1.5S-L20.5(トーステ)
4	把手(小)	SUS304	2	規格
5	当板	SUS304	3	t 1.5×□80
6	ネック付エルボ	SUS304	3	φ34×t2.0
7	化粧パイプ(A)	SUS304	3	φ34×t1.5-L475
8	化粧パイプ(B)	SUS304	1	φ16×t1.2-L338
9	化粧パイプ(C)	SUS304	2	φ16×t1.2-L338
10	キャスター取付座	SUS304	3	M12(44-1-1-0000044)
11	ステンレスキャスター	140・141	1	320EA-UR-65(ハンマー)
12	ストッパー付ステンレスキャスター	140・141	2	315EA-UR-65(ハンマー)
13	CTL用蓋	SUS304	1	30用(t 1.0)
14	CTL用パッキン	シリコン	1	30用
15	レバーバンド	SUS304	1	30用

注記

内外面#320バフ研磨



⑧⑨化粧パイプの取付高さと方向に注意

容量 20L

適正使用積載重量は製品重量を含んで

97kg以下で使用してください

キャスター金具はステンレス製

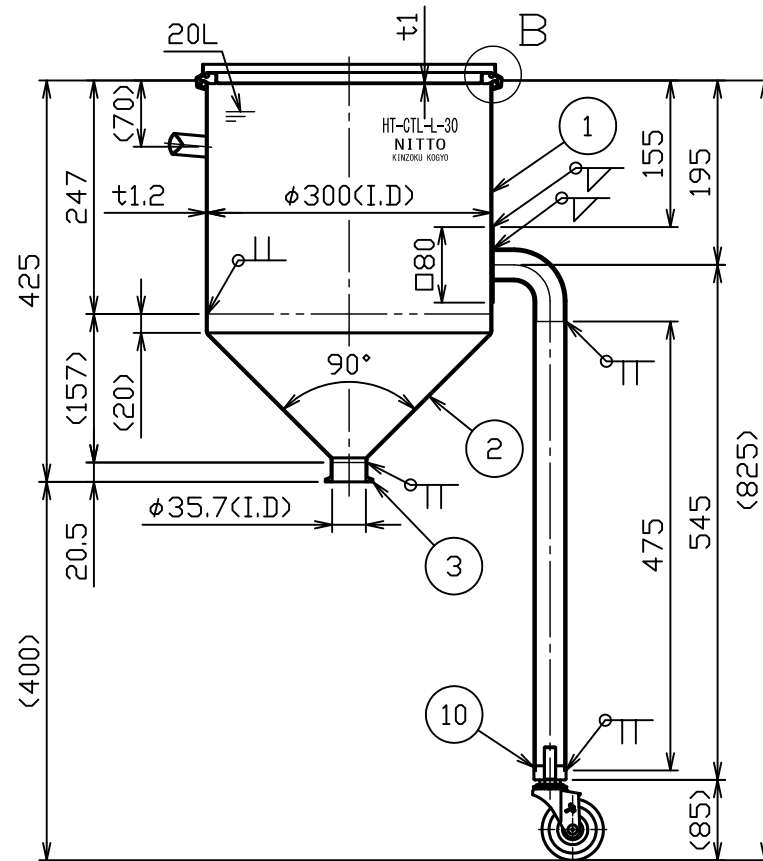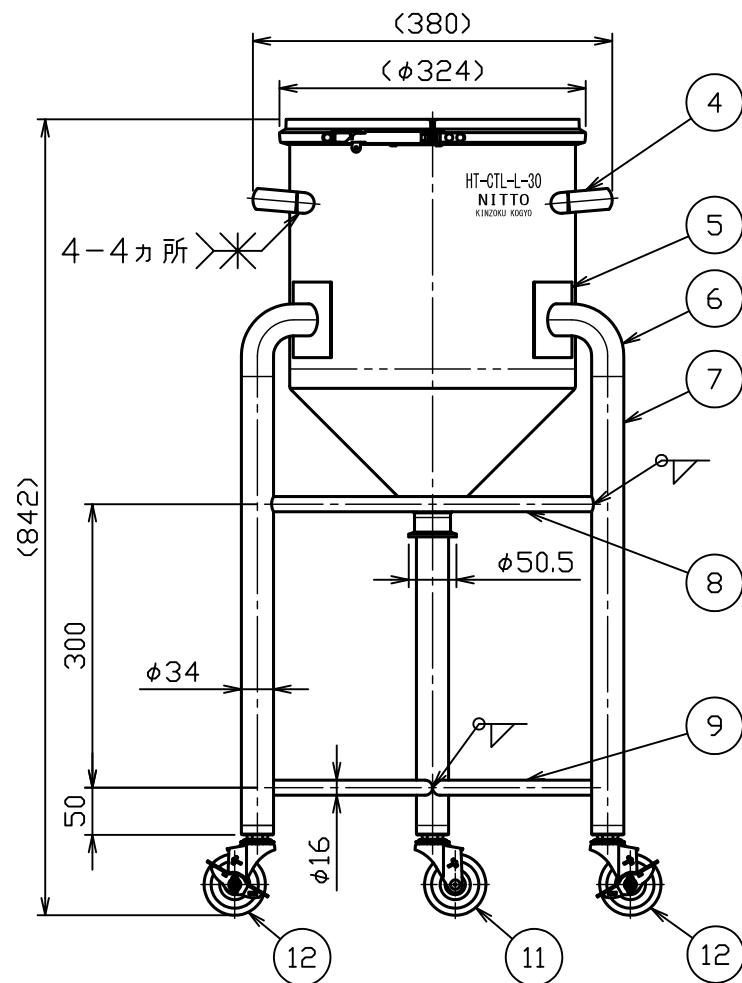

A-A断面図

△			
△			
△			
No.	変更番号	氏名	日付
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
	製図	設計	検図 承認
氏名	鈴木	鈴木	岸 岸
日付	H22.5.20	H22.5.20	

名称	ホッパー型密閉容器 脚付 バンド式	HT-CTL-L-30	⊕ ⊞
図番	HP-1-2-0029188-△		
尺度	1:8	1:1	
参考図		得意先名	規格

日東金属工業株式会社