

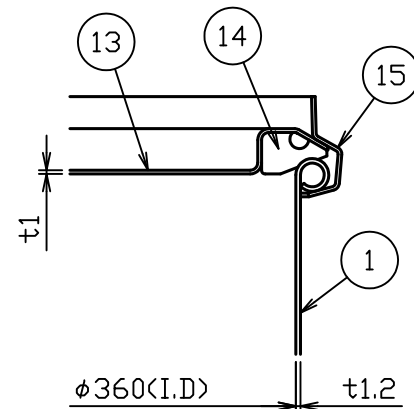
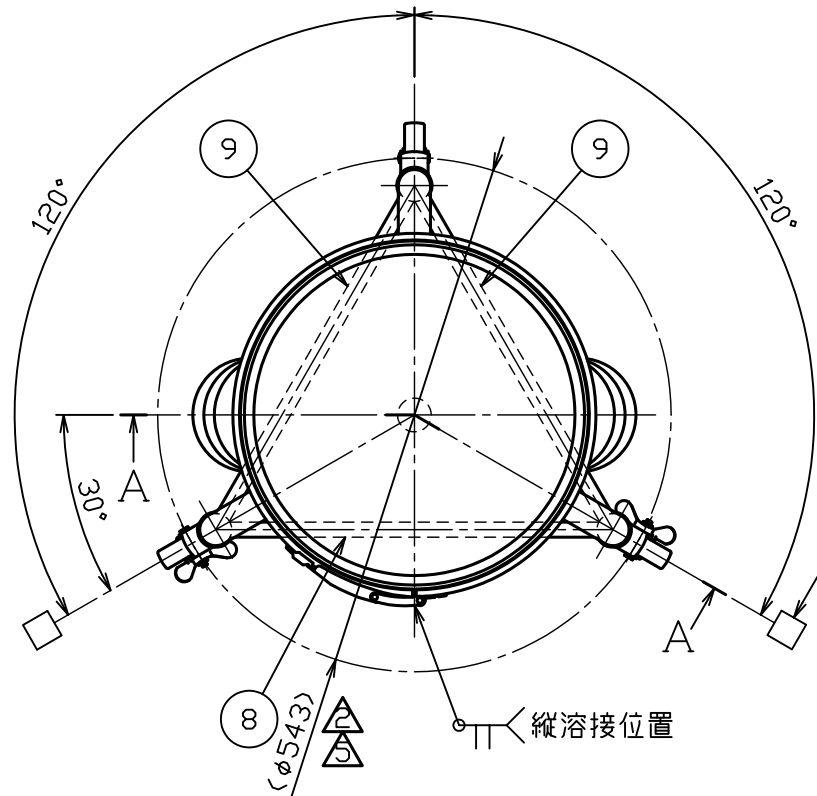


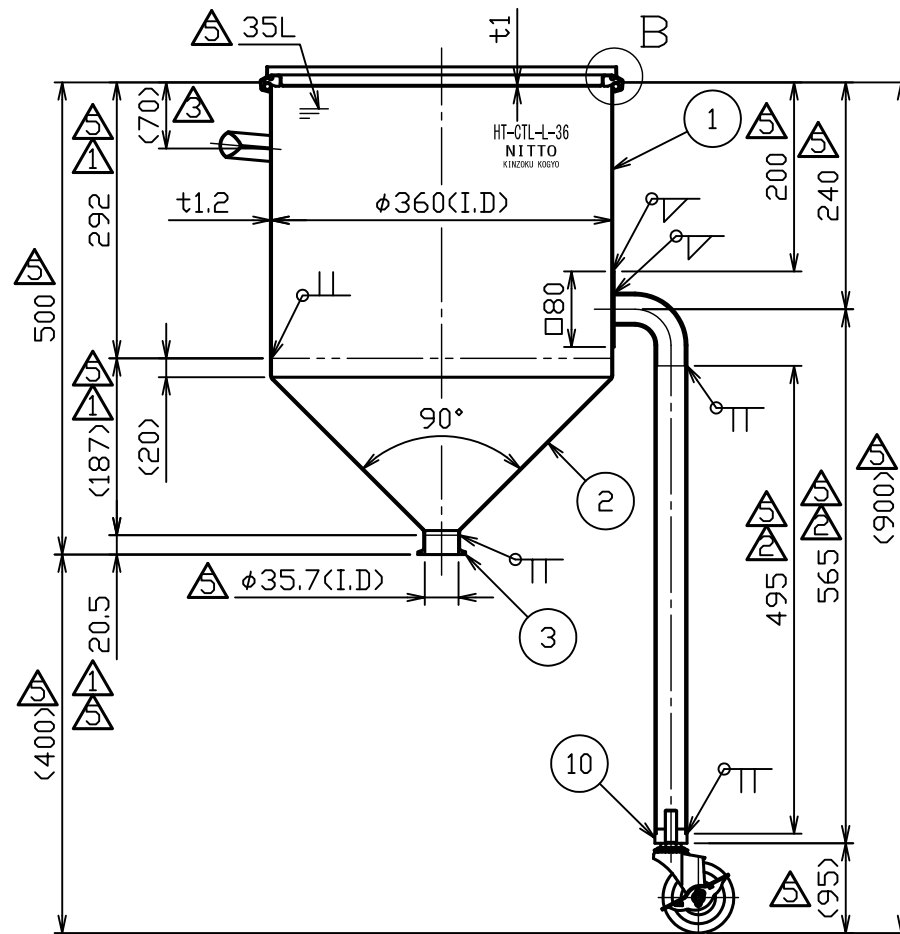

B部詳細図 S = 1 : 2

ストッパー付キャスター取付位置
2ヶ所

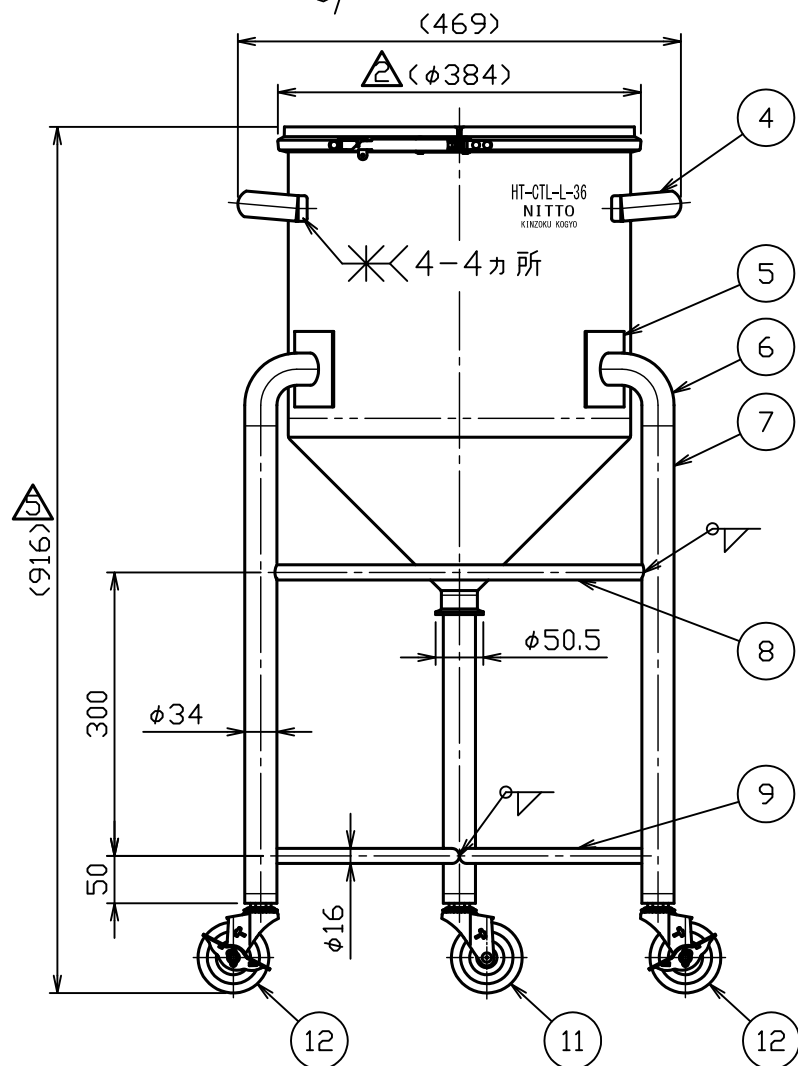

A-A断面図

No.	品名	材質	個数	備考
1	胴板	SUS304	1	t 1.2
2	ホッパー	SUS304	1	t1.2(44-1-1-0029203)
3	溶接ヘルール	SUS304	1	1.5S-L20.5(トーステ)
4	把手(中)	SUS304	2	規格
5	当板	SUS304	3	t 1.5×□80
6	ネック付エルボ	SUS304	3	φ34×t2.0
7	化粧パイプ(A)	SUS304	3	φ34×t1.5-L495
8	化粧パイプ(B)	SUS304	1	φ16×t1.2-L390
9	化粧パイプ(C)	SUS304	2	φ16×t1.2-L390
10	キャスター取付座	SUS304	3	M12(44-1-1-0000044)
11	ステンレスキャスター	1400/1400	1	320EA-UR-75(ハンマー)
12	ストッパー付ステンレスキャスター	1400/1400	2	315EA-UR-75(ハンマー)
13	CTL用蓋	SUS304	1	36用(t 1.0)
14	CTL用パッキン	シリコン	1	36用
15	レバーバンド	SUS304	1	36用

△注記

内外面#320バフ研磨

⑧⑨化粧パイプの取付高さと方向に注意

容量 35L

△適正使用積載重量は製品重量を含んで
122kg以下で使用してください
キャスター金具はステンレス製

△	No. 10538	鈴木	H22.6.8
△	No. 08006	新井	H20.1.31
△	No. 06014	新井	H18.7.14
△	No. 02139	新井	H15.5.13
△	No. 00253	山田	H12.11.28
No.	変更番号	氏名	日付
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
	製図	設計	検図承認
氏名	鈴木	鈴木	岸岸
日付	H11.11.29	H11.11.29	

名称	ホッパー型密閉容器 脚付 バンド式	HT-CTL-L-36	△
図番	HP-1-2-0015673-△		
尺度	1:8	1:2	
参考図		得意先名	規格

日東金属工業株式会社