

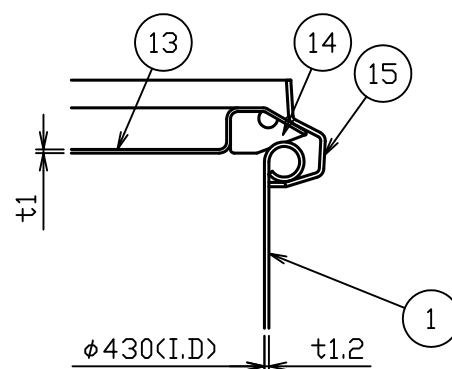
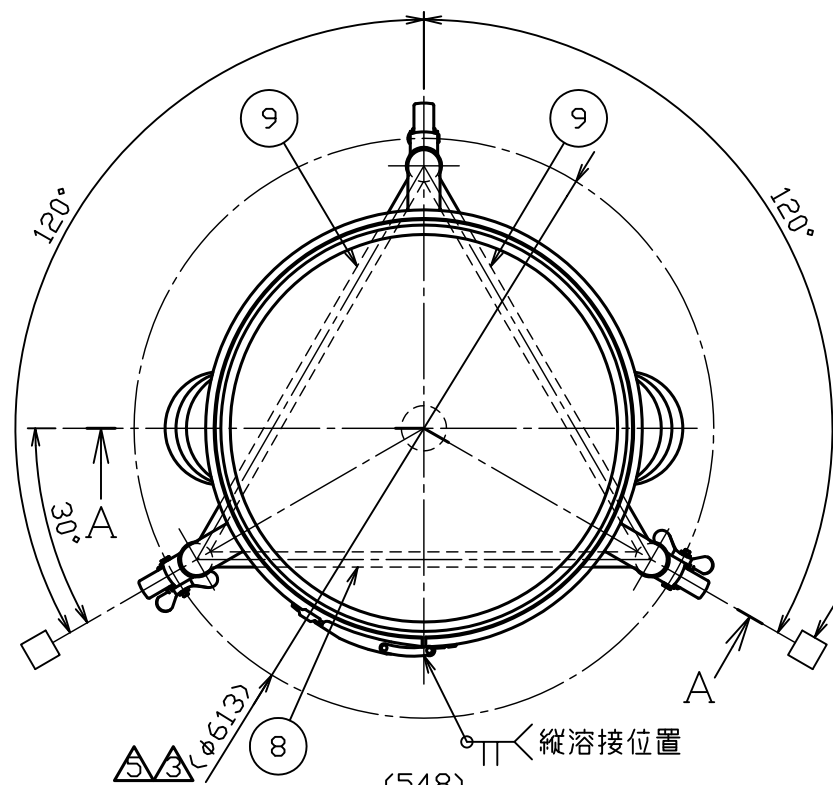


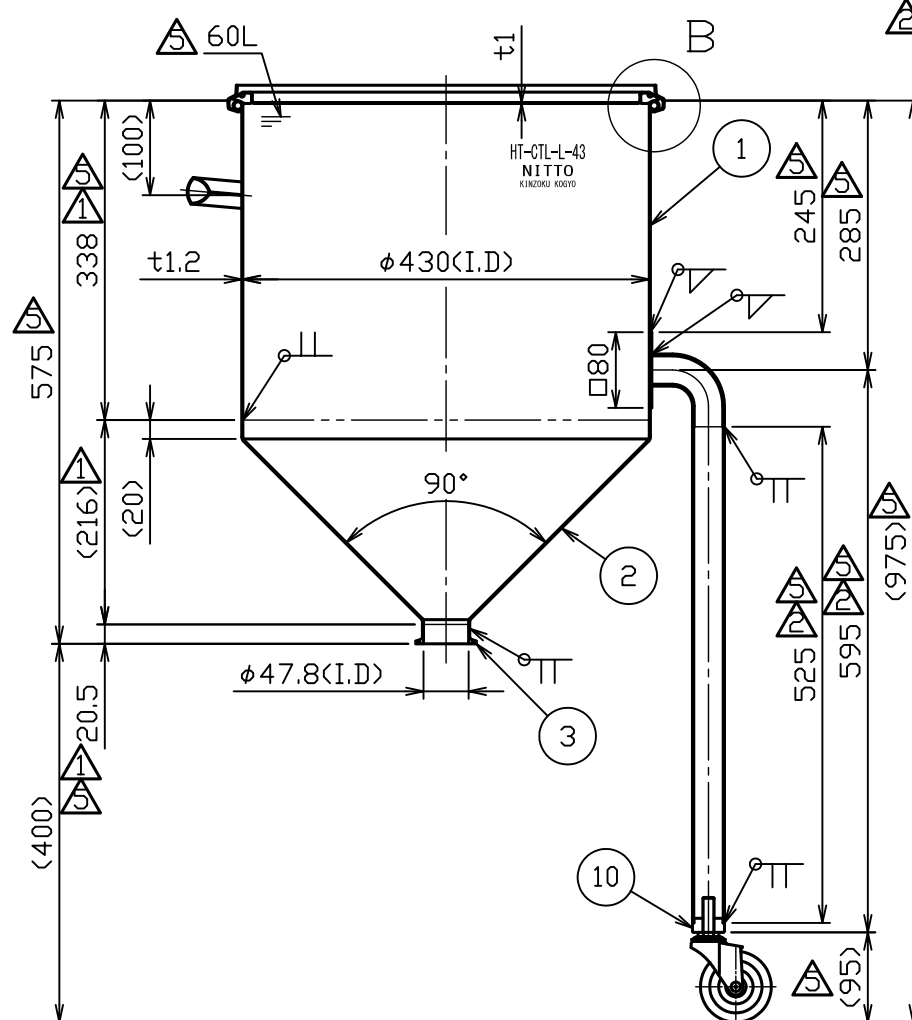

B部詳細図 S = 1 : 2

ストッパー付キャスター取付位置
2ヶ所

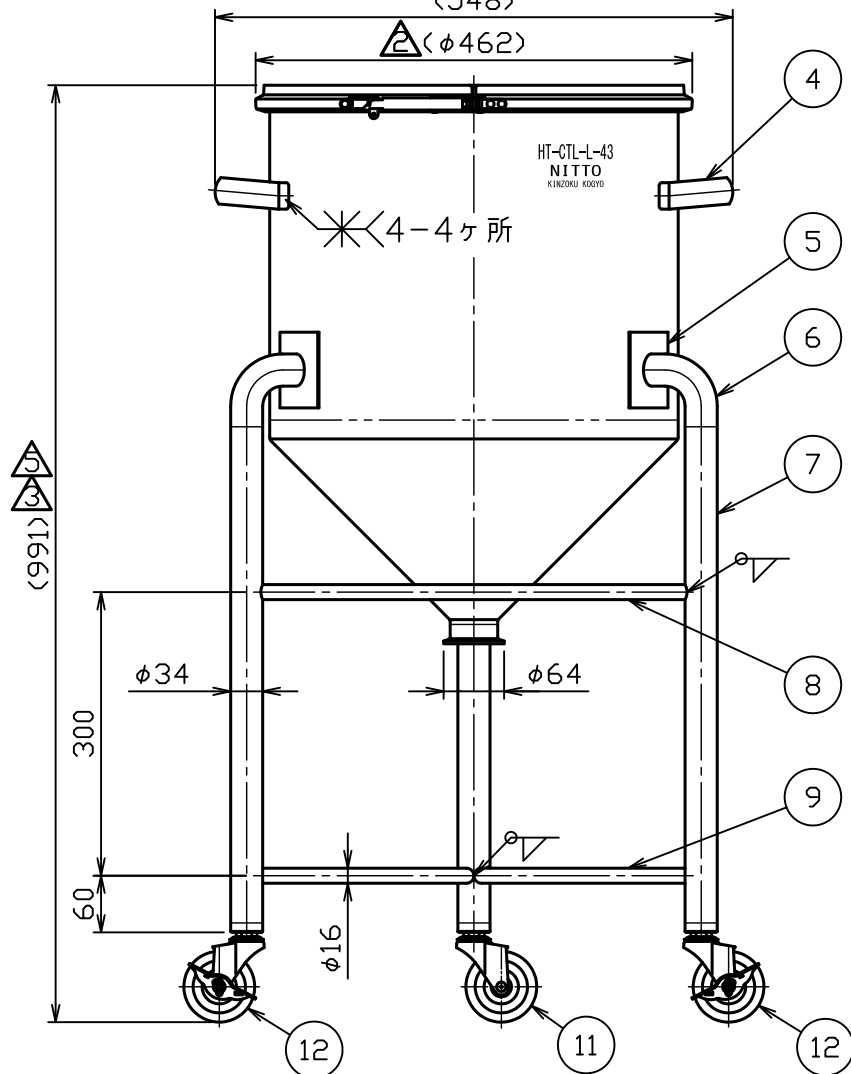

A-A断面図

No.	品名	材質	個数	備考
1	胴板	SUS304	1	t 1. 2
2	ホッパー	SUS304	1	t1.2(44-1-1-0005077)
3	溶接ヘルール	SUS304	1	2S(44-1-1-0016661)
4	把手(大)	SUS304	2	規格
5	当板	SUS304	3	t 1. 5×□80
6	ネック付エルボ	SUS304	3	φ34×t 2. 0
7	化粧パイプ(A)	SUS304	3	φ34×t 1. 5-L525
8	化粧パイプ(B)	SUS304	1	φ16×t 1. 2-L451
9	化粧パイプ(C)	SUS304	2	φ16×t 1. 2-L451
10	キャスター取付座	SUS304	3	M12(44-1-1-0000044)
11	ステンレスキャスター	ステンレス	1	320EA-UR-75(ハンマー)
12	ストッパー付ステンレスキャスター	ステンレス	2	315EA-UR-75(ハンマー)
13	CTL用蓋	SUS304	1	43用(t 1. 0)
14	CTL用パッキン	シリコン	1	43用
15	レバーバンド	SUS304	1	43用

△注記

内外面#320バフ研磨

⑧⑨化粧パイプの取付高さと方向に注意

容量 60L

△適正使用積載重量は製品重量を含んで

122kg以下で使用してください

キャスター金具はステンレス製

△	No. 10538	鈴木	H22.6.8
△	No. 08006	新井	H20.1.31
△	No. 06014	新井	H18.7.14
△	No. 05006	小黒	H17.1.20
△	No. 00253	山田	H12.11.28
No. 変更番号		氏名	日付
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
	製図	設計	検図承認
氏名	鈴木	鈴木	岸岸
日付	H11.12.1	H11.12.1	

名称	ホッパー型密閉容器 脚付 バンド式			⊕□
	HT-CTL-L-43			
図番	HP-1-2-0015675-△			
尺度	1:8	1:2		
参考図			得意先名	規格

日東金属工業株式会社