


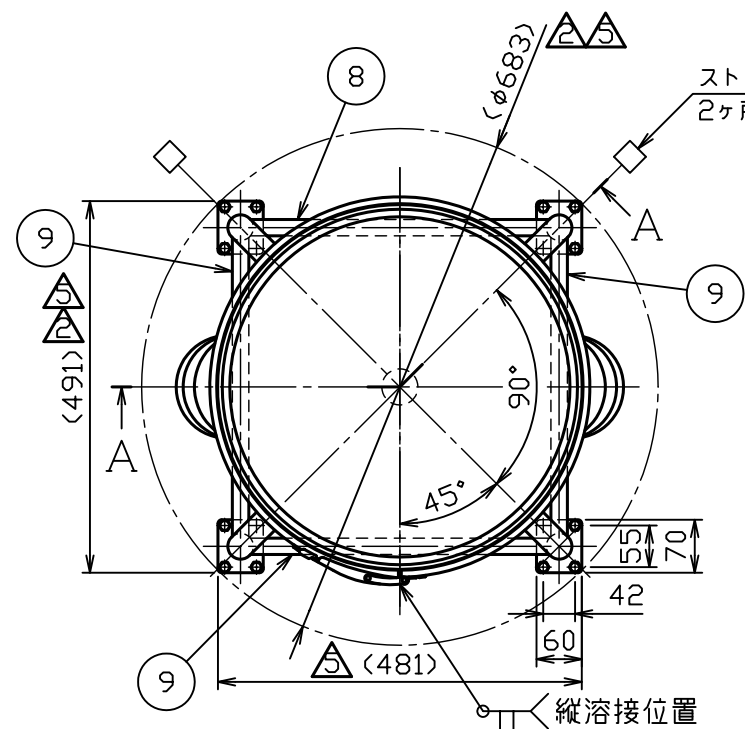

△注記

内外面#320バフ研磨

⑧⑨化粧パイプの取付高さと方向に注意

容量 100L

適正使用積載荷重は製品重量を含んで




259kg以下で使用してください

キャスター金具はステンレス製


(但し、ストッパー材質は

ポリアミド(ナイロン6))

No.	品名	材質	個数	備考
△1	胴板	SUS304	1	t1.5
△△1	ホッパー	SUS304	1	t1.5(44-1-1-0029205)
△△1	溶接ヘルール	SUS304	1	2S-L20.5(トーステ)
4	把手(大)	SUS304	2	規格
5	当板	SUS304	4	t1.5×□80
6	ネック付エルボ	SUS304	4	φ34×t2.0
△7	化粧パイプ(A)	SUS304	4	φ34×t1.5-L552
△8	化粧パイプ(B)	SUS304	1	φ21.7×t1.5-L395
△9	化粧パイプ(C)	SUS304	3	φ21.7×t1.5-L395
10	キャスター取付板	SUS304	4	t5.0(44-1-1-0002123)
△△△4	ステンレスキャスター	ナニオ	2	SU-STC-75-GNU(ナニシ)
△△△△2	ストッパー付ステンレスキャスター	ナニオ	2	SU-STC-75-GNU-S-12(ナニシ)
△13	六角ボルト(全ねじ, 低N, SW付)	SUS304	16	M8-L14
△14	CTL用蓋	SUS304	1	47用(t1.0)
15	CTL用パッキン	シリコン	1	47用
△16	レバーバンド	SUS304	1	47用

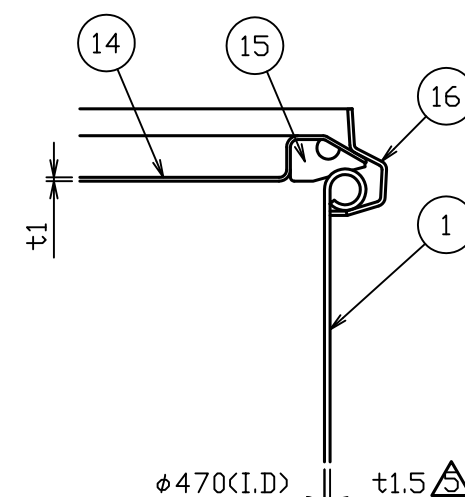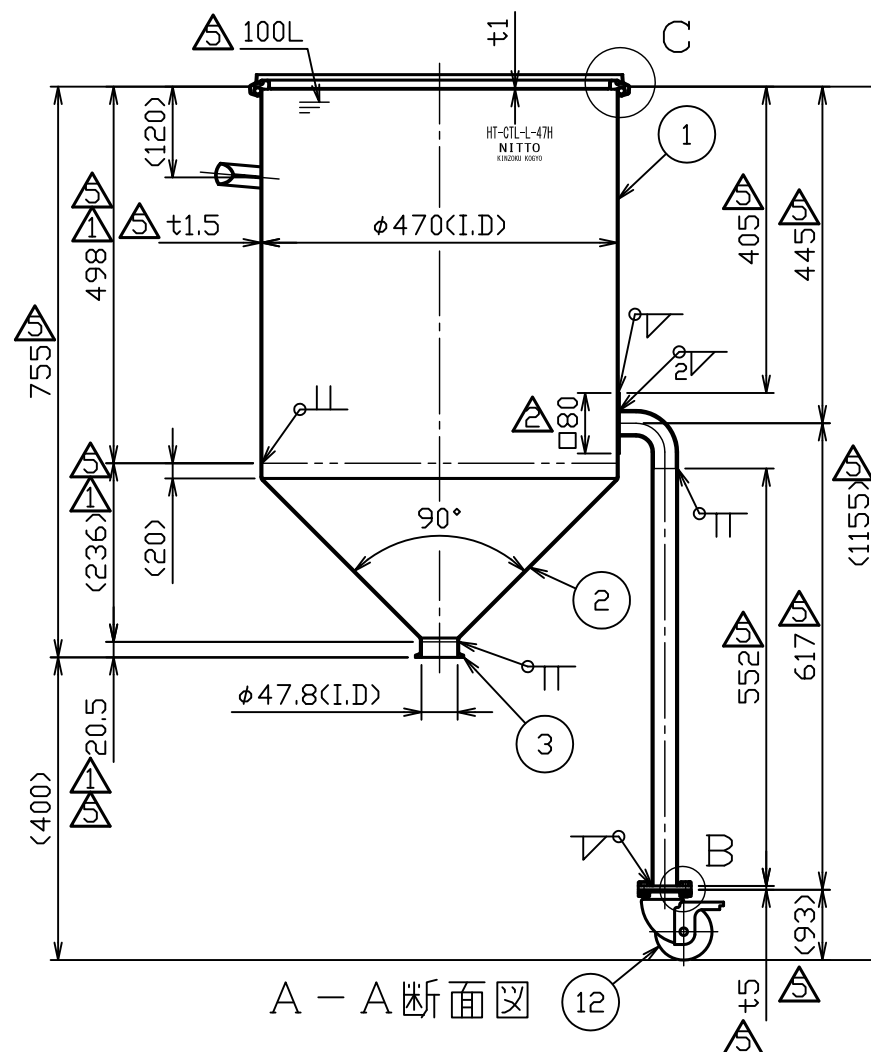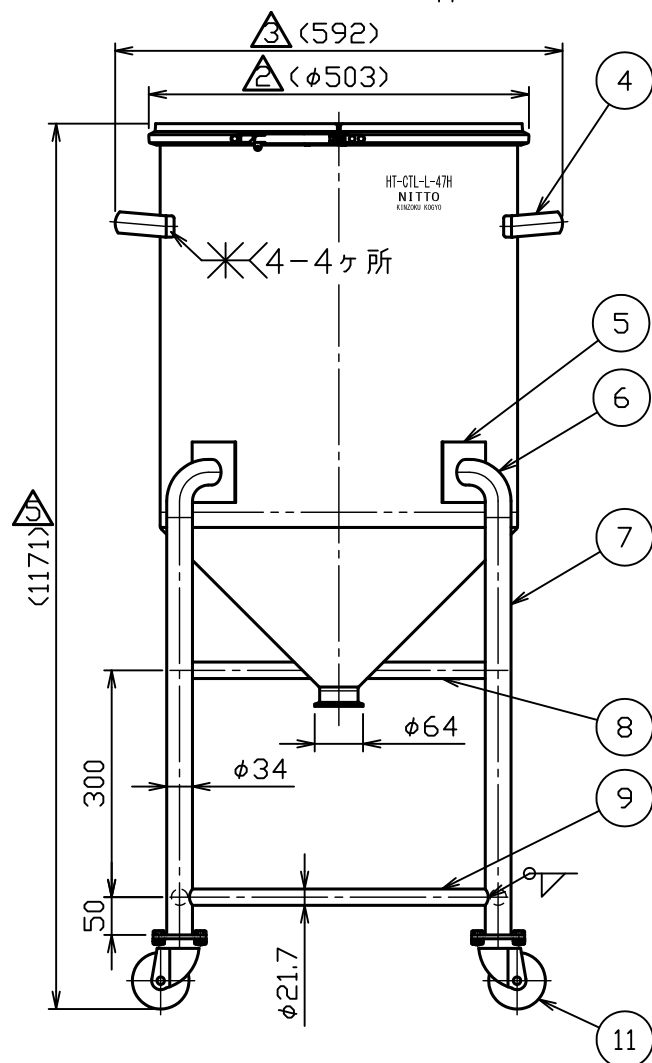

C部詳細図 S=1:2



B部詳細図 S=1:2

△	No. 12627	鈴木	H24.12.20
△	No. 10538	鈴木	H22.6.8
△	No. 08006	新井	H20.1.31
△	No. 06014	新井	H18.7.14
△	No. 05006	小黒	H17.1.20
△	No. 00253	山田	H12.11.28
No.	変更番号	氏名	日付
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
	製図	設計	検図
氏名	鈴木	鈴木	青木
日付	H11.12.2	H11.12.2	青木

名称	ホッパー型密閉容器 脚付 バンド式	HT-CTL-L-47H
図番	HP-1-2-0015677-△	
尺度	1:10	1:2
参考図	得意先名 規格	

日東金属工業株式会社