


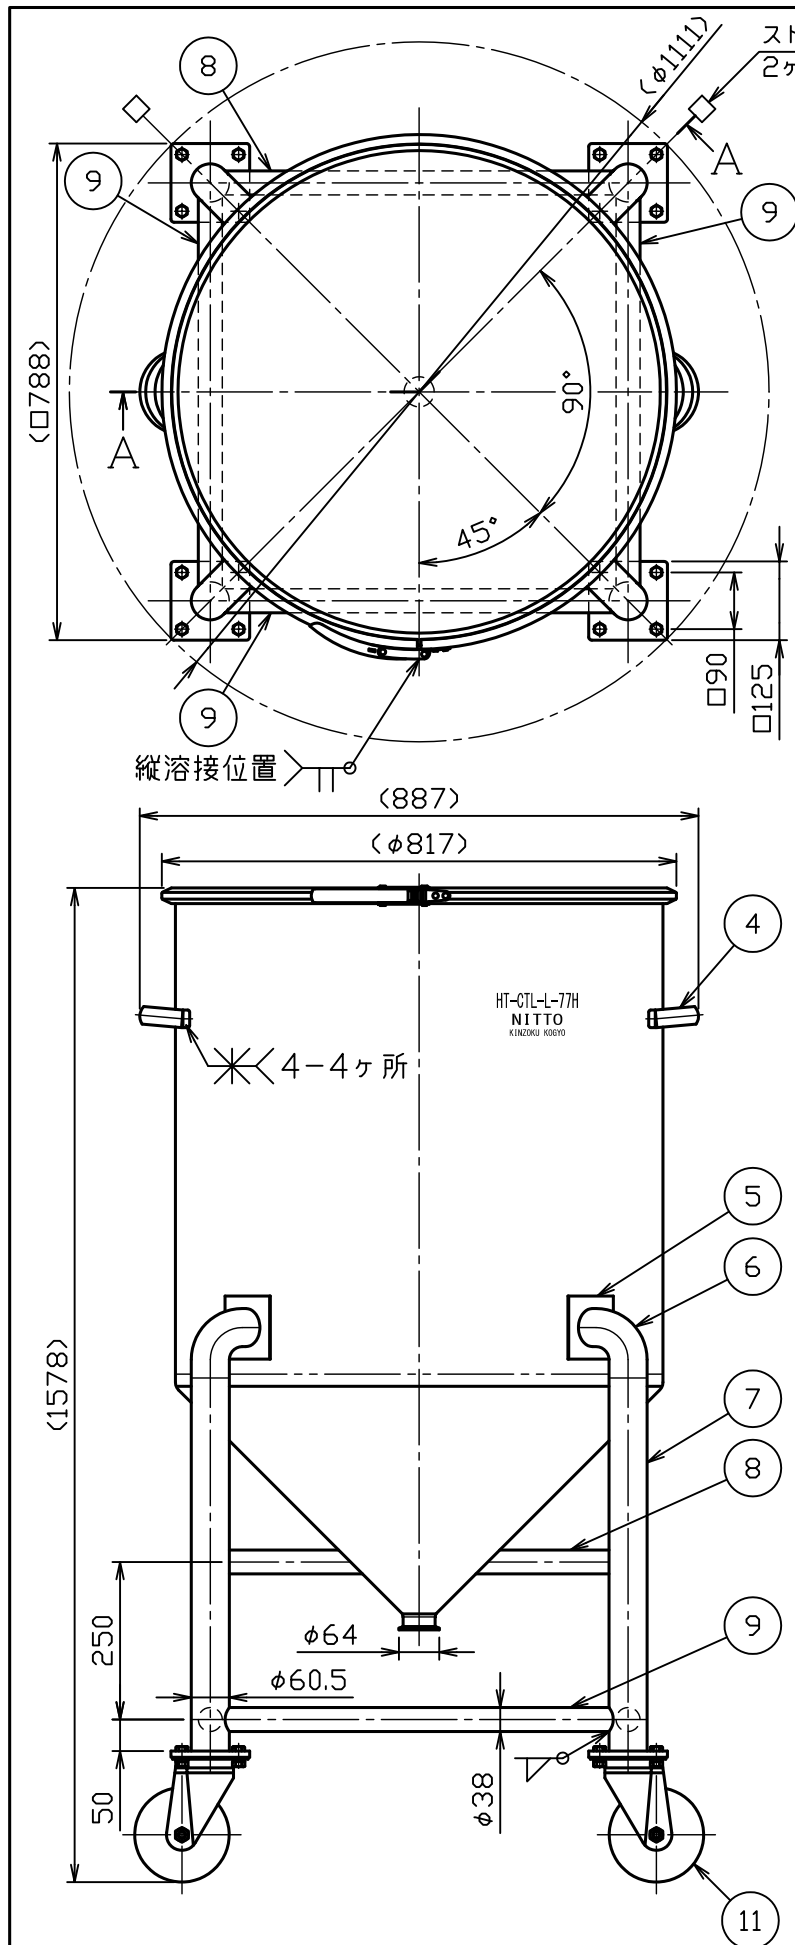


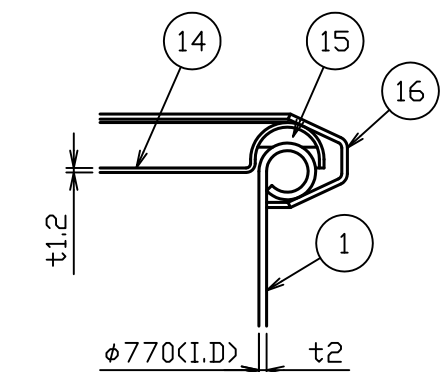

注記
 内外面#320バフ研磨
 ⑧⑨化粧パイプの取付高さと方向に注意
 容量 400L
 適正使用積載荷重は製品重量を含んで
 816kg以下で使用してください
 キャスター金具はステンレス製

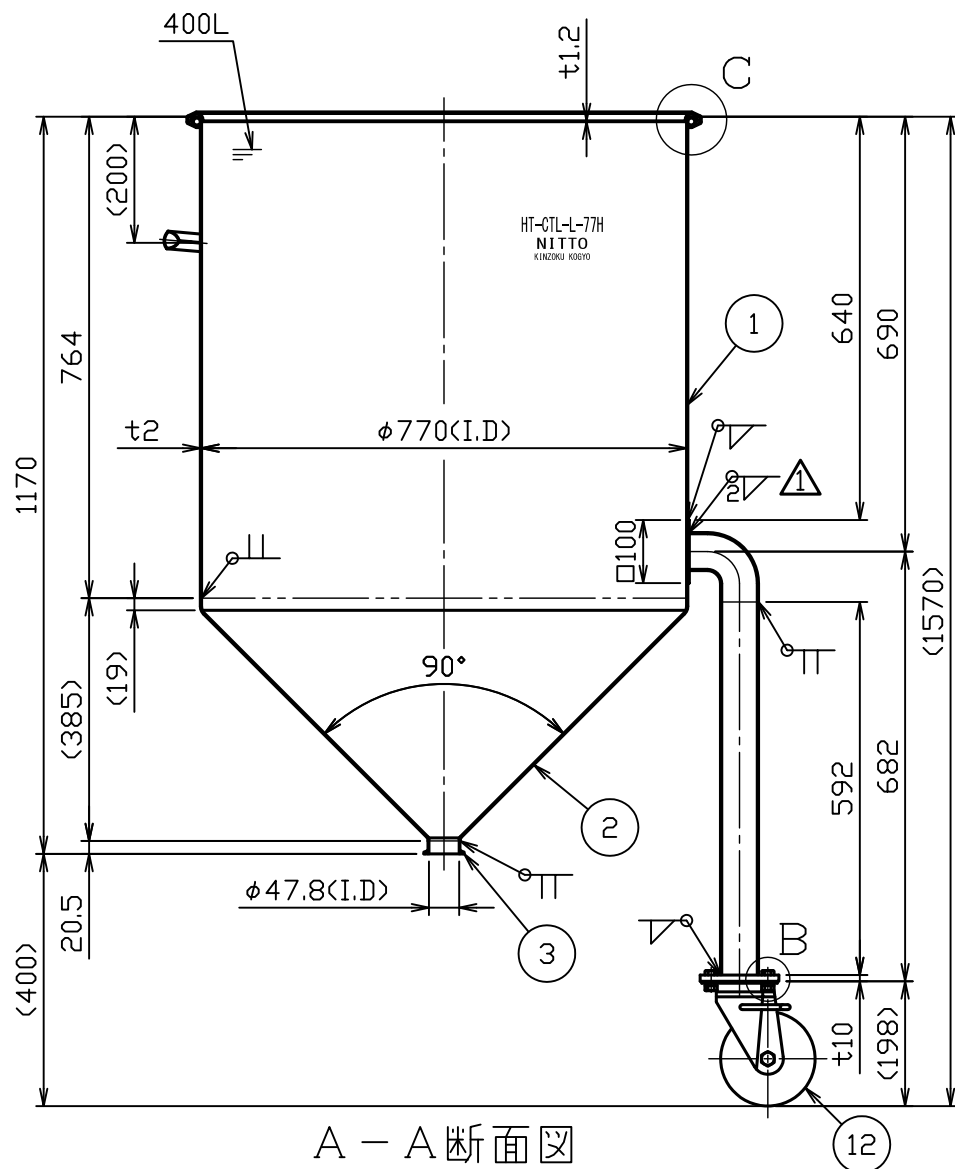

C部詳細図 S = 1 : 2



B部詳細図 S = 1 : 2

No.	品名	材質	個数	備考
1	胴板	SUS304	1	t2.0
2	ホッパー	SUS304	1	t2.0(44-1-1-0015681)
3	溶接ヘルール	SUS304	1	2S-L20.5(トーステ)
4	把手(大)	SUS304	2	規格
5	当板	SUS304	4	t2.0×□100
6	ネック付エルボ	SUS304	4	φ60.5×t2.0
7	化粧パイプ(A)	SUS304	4	φ60.5×t2.0-L592
8	化粧パイプ(B)	SUS304	1	φ38×t2.0-L616
9	化粧パイプ(C)	SUS304	3	φ38×t2.0-L616
10	キャスター取付板	SUS304	4	t10(44-1-1-0028517)
11	ステンレスキャスター	ウレタン	2	PNUDJA-150(ウイキャスター)
12	ストッパー付ステンレスキャスター	ウレタン	2	PNUDJAB-150(ウイキャスター)
13	六角ボルト(全ねじ, N, SW付)	SUS304	16	M10-L30
14	密閉蓋	SUS304	1	77用(t1.2)
15	B型パッキン	シリコン	1	77用
16	レバーバンド	SUS304	1	77用

△			
△			
△	No. 12567	原口	H24.9.7
No.	変更番号	氏名	日付
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
	製図	設計	検図 承認
氏名	鈴木	鈴木	鈴木 鈴木
日付	H22.5.20	H22.5.20	

名称	ホッパー型密閉容器 脚付 バンド式 HT-CTL-L-77H			⊕ ⊞
図番	HP-1-2-0029541-1			△
尺度	1:12	1:2		
参考図			得意先名	規格

日東金属工業株式会社