
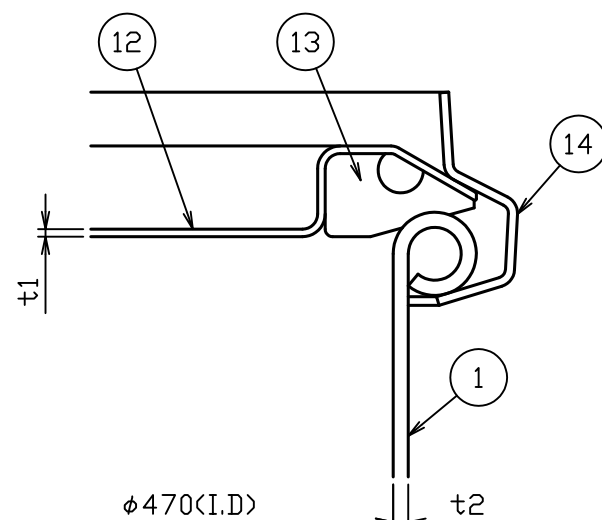


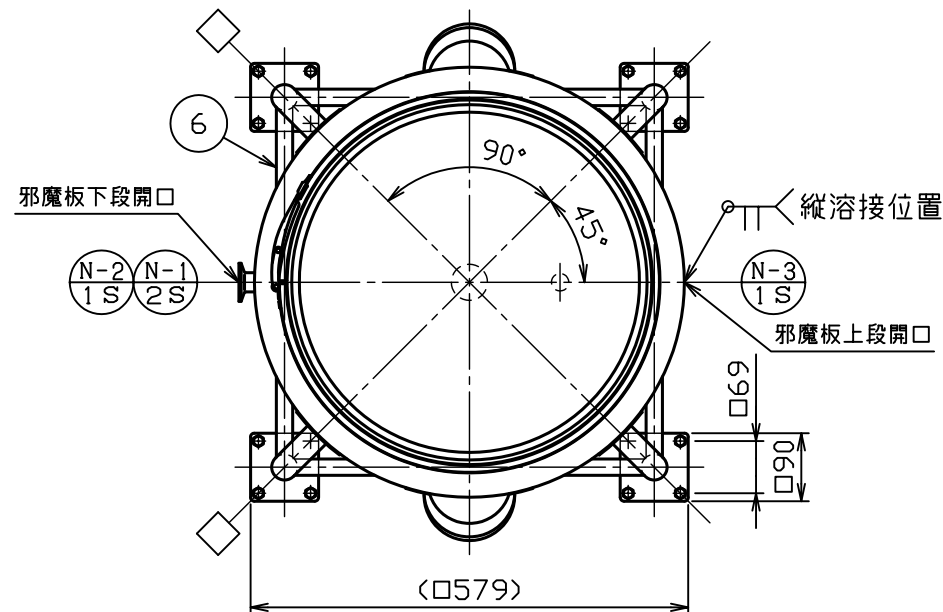



A部詳細図 S = 1 : 1

No.	品名	材質	個数	備考
1	内槽	SUS304	1	t2.0(34-1-2-0036656)
2	ジャケット	SUS304	1	t1.5(34-1-2-0036659)
3	当板	SUS304	4	t1.5×□80
4	ネック付エルボ	SUS304	4	φ34×t2.0
5	化粧パイプ(A)	SUS304	4	φ34×t1.5-L450
6	化粧パイプ(B)	SUS304	1	φ21.7×t1.5-L463
7	化粧パイプ(C)	SUS304	3	φ21.7×t1.5-L463
8	キャスター取付板	SUS304	4	t5.0(44-1-1-0005054)
9	ステンレスキャスター	HT-CTL-TJ-L-47	2	SU-STC-100-GNU(ナジシ)
10	ストッパー付ステンレスキャスター	HT-CTL-TJ-L-47	2	SU-STC-100-GNU-S-2(ナジシ)
11	六角ボルト(全ねじ, N, SW付)	SUS304	16	M8-L16
12	CTL用蓋	SUS304	1	47用(t1.0)
13	CTL用パッキン	シリコンゴム	1	47用
14	レバーバンド	SUS304	1	47用

製品仕様	
本体使用圧力	常圧
本体使用温度	内容液沸点未満
本体容量	約 80 L
ジャケット使用圧力	0 ~ 0.18 MPa
ジャケット使用温度	冷水~温水
ジャケット容量	約 48.2 L
重量	約 44 kg

注記

内外面#320バフ研磨
許容荷重は製品重量を含み390kg
キャスター金具はステンレス製
□方向ストッパー付キャスター取付
耐圧検査書付

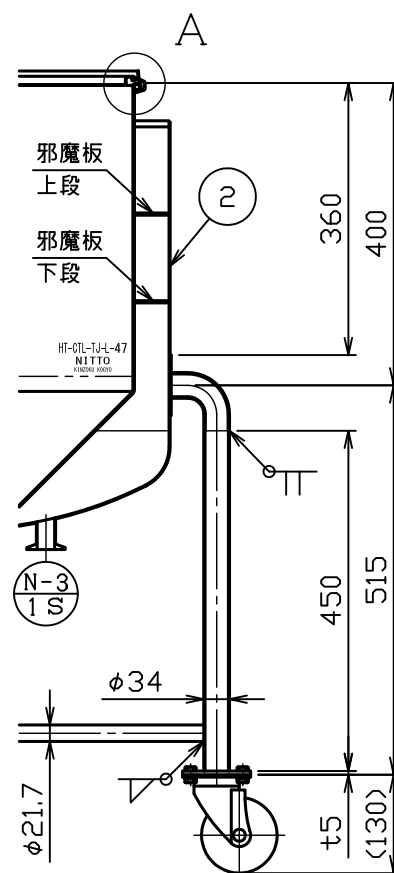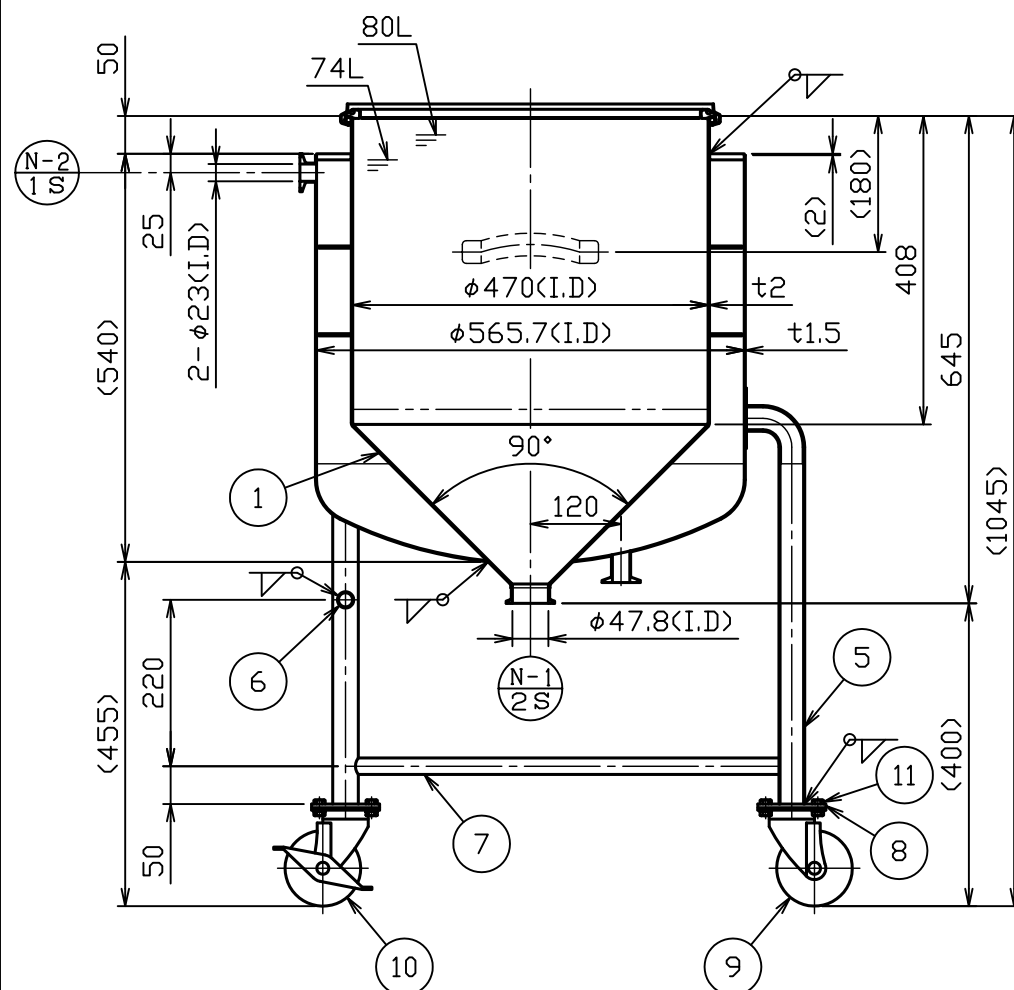

△				名称	ホッパー型耐圧ジャケット密閉容器 脚付 バンド式	△
△				名称	HT-CTL-TJ-L-47	△
△				図番	HP-1-2-0036555	△
No.	変更番号	氏名	日付	尺度	1:10 1:1	
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値				参考図		得意先名 規格
	製図	設計	検図	承認	日東金属工業株式会社	
氏名	池田	池田	高橋	高橋		
日付	H28.6.30	H28.6.30				