
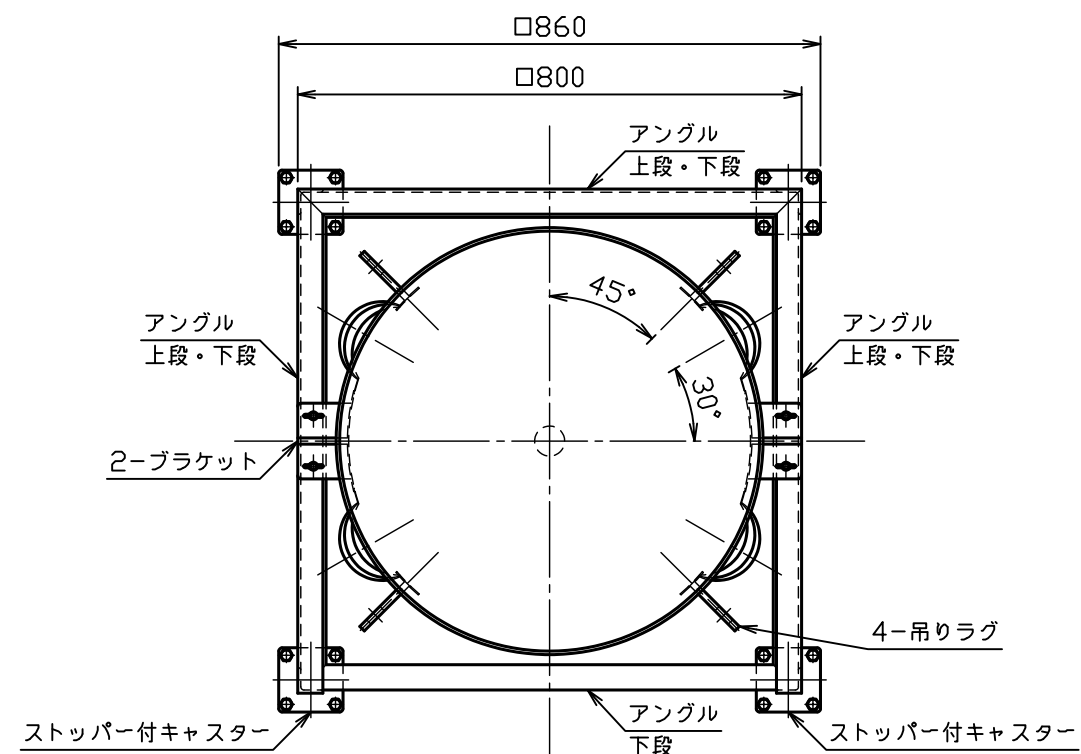
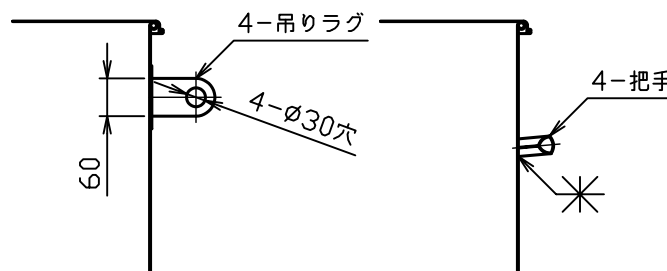
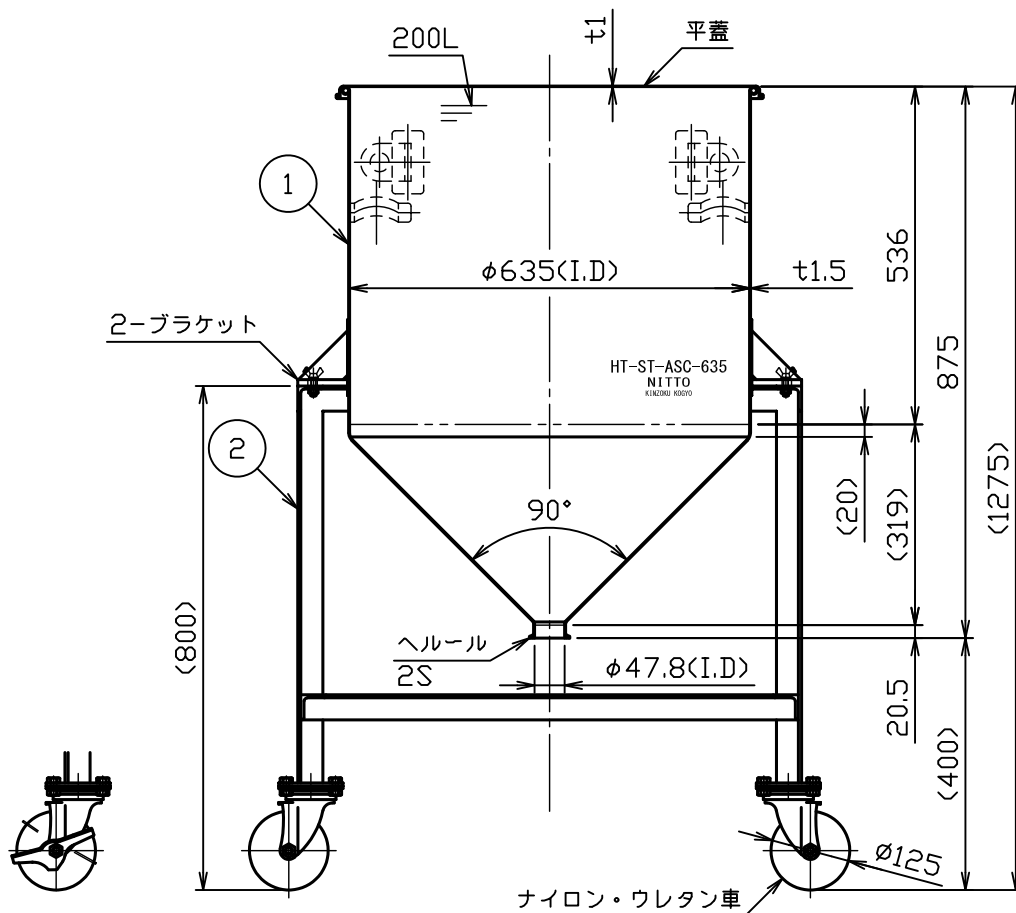


△ 蝶ボルト部詳細 S = 1 : 4

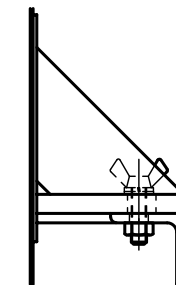

注記
 内外面#320バフ研磨
 ただし、架台は酸洗
 容量 200L
 重量 約60kg
 (容器約28kg、架台約32kg)
 許容荷重は製品重量を含み489kg

△				名	ホッパー型汎用容器 架台付		⊕
△				称	HT-ST-ASC-635 (平蓋付)		⊕
△	No. 17557	中山<翔>	H29.8.21	図	HP-1-2-0036922-△		△
No.	変更番号	氏名	日付	尺 度	1:12 1:4		
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値				参考図		得意先名	規格
	製 図	設 計	検 図	承 認	 日東金属工業株式会社		
氏 名	鈴木	鈴木	池田	池田			
日 付	H28.10.5	H28.10.5					