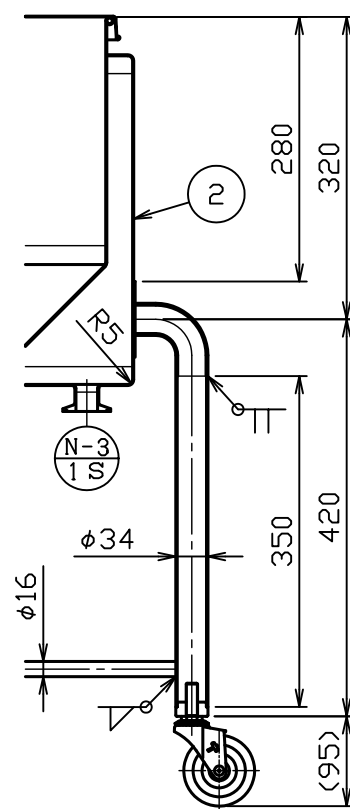
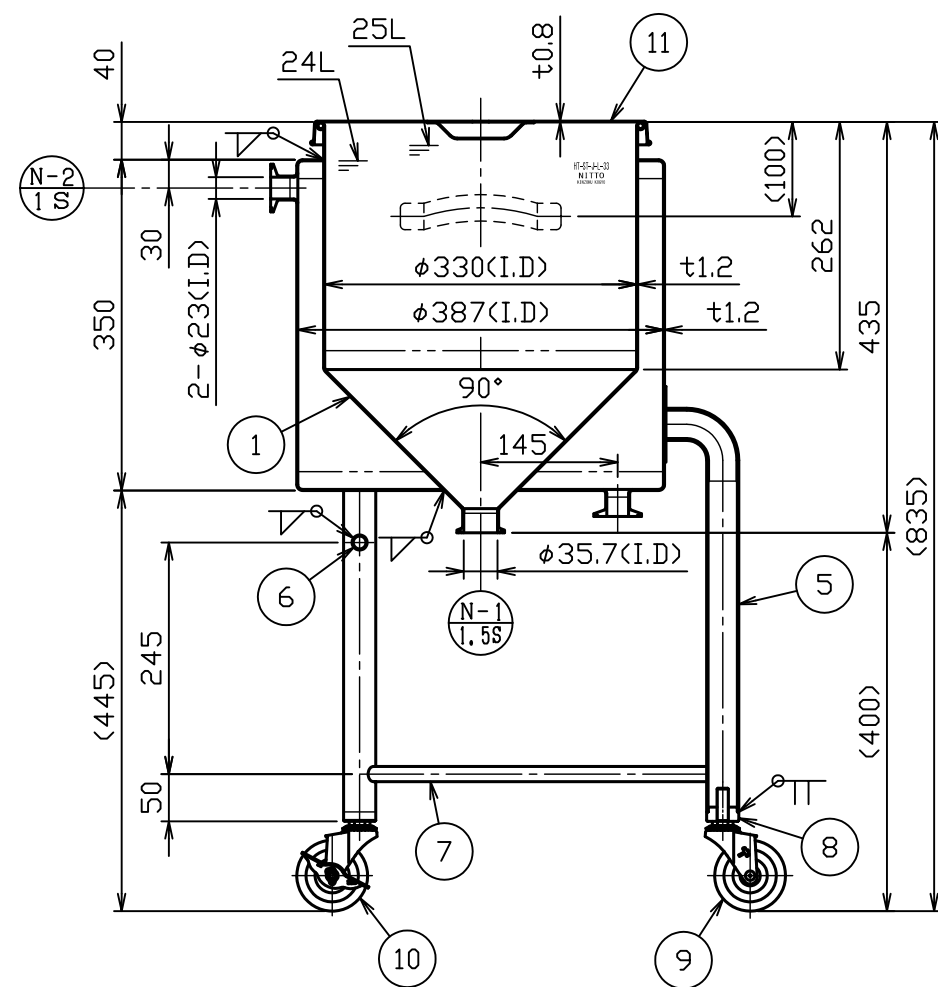
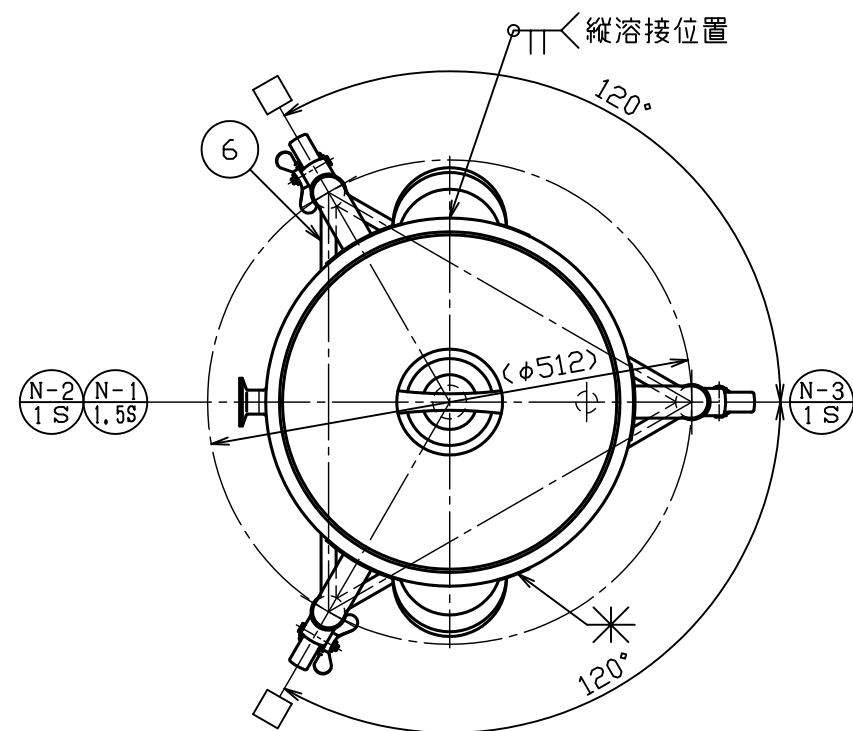


No.	品名	材質	個数	備考
1	内槽	SUS304	1	t1.2(34-1-2-0029244)
2	ジャケット	SUS304	1	t1.2(34-1-2-0029441)
3	当板	SUS304	3	t1.5×□80
4	ネック付エルボ	SUS304	3	φ34×t2.0
5	化粧パイプ(A)	SUS304	3	φ34×t1.5-L350
6	化粧パイプ(B)	SUS304	1	φ16×t1.2-L414
7	化粧パイプ(C)	SUS304	2	φ16×t1.2-L414
8	キャスター取付座	SUS304	3	M12(44-1-1-0000044)
9	ステンレスキャスター	100・100・100	1	320EA-UR-75(ハンマー)
10	ストッパー付ステンレスキャスター	100・100・100	2	315EA-UR-75(ハンマー)
11	ストック蓋	SUS304	1	33用(t0.8)

注記

内外面#320バフ研磨

容量 25L

適正使用積載重量は製品重量を含んで
122kg以下で使用してください

キャスター金具はステンレス製

□方向ストッパー付キャスター取付

ジャケット全容量 約17L

ジャケットは、加減圧不可

△				名	ホッパー型ジャケット汎用容器 脚付	⊕
△				称	HT-ST-J-L-33(ストック蓋付)	⊕
△				図	番	HP-1-2-0029393-△
No.	変更番号	氏名	日付	尺 度	1:8	
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値				参考図	得意先名	規格
	製 図	設 計	検 図	承 認	日東金属工業株式会社	
氏 名	鈴木	鈴木	岸	岸		
日 付	H22.5.6	H22.5.6				