



No.	品名	材質	個数	備考
1	内槽	SUS304	1	t1.2(34-1-2-0029432)
2	ジャケット	SUS304	1	t1.2(34-1-2-0029443)
3	当板	SUS304	3	t1.5×□80
4	ネック付エルボ	SUS304	3	φ34×t2.0
5	化粧パイプ(A)	SUS304	3	φ34×t1.5-L350
6	化粧パイプ(B)	SUS304	1	φ16×t1.2-L451
7	化粧パイプ(C)	SUS304	2	φ16×t1.2-L451
8	キャスター取付座	SUS304	3	M12(44-1-1-0000044)
9	ステンレスキャスター	材・形状	1	320EA-UR-75(ハンマー)
10	ストッパー付ステンレスキャスター	材・形状	2	315EA-UR-75(ハンマー)
11	ストック蓋	SUS304	1	39用(t0.8)

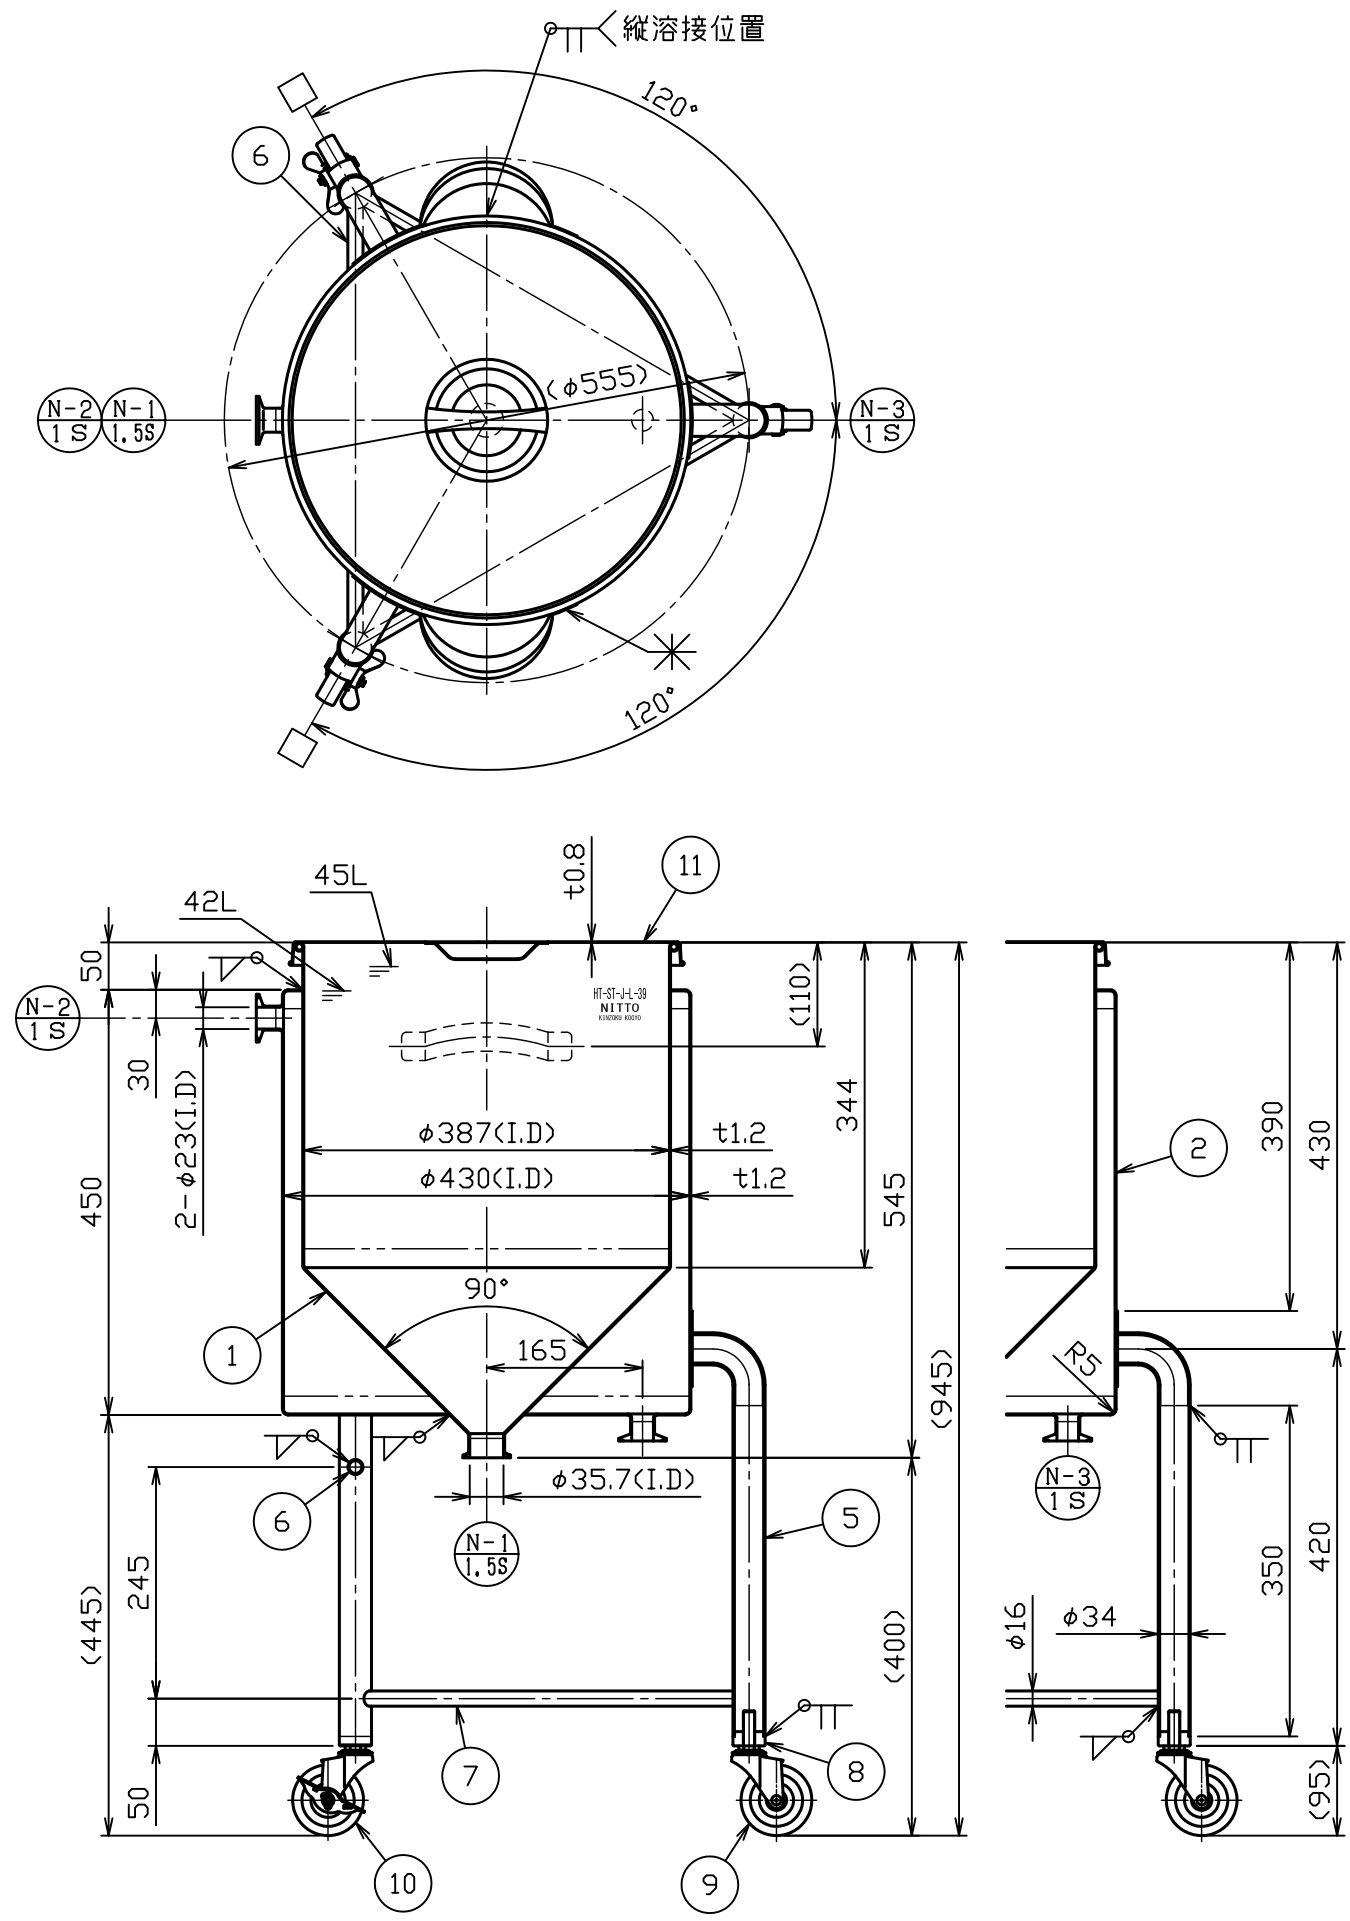

注記
 内外面#320バフ研磨
 容量 45L
 適正使用積載重量は製品重量を含んで
 122kg以下で使用してください
 キャスター金具はステンレス製
 □方向ストッパー付キャスター取付
 ジャケット全容量 約22L
 ジャケットは、加減圧不可



△				名	ホッパー型ジャケット汎用容器 脚付	図	HP-1-2-0029395-△
△				称	HT-ST-J-L-39(ストック蓋付)	図	
△				番		図	
No.	変更番号	氏名	日付	尺 度	1:8	参考図	
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値				得意先名	規格		
	製 図	設 計	検 図	承 認	 日東金属工業株式会社		
氏 名	鈴木	鈴木	岸	岸			
日 付	H22.5.6	H22.5.6					