


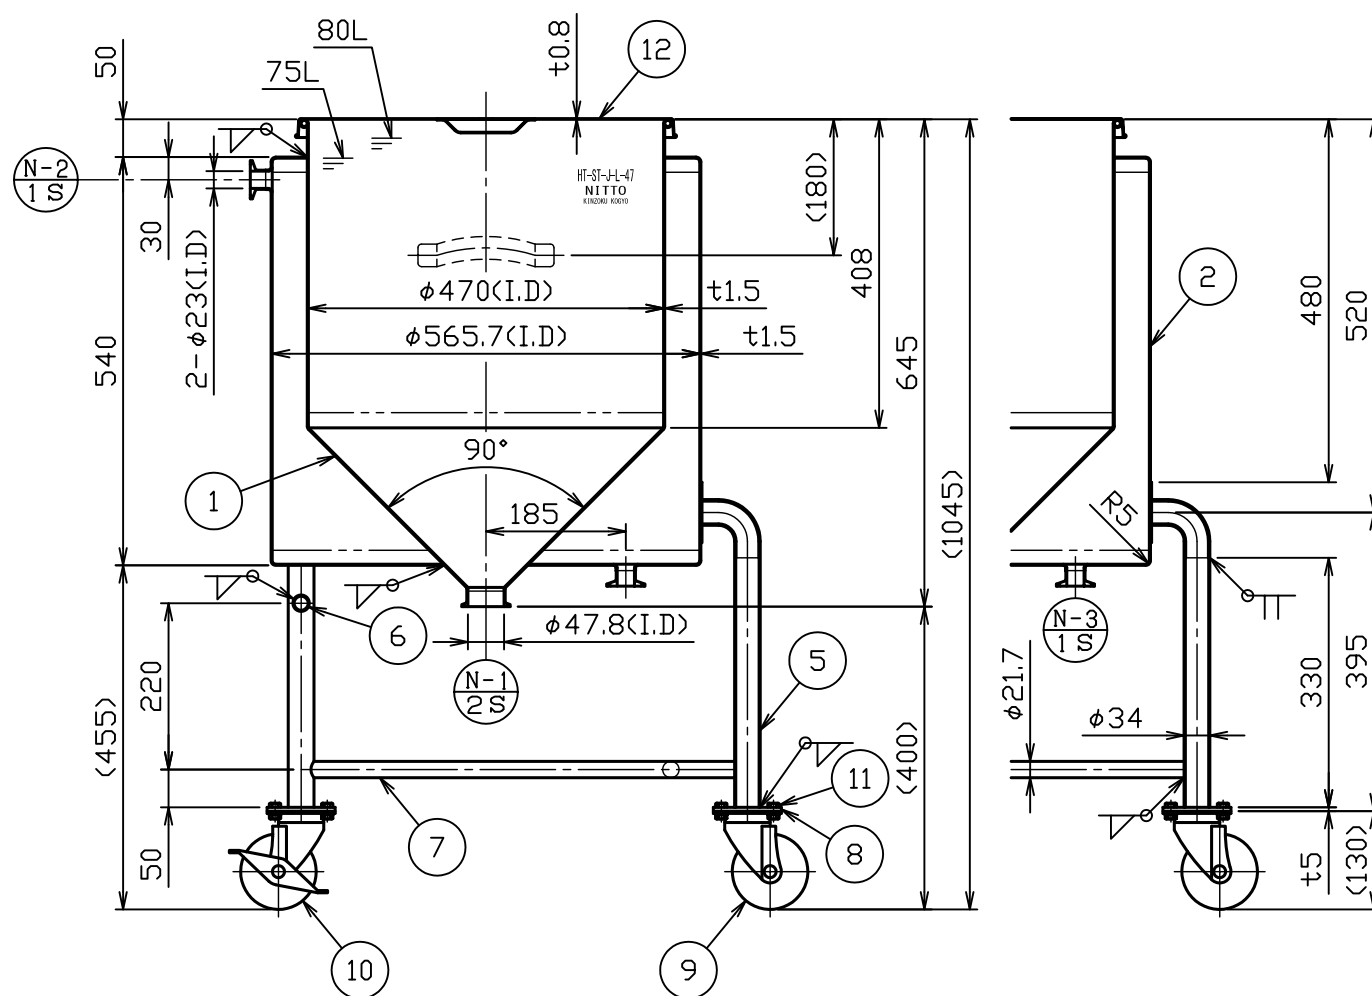

注記

内外面 320 バフ 研磨

容量 80 L


適正使用積載重量は製品重量を含んで
390 kg 以下で使用してください

キャスター金具はステンレス製

□方向ストッパー付キャスター取付

ジャケット全容量 約59 L

ジャケットは、加減圧不可



③					名称	ホッパー型ジャケット汎用容器 脚付			
②					図番	HT-ST-J-L-47 (ストック蓋付)			
①		No. 12566	原口	H24.9.5	HP-1-2-0029397-① 				
No.		変 更 番 号	氏 名	日 付	尺 度	1 : 1 0			
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値					参考図			得意先名	規格
		製 図	設 計	検 図	承 認	 日東金属工業株式会社			
氏 名		鈴木	鈴木	鈴木	鈴木				
日 付		H22.5.6	H22.5.6	鈴木	鈴木				