


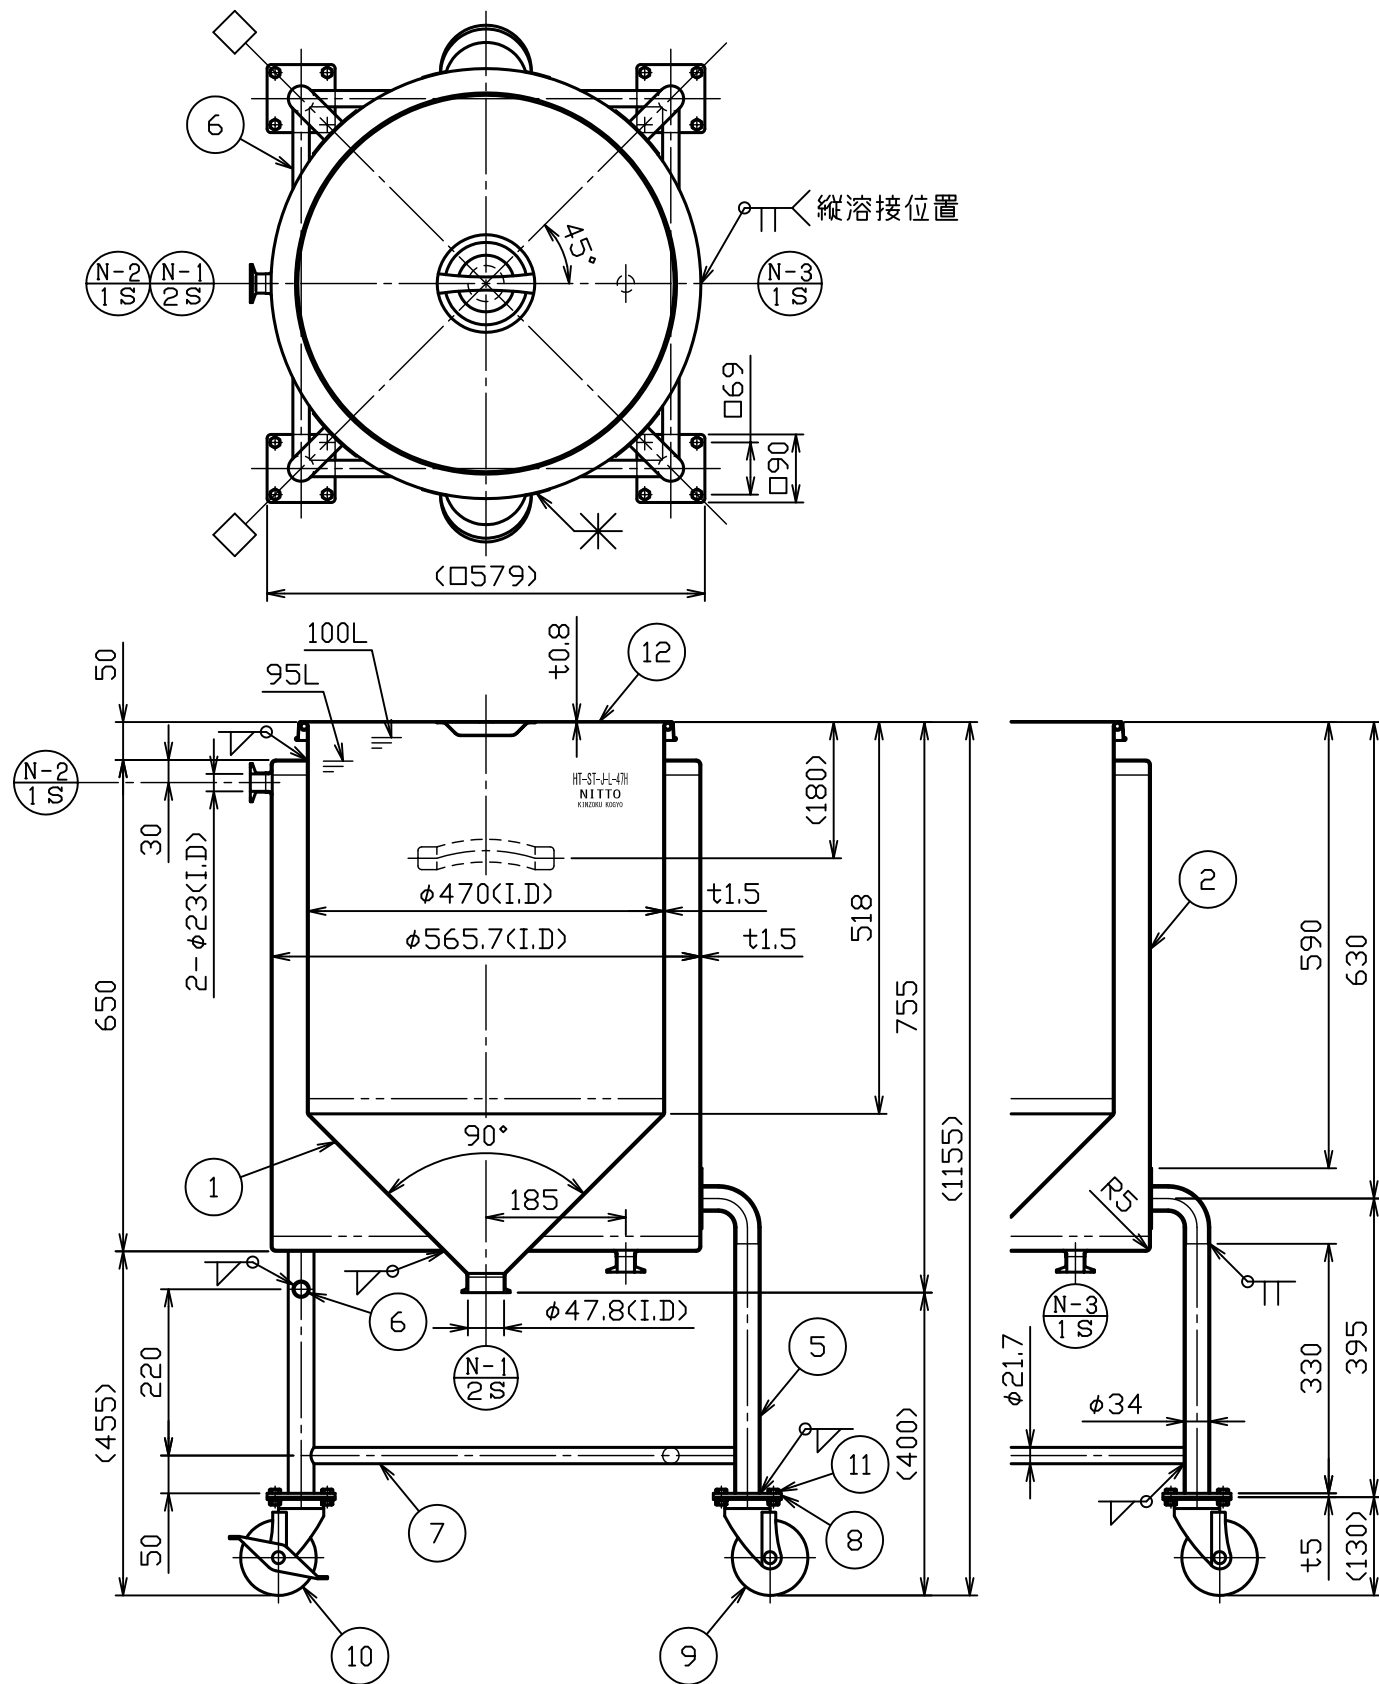

No.	品名	材質	個数	備考
1	内槽	SUS304	1	t1.5(34-1-2-0029435)
2	ジャケット	SUS304	1	t1.5(34-1-2-0029446)
3	当板	SUS304	4	t1.5×□80
4	ネック付エルボ	SUS304	4	φ34×t2.0
5	化粧パイプ(A)	SUS304	4	φ34×t1.5-L330
6	化粧パイプ(B)	SUS304	1	φ21.7×t1.5-L463
7	化粧パイプ(C)	SUS304	3	φ21.7×t1.5-L463
8	キャスター取付板	SUS304	4	t5.0(44-1-1-0005054)
△9	ステンレスキャスター	100・100	2	SU-STC-100-GNU(ナジシ)
△10	ストッパー付ステンレスキャスター	100・100	2	SU-STC-100-GNU-S-2(ナジシ)
11	六角ボルト(全ねじ, N, SW付)	SUS304	16	M8-L16
12	ストック蓋	SUS304	1	47用(t0.8)

注記

内外面#320バフ研磨

容量 100L


適正使用積載重量は製品重量を含んで
390kg以下で使用してください

キャスター金具はステンレス製

□方向ストッパー付キャスター取付

ジャケット全容量 約67L

ジャケットは、加減圧不可



△				名	ホッパー型ジャケット汎用容器 脚付	図	HP-1-2-0029398-△
△				称	HT-ST-J-L-47H(ストック蓋付)		
△	No. 12566	原口	H24.9.5	図			
△				番			
No.	変更番号	氏名	日付	尺	度	1:10	
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値				参考図		得意先名	規格
	製	図	設計	検	図	承認	
氏	名	鈴木	鈴木	鈴木	鈴木		
日	付	H22.5.6	H22.5.6				

日東金属工業株式会社