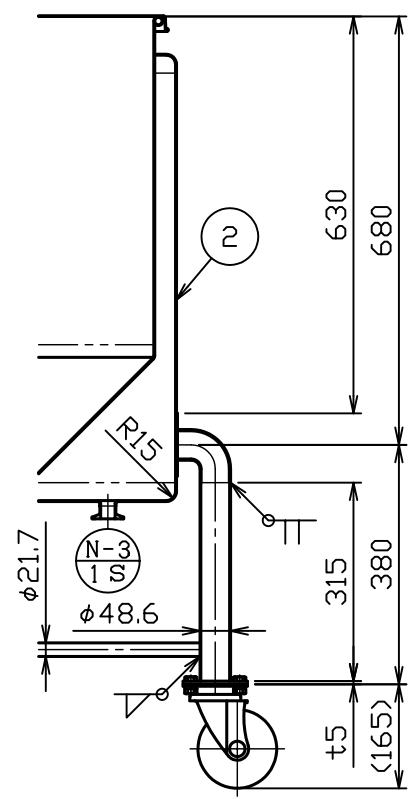
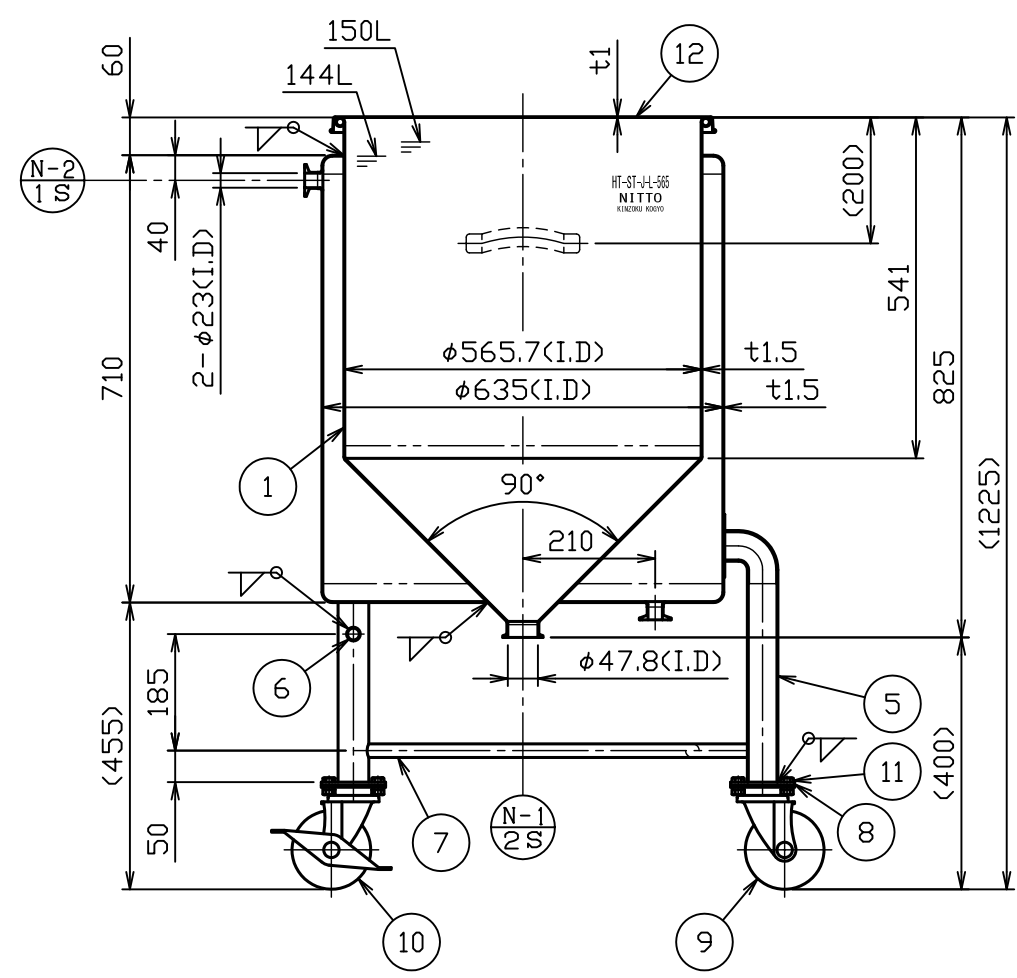
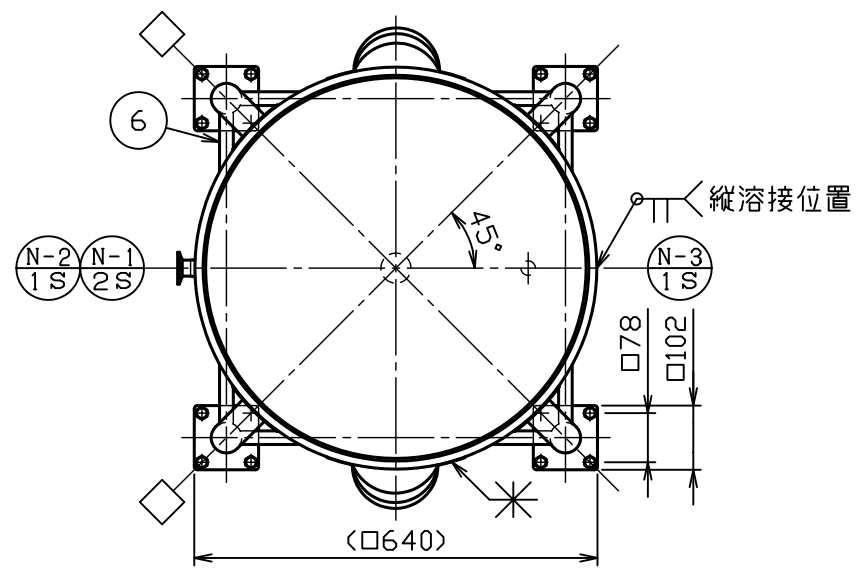


No.	品名	材質	個数	備考
1	内槽	SUS304	1	t1.5(34-1-2-0029436)
2	ジャケット	SUS304	1	t1.5(34-1-2-0029447)
3	当板	SUS304	4	t1.5×□100
4	ネック付エルボ	SUS304	4	φ48.6×t2.0
5	化粧パイプ(A)	SUS304	4	φ48.6×t1.5-L315
6	化粧パイプ(B)	SUS304	1	φ21.7×t1.5-L495
7	化粧パイプ(C)	SUS304	3	φ21.7×t1.5-L495
8	キャスター取付板	SUS304	4	t5.0(44-1-1-0015682)
△	9	ステンレスキャスター	2	SU-STC-125-GNU(ナジシ)
△	10	ストッパー付ステンレスキャスター	2	SU-STC-125-GNU-S-2(ナジシ)
	11	六角ボルト(全ねじ, N, SW付)	16	M10-L20
	12	平蓋	1	565用(t1.0)

注記
内外面#320バフ研磨
容量 150L
適正使用積載重量は製品重量を含んで
490kg以下で使用してください
キャスター金具はステンレス製
□方向ストッパー付キャスター取付
ジャケット全容量 約78L
ジャケットは、加減圧不可

△				名	ホッパー型ジャケット汎用容器 脚付	⊕
△				称	HT-ST-J-L-565(平蓋付)	⊕
△	No. 12566	原口	H24.9.5	図	HP-1-2-0029406-△	△
No.	変更番号	氏名	日付	尺	度 1:12	
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値				参考図	得意先名	規格
	製	図	設計	検	図	承認
氏	名	鈴木	鈴木	鈴木	鈴木	
日	付	H22.5.6	H22.5.6			

 日東金属工業株式会社