


No.	品名	材質	個数	備考
1	胴板	SUS304	1	t 1.2
2	ホッパー	SUS304	1	t1.2(44-1-1-0005077)
△3	溶接ヘルール	SUS304	1	2S(44-1-1-0016661)
4	把手(大)	SUS304	2	規格
5	当板	SUS304	3	t 1.5×□80
6	ネック付エルボ	SUS304	3	φ34×t 2.0
△△7	化粧パイプ(A)	SUS304	3	φ34×t 1.5-L525
△8	化粧パイプ(B)	SUS304	1	φ16×t 1.2-L451
△9	化粧パイプ(C)	SUS304	2	φ16×t 1.2-L451
10	キャスター取付座	SUS304	3	M12(44-1-1-0000044)
△11	ステンレスキャスター	140・147・148	1	320EA-UR-75(ハンマー)
△12	ストッパー付ステンレスキャスター	140・147・148	2	315EA-UR-75(ハンマー)
13	ストック蓋	SUS304	1	43用(t 0.8)

△注記
 内外面#320バフ研磨
 ⑧⑨化粧パイプの取付高さと方向に注意
 容量 60L
 △適正使用積載重量は製品重量を含んで
 122kg以下で使用してください
 キャスター金具はステンレス製


△	No. 10538	鈴木	H22.6.8
△	No. 08006	新井	H20.1.31
△	No. 06014	新井	H18.7.14
△	No. 05006	小黑	H17.1.20
△	No. 00253	小黑	H16.2.25
No. 変更番号		氏名	日付
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
	製図	設計	検図承認
氏名	小黑	小黑	岸岸
日付	H16.1.27	H16.1.27	

名称	ホッパー型汎用容器 脚付		⊕□
	HT-ST-L-43(ストック蓋付)		
図番	HP-1-2-0021744-△		
尺度	1:8		
参考図		得意先名	規格

日東金属工業株式会社

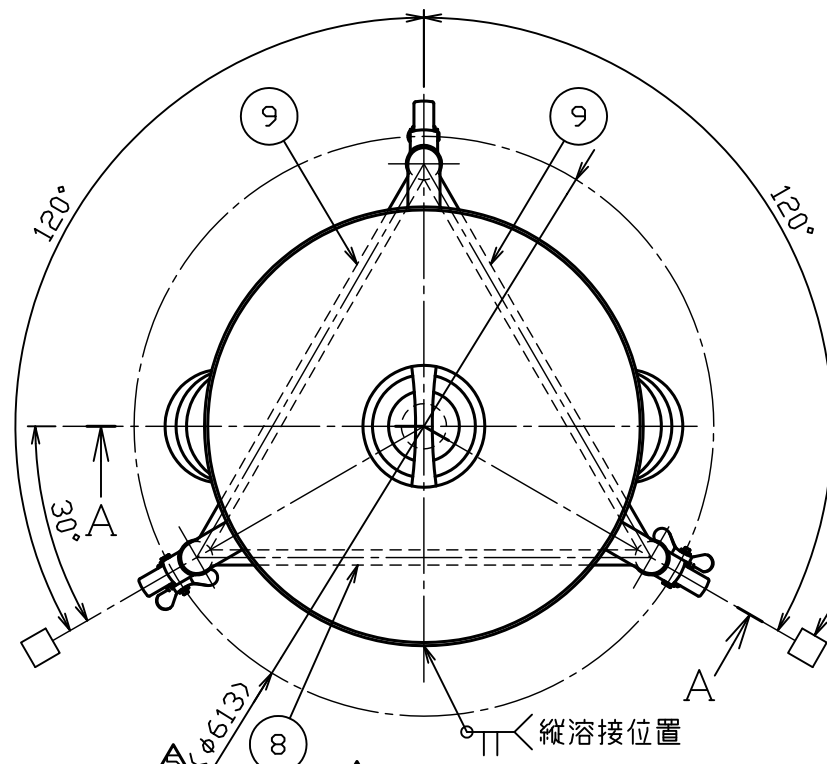

ストッパー付キャスター取付位置
2ヶ所

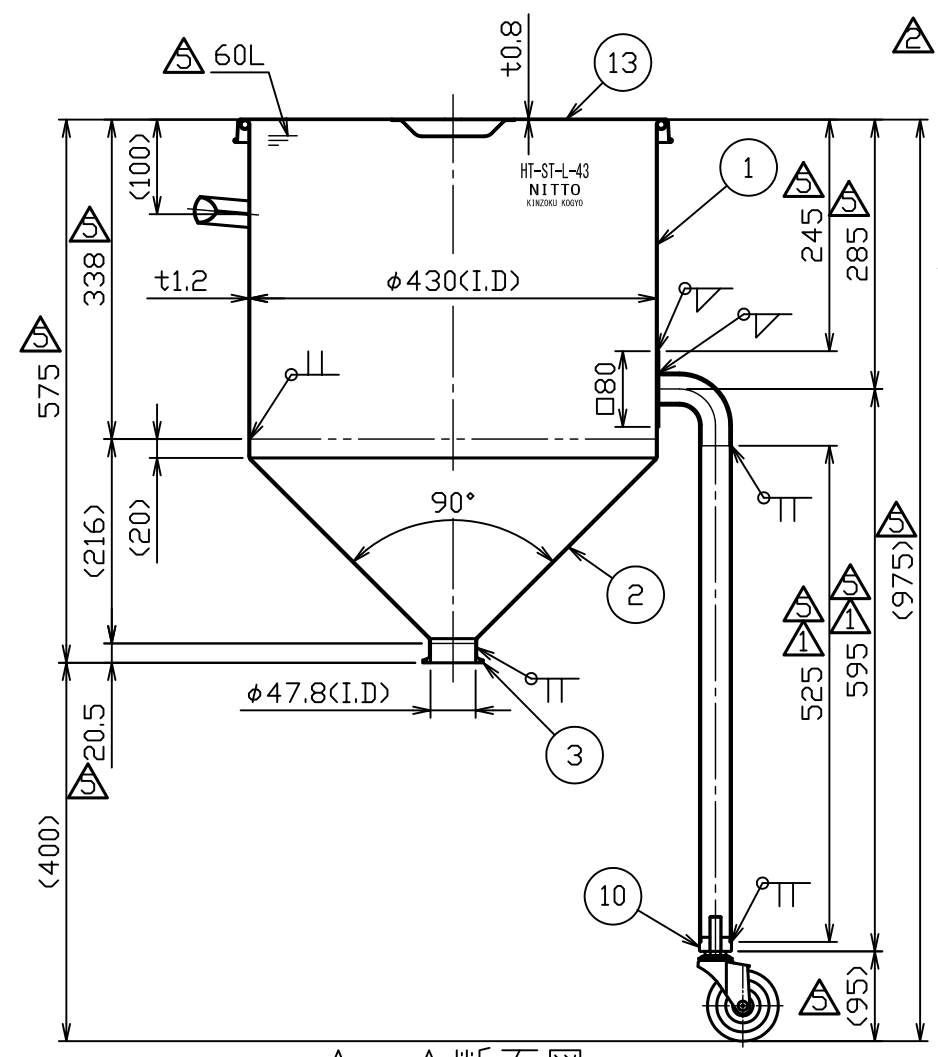

A-A断面図