


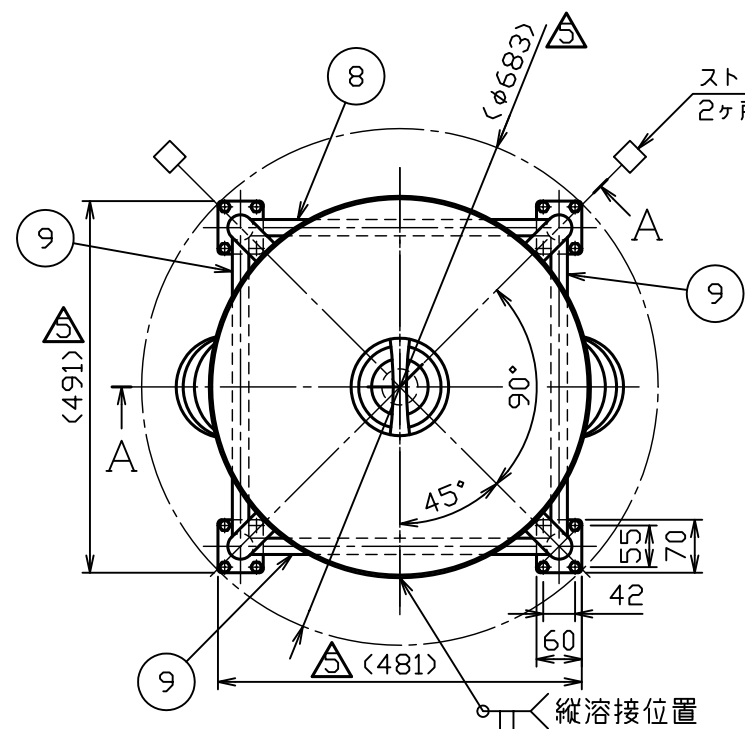

△ 注記

内外面#320バフ研磨

⑧⑨ 化粧パイプの取付高さと方向に注意

容量 100L




適正使用積載荷重は製品重量を含んで

259kg以下で使用してください

キャスター金具はステンレス製

△ (但し、ストッパー材質は
ポリアミド (ナイロン6))

No.	品 名	材 質	個 数	備 考
△ 1	胴板	SUS304	1	t 1.5
△ 2	ホッパー	SUS304	1	t1.5(44-1-1-0029205)
△ 3	溶接ヘルール	SUS304	1	2S-L20.5 (トーステ)
4	把手 (大)	SUS304	2	規格
5	当板	SUS304	4	t 1.5×□80
6	ネック付エルボ	SUS304	4	φ34×t2.0
△ 7	化粧パイプ (A)	SUS304	4	φ34×t1.5-L552
△ 8	化粧パイプ (B)	SUS304	1	φ21.7×t1.5-L395
△ 9	化粧パイプ (C)	SUS304	3	φ21.7×t1.5-L395
10	キャスター取付板	SUS304	4	t5.0(44-1-1-0002123)
△△△ 11	ステンレスキャスター	100・100・100	2	SU-STC-75-GNU (ナジシ)
△△△ 12	ストッパー付ステンレスキャスター	100・100・100	2	SU-STC-75-GNU-S-12 (ナジシ)
△ 13	六角ボルト (全ねじ, 低N, SW付)	SUS304	16	M8-L14
14	ストック蓋	SUS304	1	47用 (t0.8)

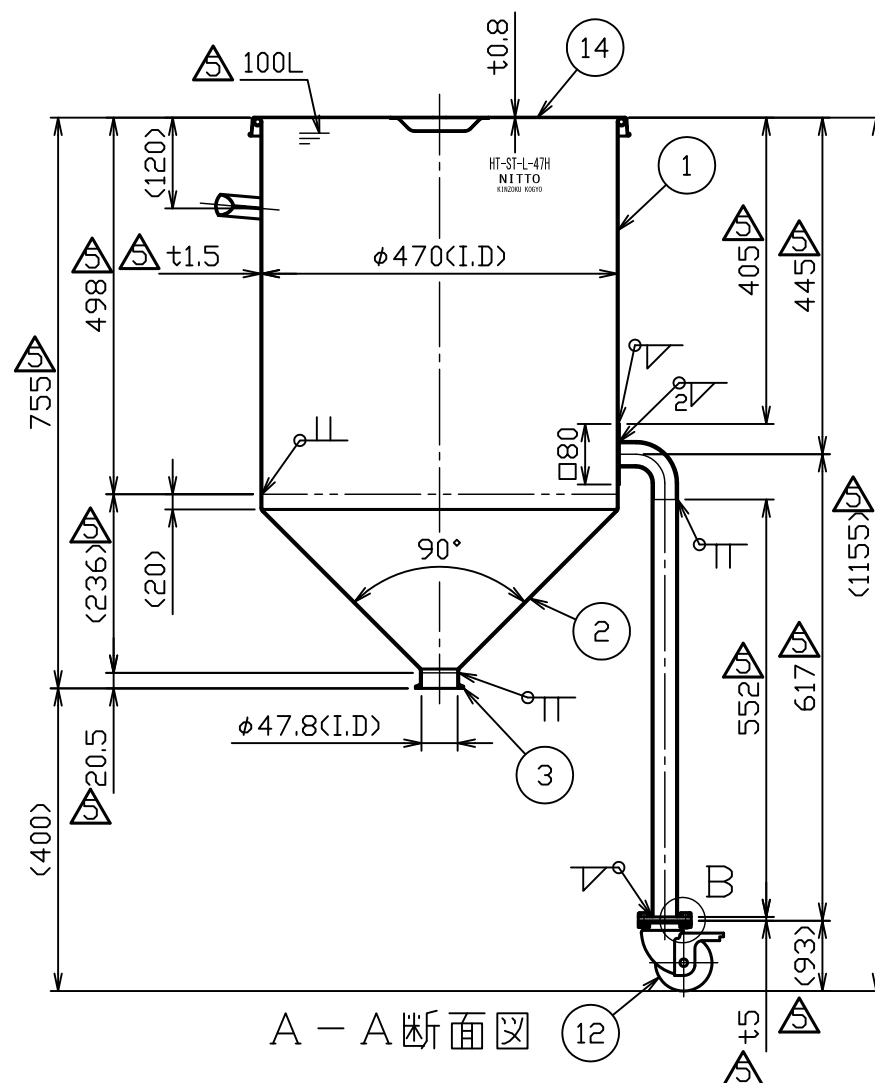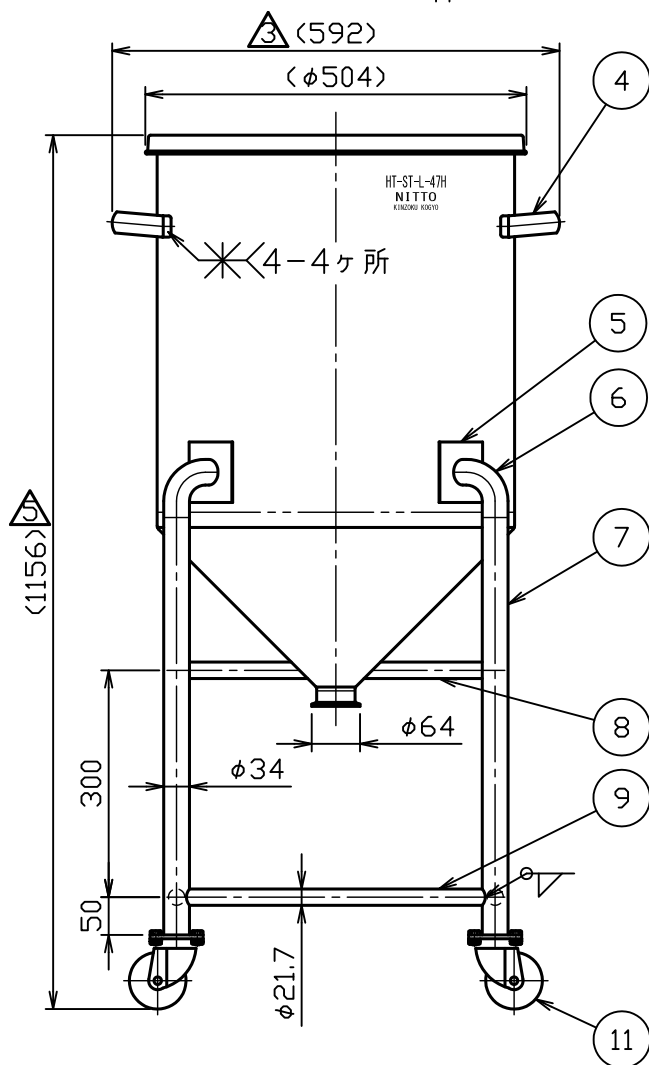

A-A断面図 ⑫ B部詳細図 S=1:2

△△ 図面整理

△	No. 12627	鈴木	H24.12.20
△	No. 10538	鈴木	H22.6.8
△	No. 08006	新井	H20.1.31
△	No. 06014	新井	H18.7.14
△	No. 05006	小黑	H17.1.20
△	No. 04068	小黑	H16.6.16
No.	変 更 番 号	氏 名	日 付
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
	製 図	設 計	検 図
氏 名	小黑	小黑	青木
日 付	H16.1.27	H16.1.27	青木

名 称	ホッパー型汎用容器 脚付		
図 番	HT-ST-L-47H (ストック蓋付)		
尺 度	1:10	1:2	
参考図		得意先名	規格

日東金属工業株式会社