


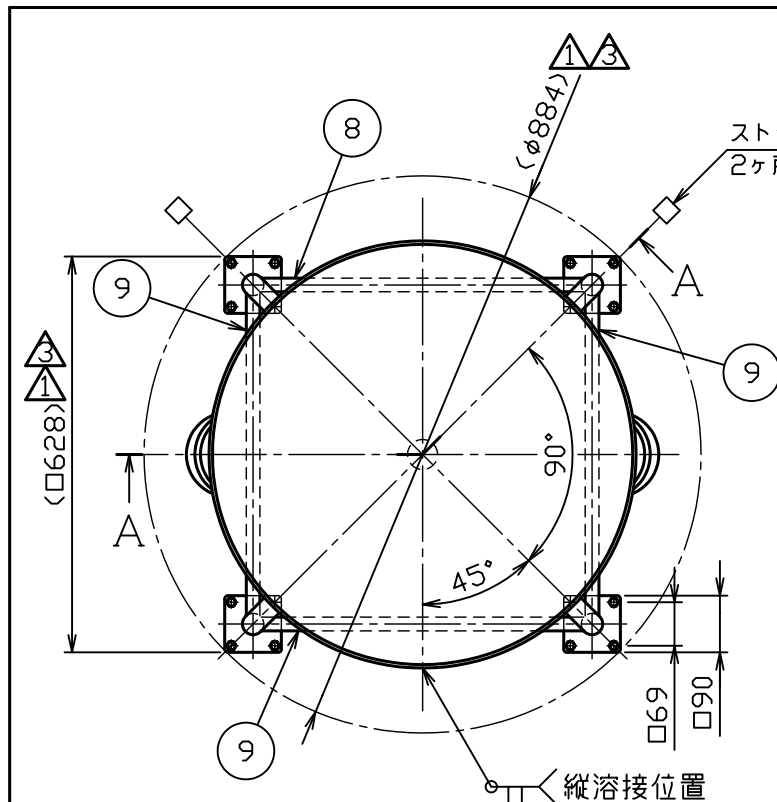

△注記

内外面#320バフ研磨

⑧⑨化粧パイプの取付高さと方向に注意



容量 200L

適正使用積載荷重は製品重量を含んで

390kg以下で使用してください


キャスター金具はステンレス製

No.	品名	材質	個数	備考
1	胴板	SUS304	1	t1.5
2	ホッパー	SUS304	1	t1.5(44-1-1-0005080)
△3	溶接ヘルール	SUS304	1	2S-L20.5(トーステ)
4	把手(大)	SUS304	2	規格
5	当板	SUS304	4	t1.5×□80
6	ネック付エルボ	SUS304	4	φ34×t2.0
△3	化粧パイプ(A)	SUS304	4	φ34×t1.5-L605
△1	化粧パイプ(B)	SUS304	1	φ21.7×t1.5-L512
△1	化粧パイプ(C)	SUS304	3	φ21.7×t1.5-L512
10	キャスター取付板	SUS304	4	t5.0(44-1-1-0005054)
△△3	ステンレスキャスター	100・100・100	2	SU-STC-100-GNU(ナジシ)
△△3	ストップパー付ステンレスキャスター	100・100・100	2	SU-STC-100-GNU-S-2(ナジシ)
△1	六角ボルト(全ねじ, N, SW付)	SUS304	16	M8-L16
14	平蓋	SUS304	1	635用(t1.0)

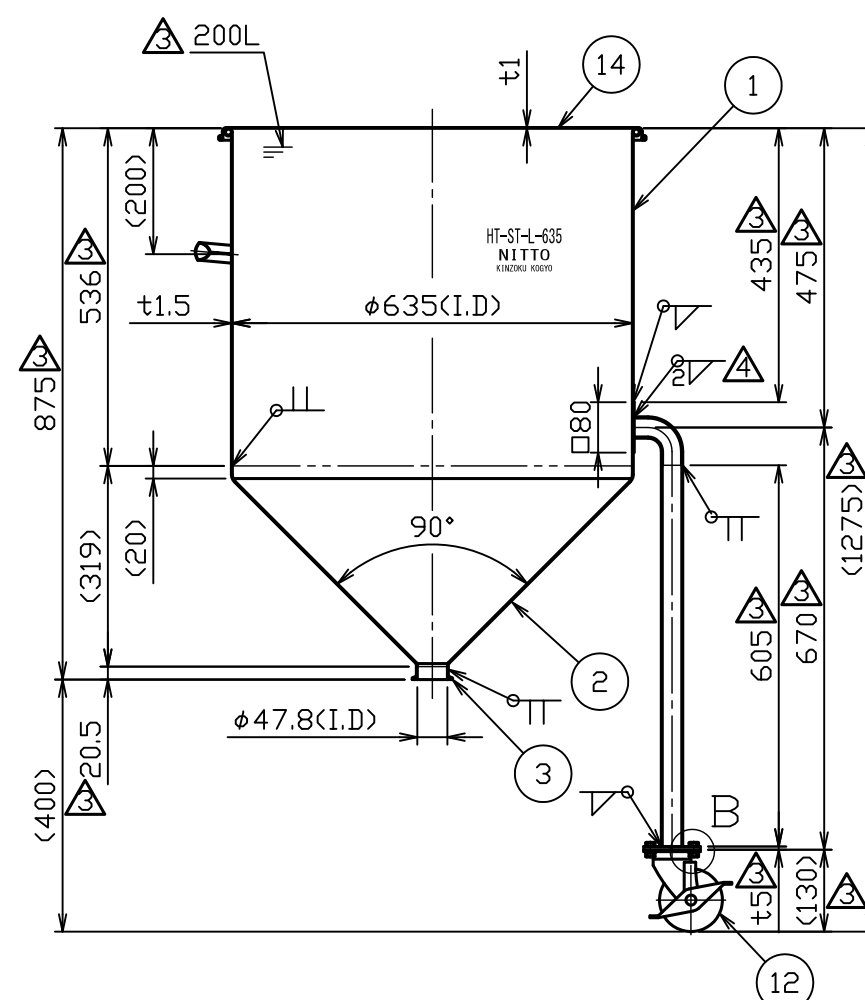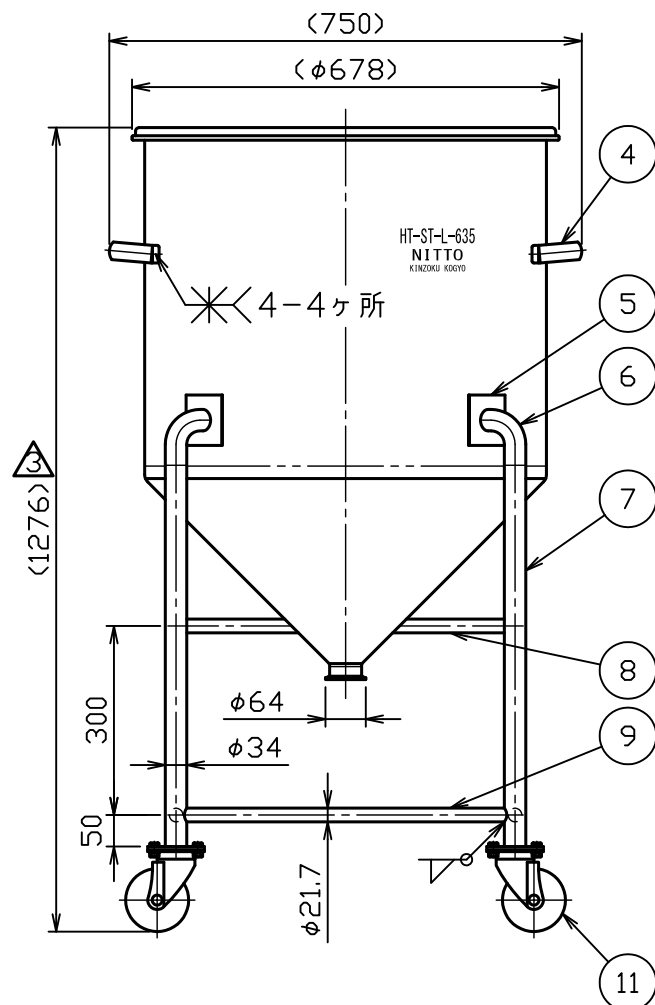

A-A断面図

B部詳細図 S=1:2

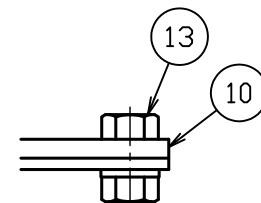

△4	No. 12567	原口	H24.9.6
△3	No. 10538	鈴木	H22.6.8
△2	No. 06014	新井	H18.7.14
△1	No. 05006	小黑	H17.1.20
No.	変更番号	氏名	日付
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
	製図	設計	検図 承認
氏名	小黑	小黑	鈴木 鈴木
日付	H16.1.27	H16.1.27	

名称	ホッパー型汎用容器 脚付 HT-ST-L-635(平蓋付)			△
図番	HP-1-2-0021759-4			△
尺度	1:12	1:2		
参考図		得意先名	規格	

日東金属工業株式会社