


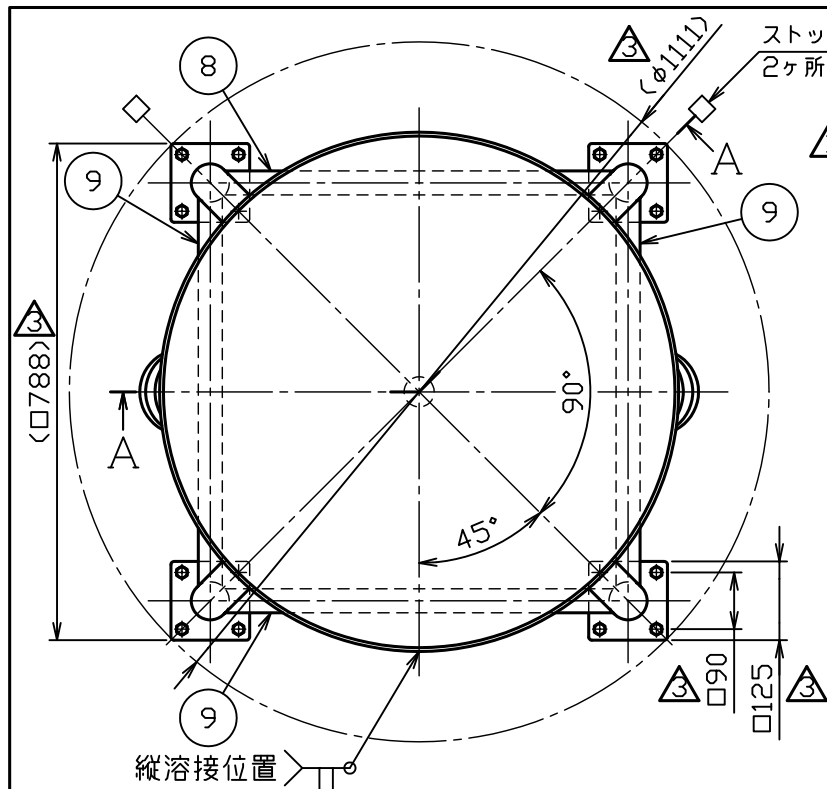

△注記

内外面#320バフ研磨




⑧⑨化粧パイプの取付高さと方向に注意
容量 300L

適正使用積載荷重は製品重量を含んで

△816kg以下で使用してください

キャスター金具はステンレス製

No.	品名	材質	個数	備考
1	胴板	SUS304	1	t2.0
△2	ホッパー	SUS304	1	t2.0(44-1-1-0015681)
△3	溶接ヘルール	SUS304	1	2S-L20.5(トーステ)
4	把手(大)	SUS304	2	規格
5	当板	SUS304	4	t2.0×□100
△6	ネック付エルボ	SUS304	4	φ60.5×t2.0
△7	化粧パイプ(A)	SUS304	4	φ60.5×t2.0-L592
△△8	化粧パイプ(B)	SUS304	1	φ38×t2.0-L616
△△9	化粧パイプ(C)	SUS304	3	φ38×t2.0-L616
△10	キャスター取付板	SUS304	4	t10(44-1-1-0028517)
△11	ステンレスキャスター	ウレタン車	2	PNUDJA-150(ウイキャスター)
△12	ストッパー付ステンレスキャスター	ウレタン車	2	PNUDJAB-150(ウイキャスター)
△△13	六角ボルト(全ねじ, N, SW付)	SUS304	16	M10-L30
14	平蓋	SUS304	1	77用(t1.0)

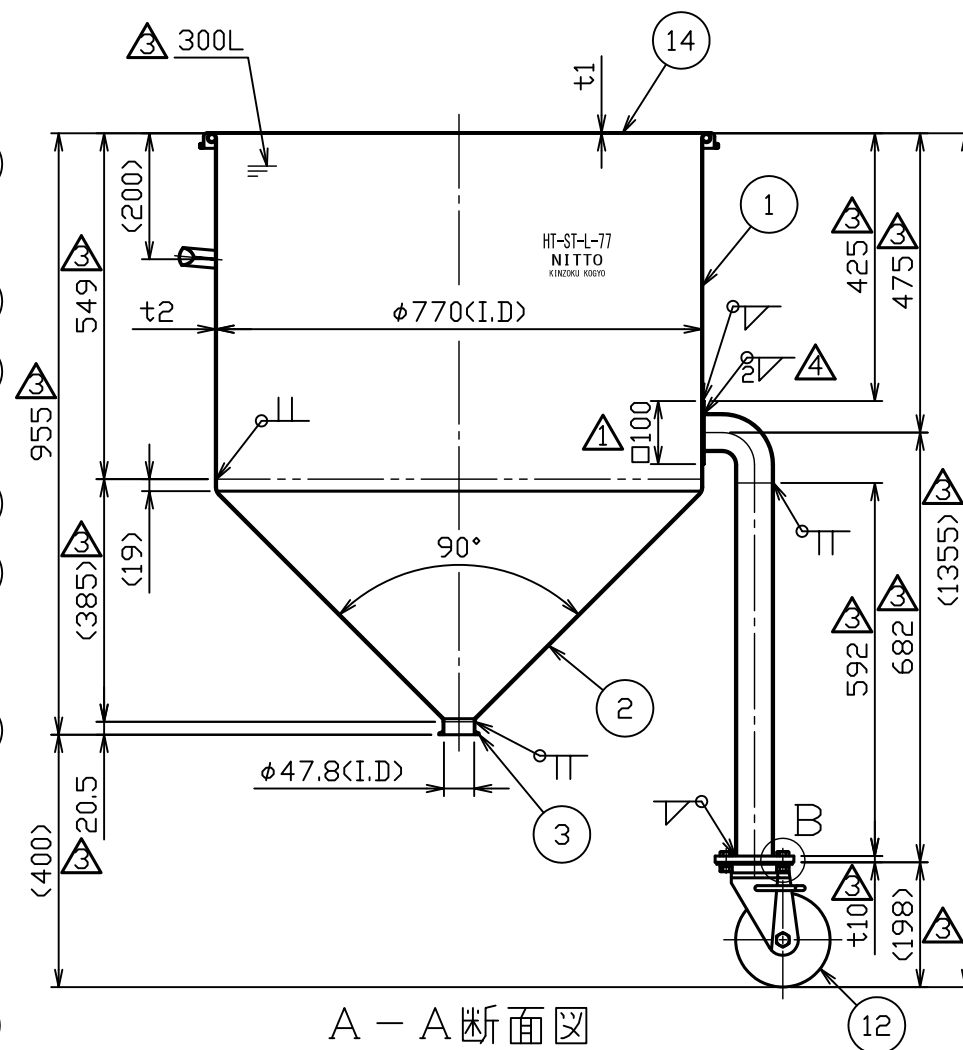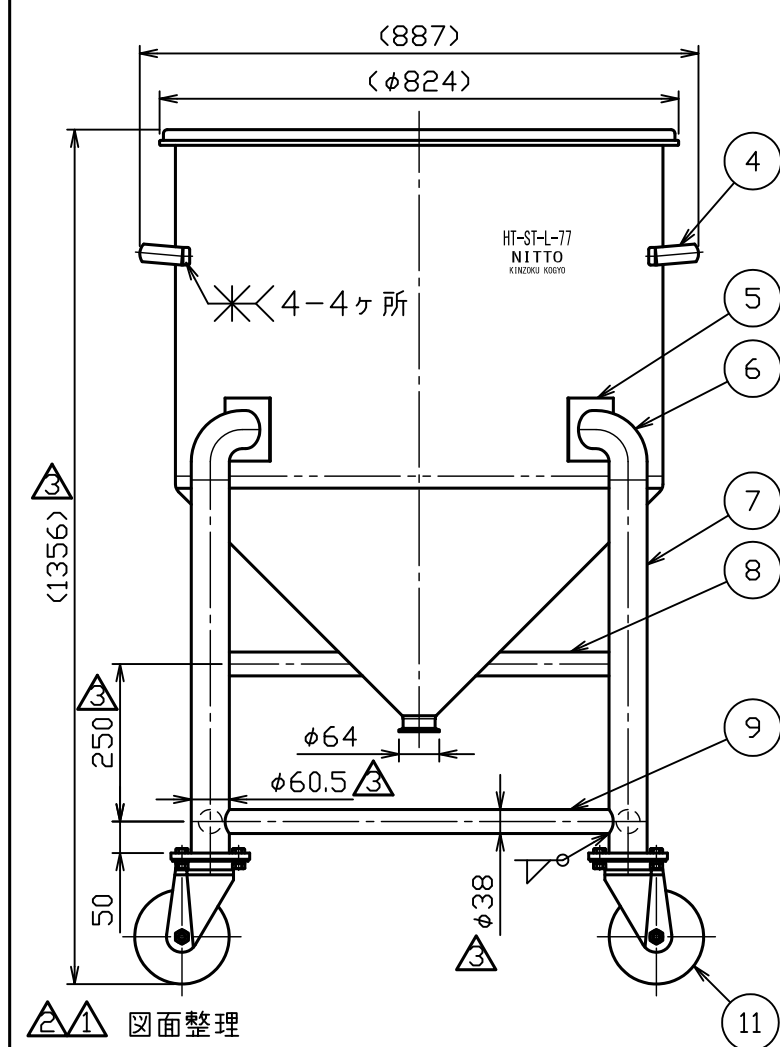

△4	No. 12567	原口	H24.9.7
△3	No. 10538	鈴木	H22.6.8
△2	No. 06014	新井	H18.7.14
△1	No. 05006	小黑	H17.1.20
No.	変更番号	氏名	日付
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
	製図	設計	検図承認
氏名	小黑	小黑	鈴木 鈴木
日付	H16.1.27	H16.1.27	

名称	ホッパー型汎用容器 脚付 HT-ST-L-77(平蓋付)		
図番	HP-1-2-0021760-4		
尺度	1:12	1:2	
参考図		得意先名	規格

日東金属工業株式会社