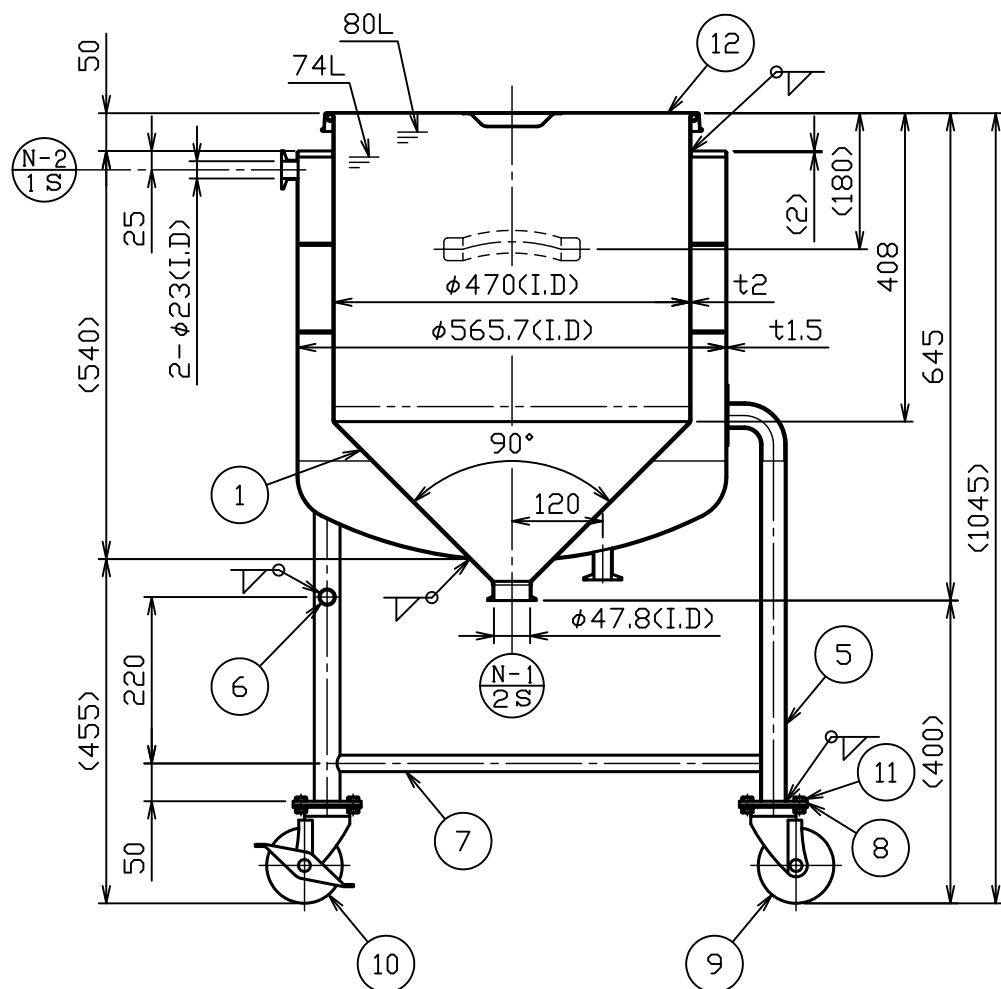


製品仕様	
本体使用圧力	常圧
本体使用温度	内容液沸点未満
本体容量	約 80 L
ジャケット使用圧力	0 ~ 0.18 MPa
ジャケット使用温度	冷水~温水
ジャケット容量	約 48.2 L
重量	約 43 kg

注記
 内外面#320バフ研磨
 許容荷重は製品重量を含み390kg
 キャスター金具はステンレス製
 □方向ストッパー付キャスター取付
 耐圧検査書付

③		名 称 ホッパー型耐圧ジャケット容器 脚付 HT-ST-TJ-L-47(ストック蓋付) 	
②		図 番 HP-1-2-0036548-① 	
No. 変 更 番 号 氏 名 日 付		尺 度 1 : 10	
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
製 図 設 計 検 図 承 認		参考図 得意先名 規 格	
氏 名 池田 池田		高橋 高橋	
日 付 H28.6.30 H28.6.30		 日東金属工業株式会社	