



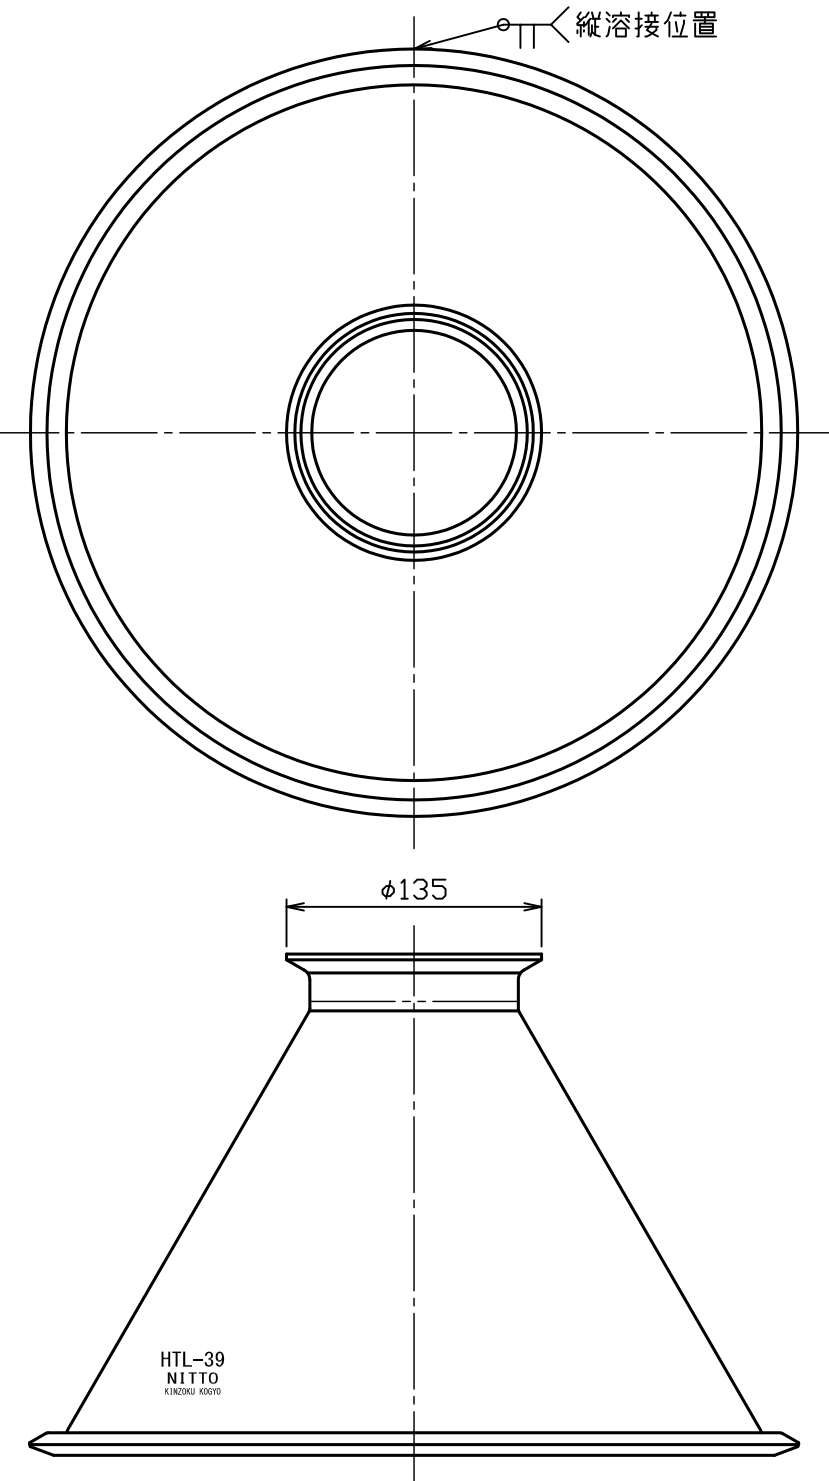

No.	品名	材質	個数	備考
1	HTL用蓋	SUS304	1	t1.0(44-1-1-0005020)
2	ホッパー	SUS304	1	t1.0(44-1-1-0029135)
3	高圧用ヘルール100A(パッキンタイプ)	SUS304	1	オサメ業(44-1-1-0017548)
4	CTL用パッキン	シリコンゴム	1	39用

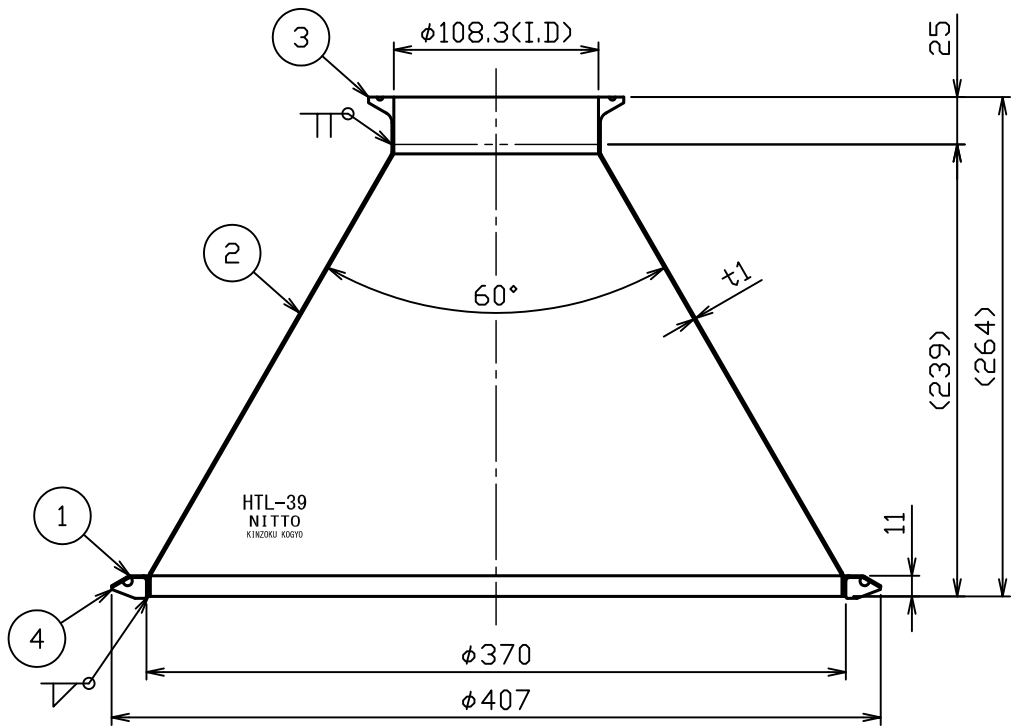

注記
内外面#320バフ研磨

△3				名称	排出シュート	図番	HP-1-2-0029121	△
△2				名称	HTL-39(60°,100A・オサメ)	図番		
△1				名称		図番		
No.	変更番号	氏名	日付	尺度	1:4	参考図	得意先名	規格
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値								
	製図	設計	検図	承認				
氏名	鈴木	鈴木	岸	岸				
日付	H22.4.8	H22.4.8						

日東金属工業株式会社