



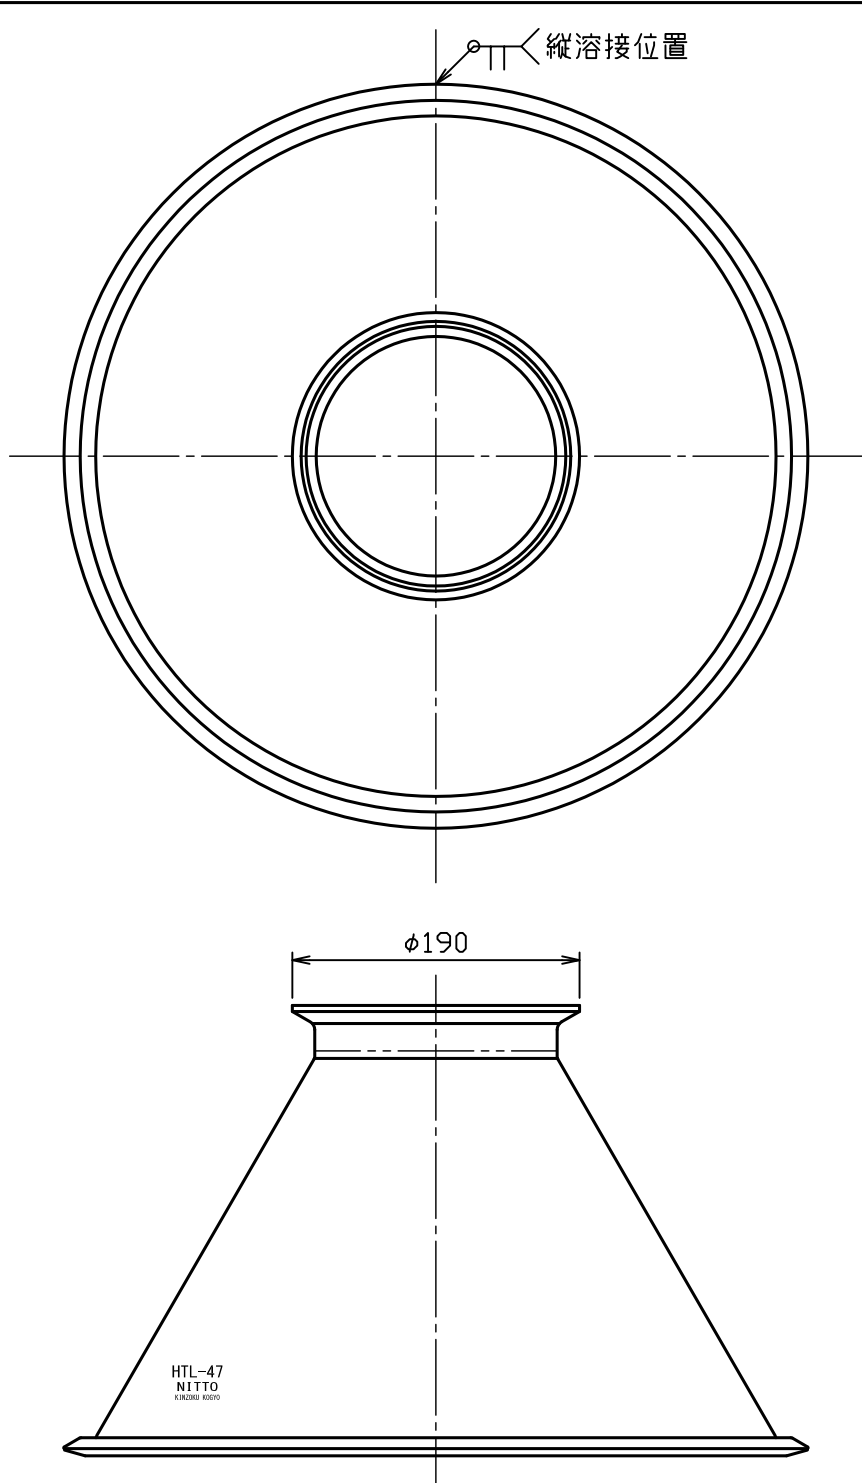

No.	品名	材質	個数	備考
1	HTL用蓋	SUS304	1	t1.0(44-1-1-0005022)
2	ホッパー	SUS304	1	t1.0(44-1-1-0029137)
3	高圧用ヘルール150A(パッキンタイプ)	SUS304	1	オサメ工業(44-1-1-0025782)
4	CTL用パッキン	シリコンゴム	1	47用

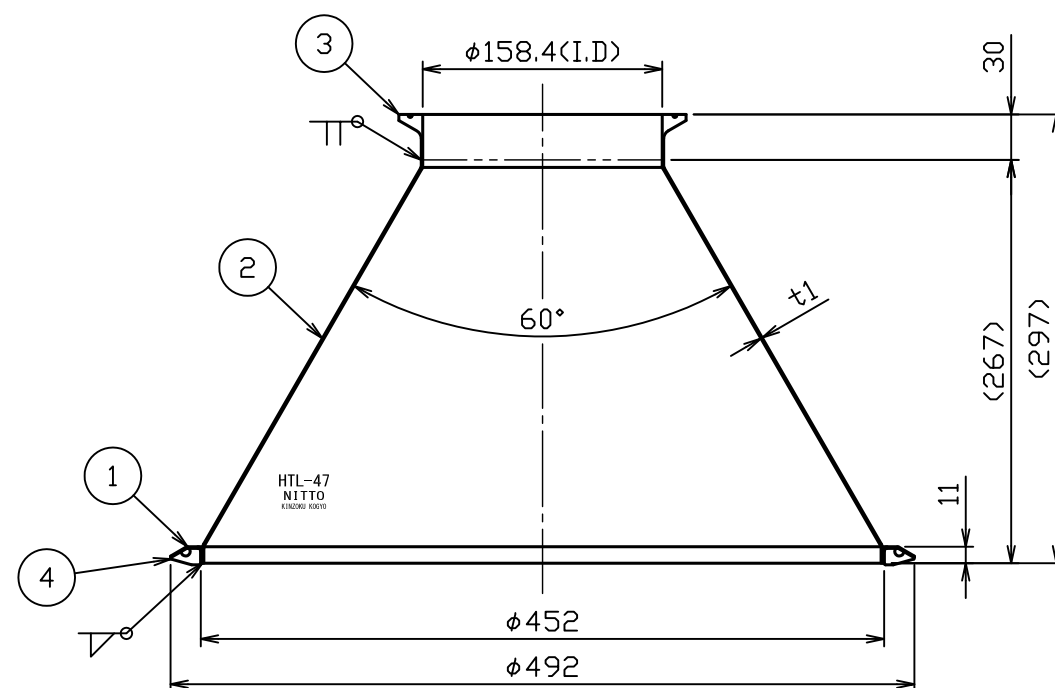

注記
内外面#320バフ研磨

③								名 称		排出シュート					
②								図 番		HTL-47(60°, 150A・オサメ)					
①								図 番		HP-1-2-0029123-					
No. 変 更 番 号				氏 名		日 付		尺 度		1 : 5					
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値								参考図				得意先名		規格	
		製 図		設 計		検 図		承 認							
氏 名		鈴木		鈴木		岸		岸							
日 付		H22.4.8		H22.4.8											