


No.	品名	材質	個数	備考
△ △ 1	容器受け皿	SUS304	1	t1.0(44-1-1-0021942)
△ 2	キャスター	ゴム車	2	STC-75-EM(ナツシン)
△ 3	ストッパー付キャスター	ゴム車	2	STC-75-EM-S-1(ナツシン)
4	六角ボルト(全ねじ)	SUS304	16	M8-L12
5	六角低ナット	SUS304	16	M8
6	スプリングワッシャ	SUS304	16	呼び径8

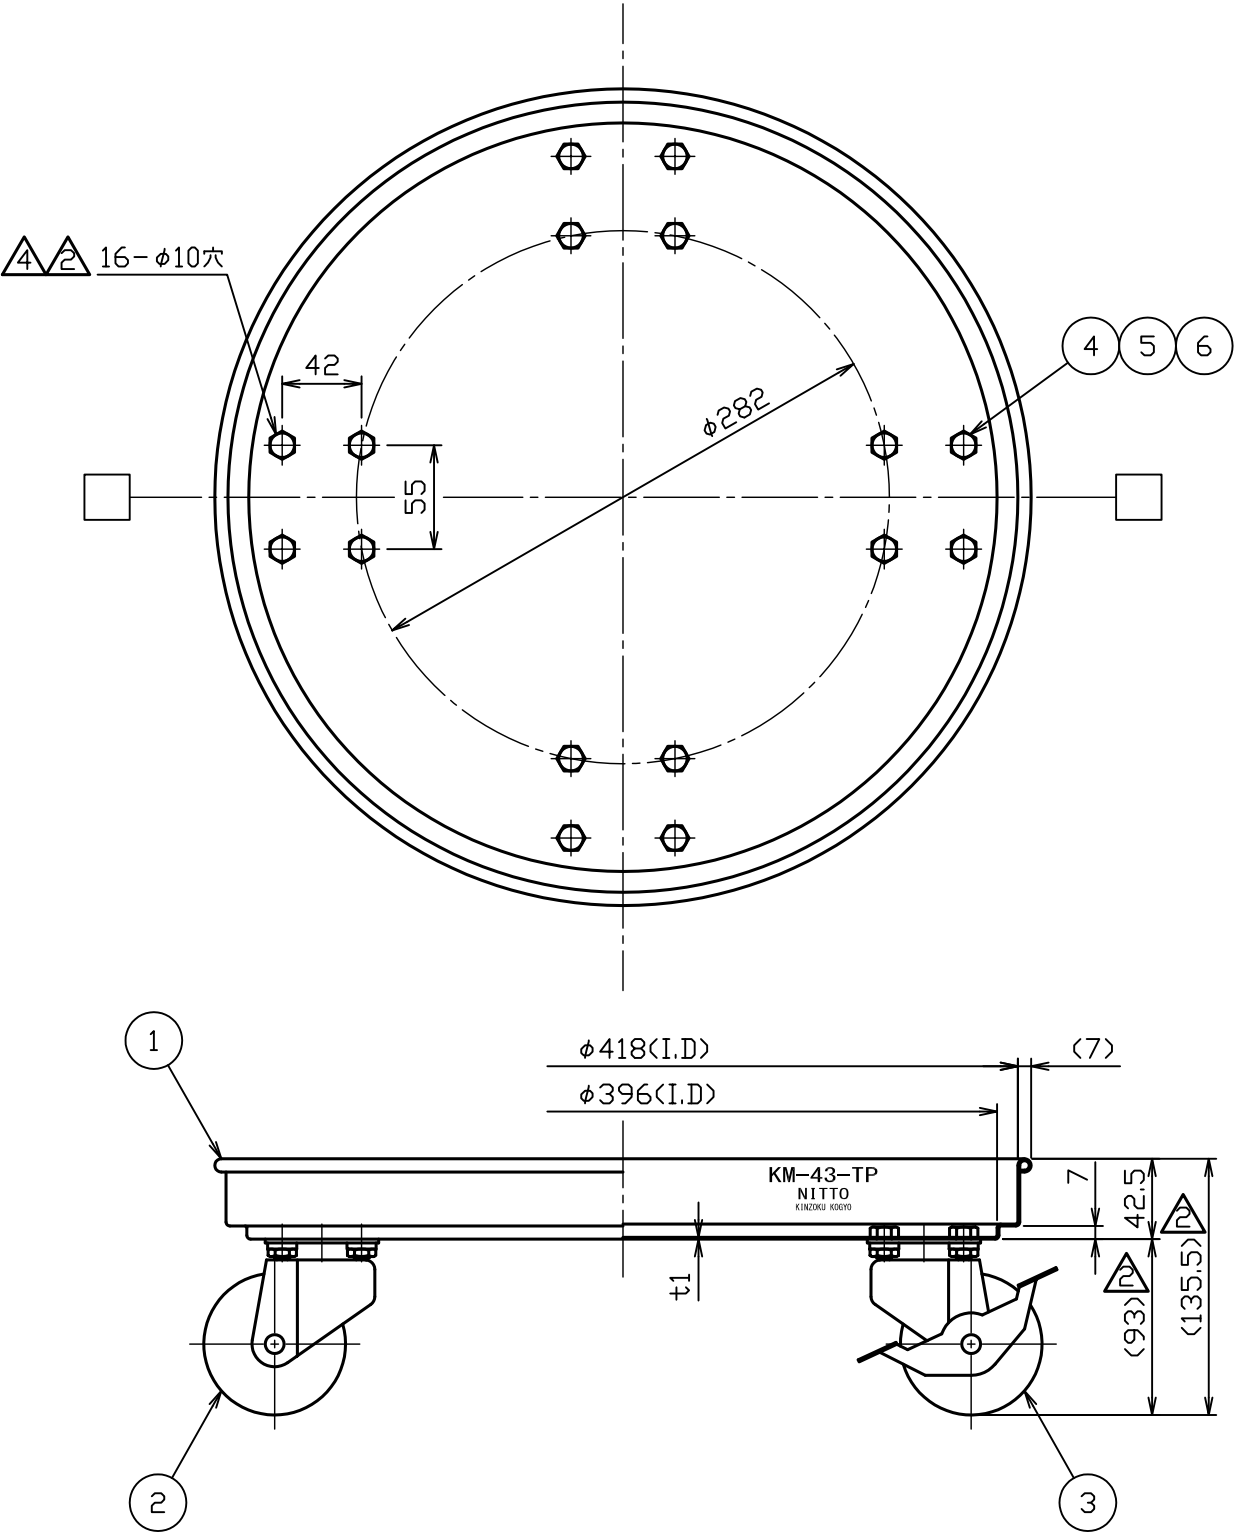

注記

- △金具はユニクロームメッキ仕上げ
- △キャスター許容荷重=195kg(4個使用時のメーカー推奨値)
- 印ストッパー付キャスター取付方向
- △TP-43容器に使用

△ 4	No. 13549	高橋	H25.9.18	名称 図番	KM-43-TP（規格台車）		
△ 3	No. 13523	浪岡	H25.5.8		HP-1-2-0021940- △ 5		
△ 2	No. 10577	鈴木	H23.2.21				
△ 1	No. 10556	松本	H22.6.8				
No. 変更番号		氏名	日付	尺度	1 : 4		
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値				参考図	得意先名		規格
		製 図	設 計	検 図	承認		
氏 名		新井	新井	青木	Ⓝ 日東金属工業株式会社		
日 付		H15.9.27	H15.9.27				