


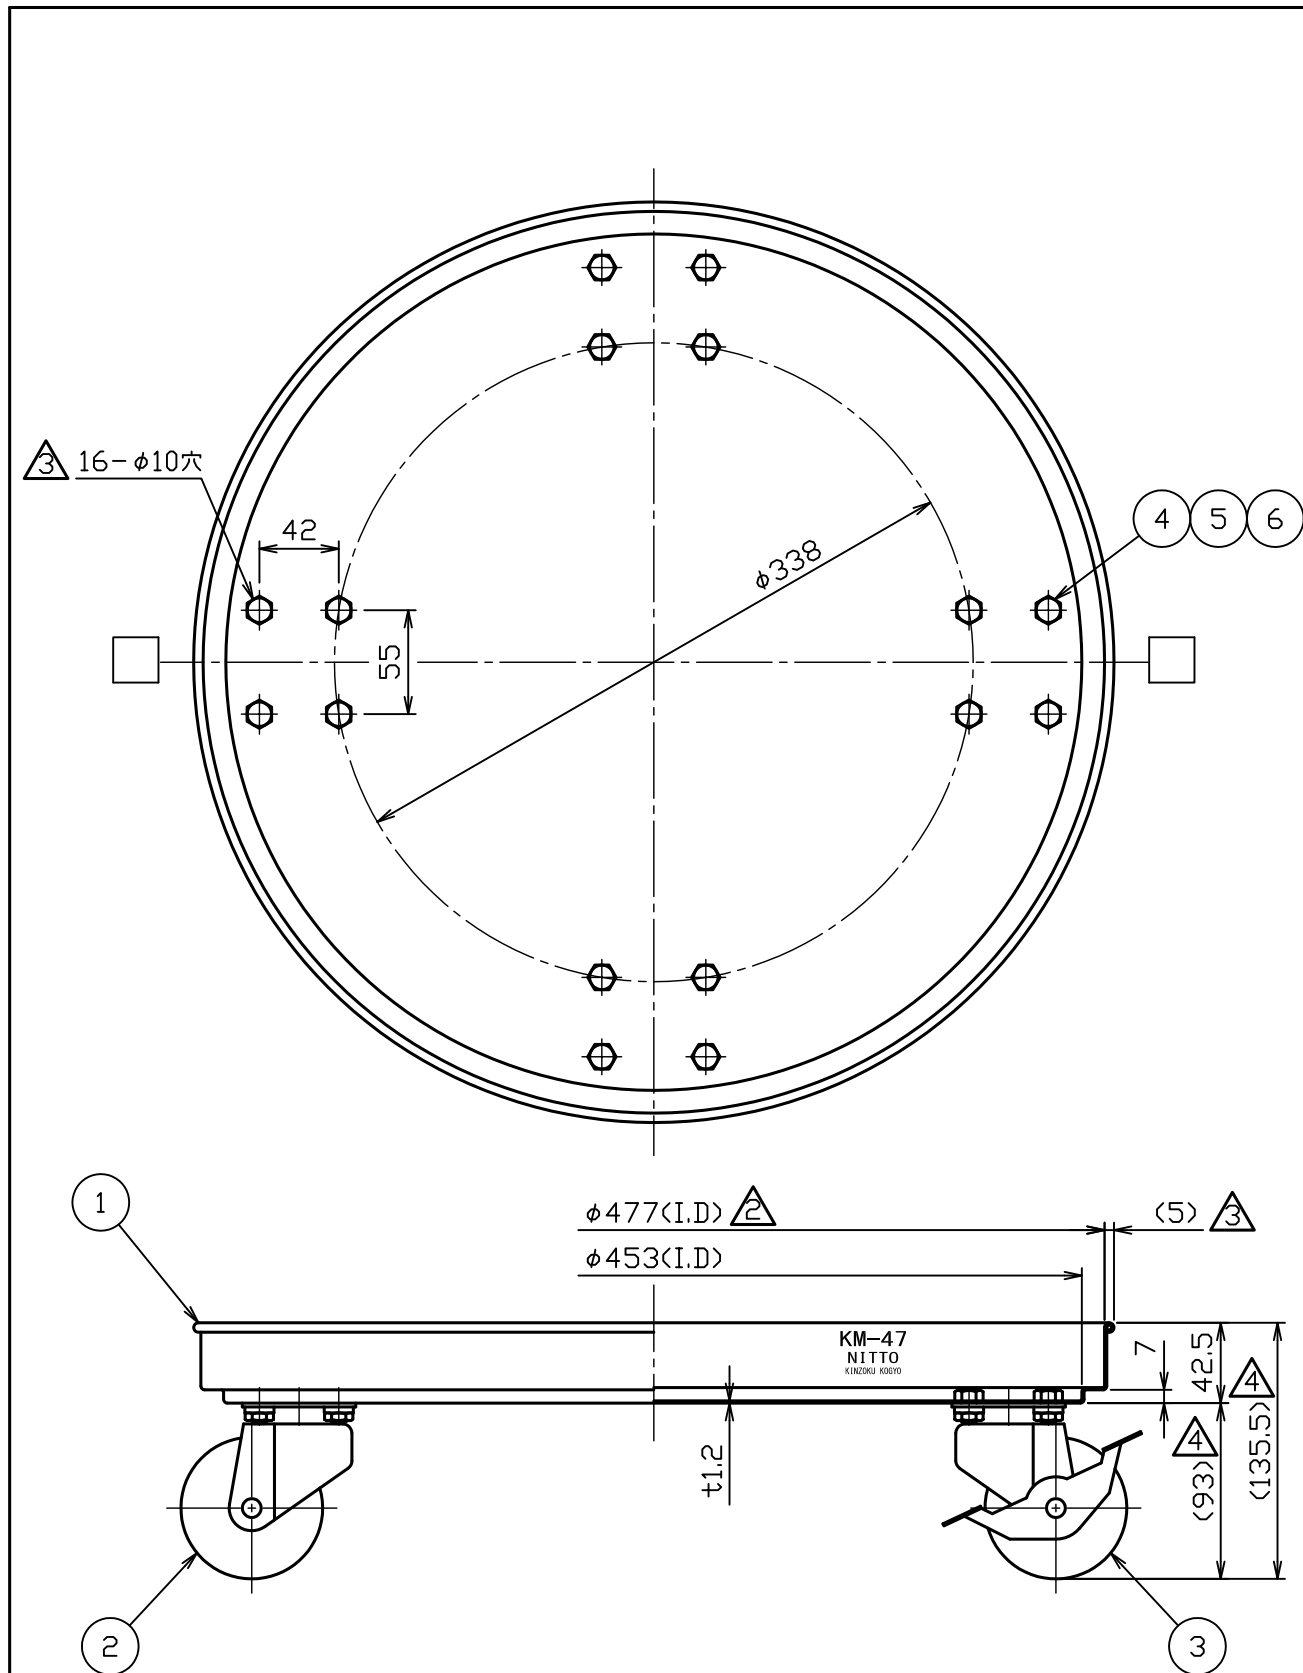

△ 容器受け皿、スピニング加工へ移行

No.	品名	材質	個数	備考
△△ 1	容器受け皿	SUS304	1	t1.2(44-1-1-0021688)
△△ 2	キャスター	ゴム車	2	STC-75-EM(ナシン)
△△ 3	ストッパー付キャスター	ゴム車	2	STC-75-EM-S-1(ナシン)
△ 4	六角ボルト(全ねじ)	SUS304	16	M8-L12
△ 5	六角低ナット	SUS304	16	M8
△ 6	スプリングワッシャ	SUS304	16	呼び径8

注記

- △△ 金具はユニクロームメッキ仕上げ
- △△ キャスター許容荷重=195kg(4個使用時のメーカー推奨値)
- △ □印方向ストッパー付キャスター取付方向

△	No. 15584	野村	H27.6.19	名称	KM-47(規格台車)	図番	HP-1-2-0003028-△
△	No. 10577	鈴木	H23.2.21				
△	No. 03122	新井	H15.9.27				
△	No. 96524	青木	H9.1.6				
△	No. 94646	青木	H6.12.9				
No. 変更番号				氏名	日付	尺度	1:4
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値				参考図	得意先名	規格	
製図				設計	検図	承認	日東金属工業株式会社
氏名		波多野	波多野	青木		青木	
日付		H6.4.26	H6.4.26				