


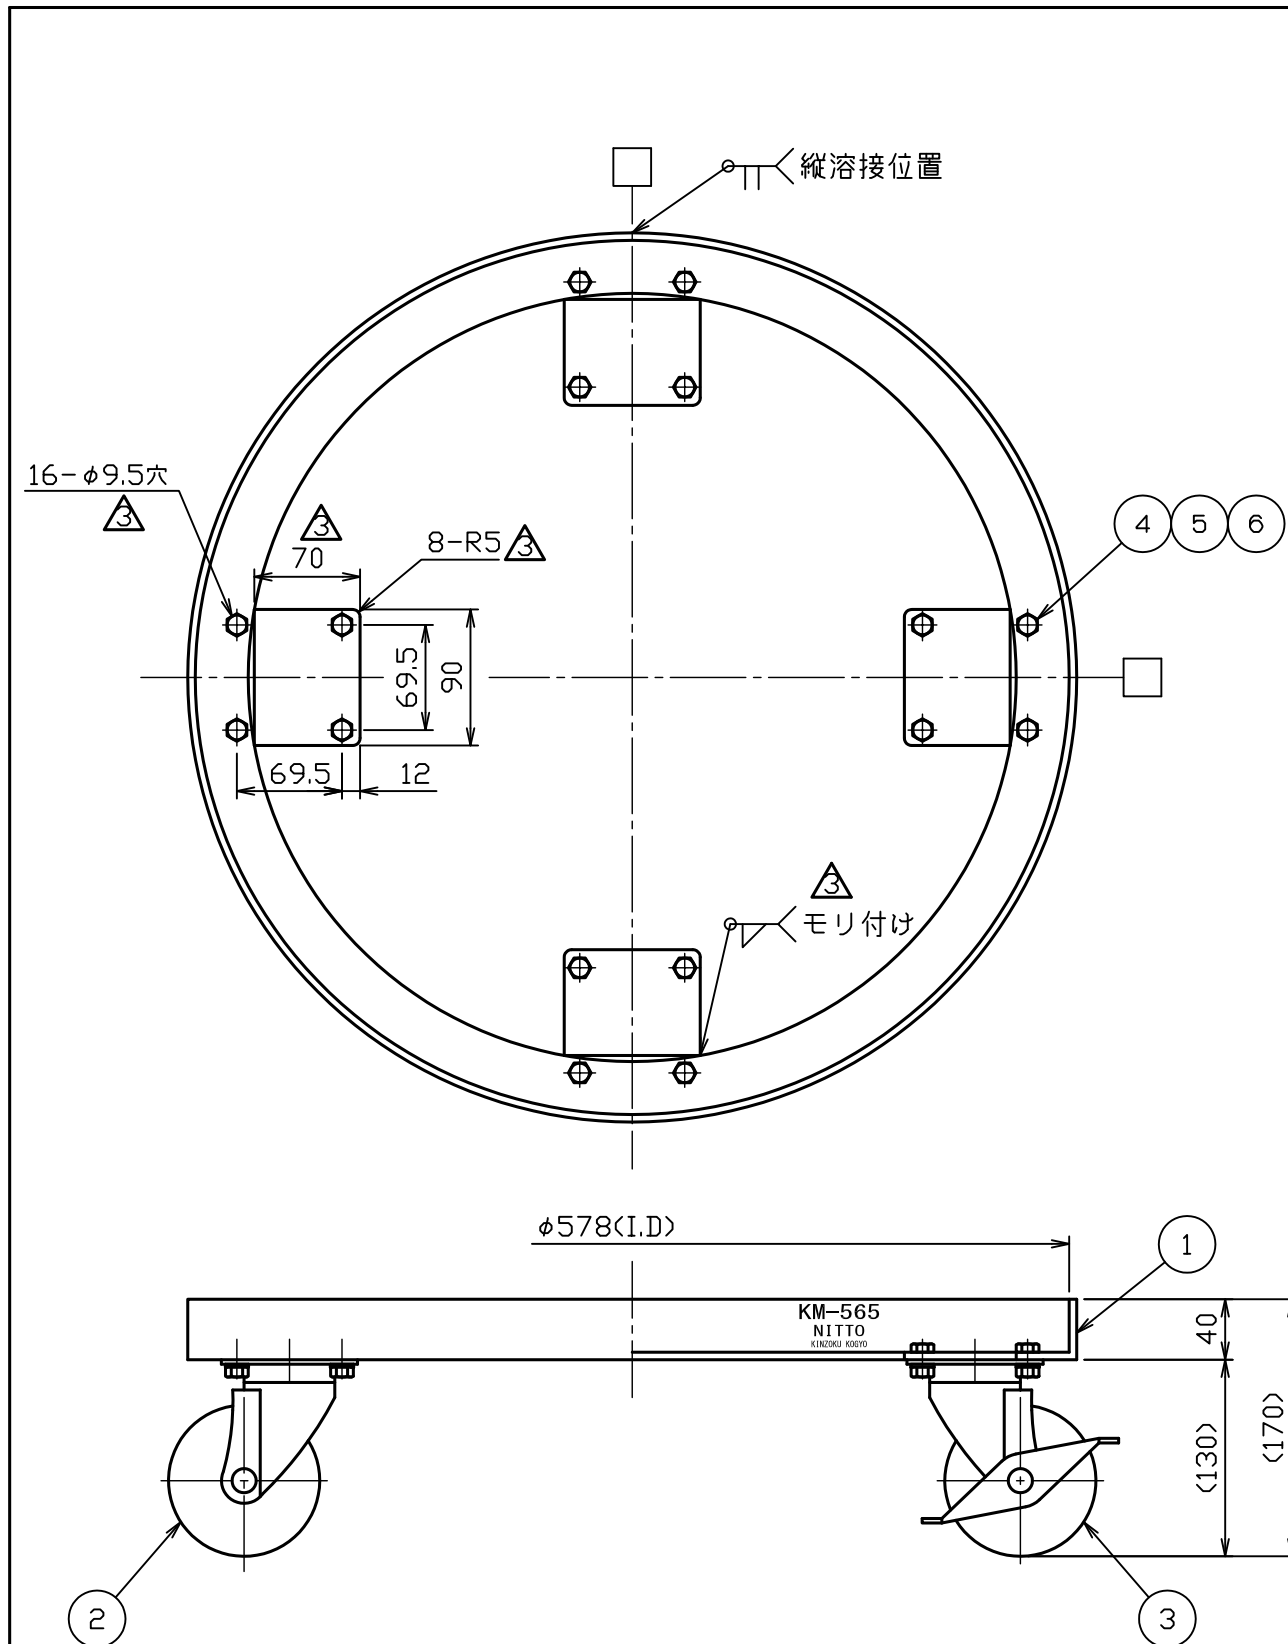

No.	品名	材質	個数	備考
△△	1 容器受けアングル皿	SUS304	1	L40x5.0(44-1-2-0021689)
△△	2 キャスター	ゴム車	2	STC-100-VN(ナジシ)
△△	3 ストッパー付キャスター	ゴム車	2	STC-100-VN-S-2(ナジシ)
△	4 六角ボルト(全ねじ)	SUS304	16	M8-L16
△	5 六角ナット	SUS304	16	M8
△	6 スプリングワッシャ	SUS304	16	呼び径8

注記

- △ 電解研磨
- △ キャスター取付板溶接後グラインダー仕上げ
- △△ 金具はユニクロームメッキ仕上げ
- △△ キャスター許容荷重=390kg(4個使用時のメーカー推奨値)
- △ □印方向ストッパー付キャスター取付方向

△	No. 15584	野村	H17.6.19
△	No. 05014	新井	H17.2.7
△	No. 03122	新井	H15.9.27
△	No. 01179	鈴木	H13.11.12
△	No. 97155	青木	H9.5.22

△	No. 96524	青木	H9.1.6	名称 図番	KM-565 (規格台車)		
△	No. 95051	波多野	H7.2.20		HP-1-2-0003016-△		
△	No. 94493	波多野	H6.10.5				
No. 変更番号		氏名	日付	尺度	1:5		
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値				参考図		得意先名	規格
	製図	設計	検図	承認			
氏名	波多野	波多野	青木	青木			
日付	H6.4.25	H6.4.25	青木	青木			

△ 図面整理
△△ ストッパー付キャスター取付方向変更

日東金属工業株式会社